


# Climatización y ACS


**GIA**  
GROUP  
make your life easy

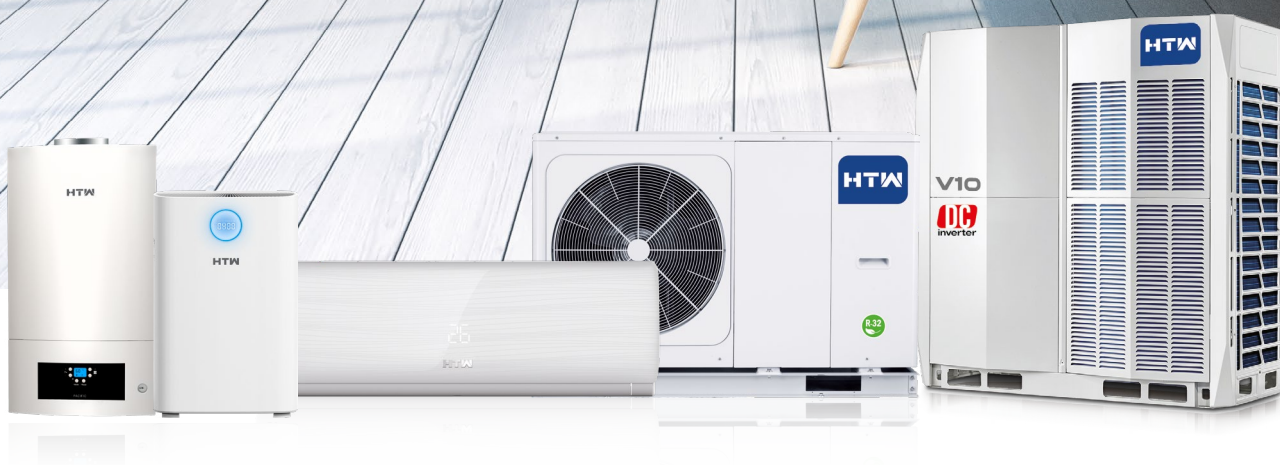

**TARIFA**  
CANAL  
PROFESIONAL

**2021**

**HTW**  
QUALITY COMFORT EVERYWHERE



# Respetuosos con el medio ambiente

## **Refrigerante ecológico R32**

Bajo potencial de calentamiento global (GWP 675)

Bajo impacto en la capa de ozono

Menos emisiones de carbono

Proviene de fuentes naturales

Mayor coeficiente de transferencia de calor

Mejor rendimiento en condiciones adversas

Menor pérdida de presión

Menor volumen de carga

Menor coste



# make your life easy




## Quiénes somos

GIA GROUP nació en el año 2010, de la mano de profesionales con dilatada experiencia en el sector de la climatización.

De capital 100% español, con oficinas centrales y operacionales en Barcelona, GIA GROUP apuesta por un nuevo modelo de negocio desarrollando la fabricación de productos de climatización, aerotermia y agua caliente sanitaria altamente eficientes y al alcance de todos.

Desde sus inicios ha enfocado todos sus esfuerzos en ofrecer productos innovadores, con la más alta calidad y respetuosos con el medio ambiente. Esta premisa ha situado a la compañía entre uno de los fabricantes de referencia en el sector de equipos de climatización y ACS, en España y en los principales países europeos.



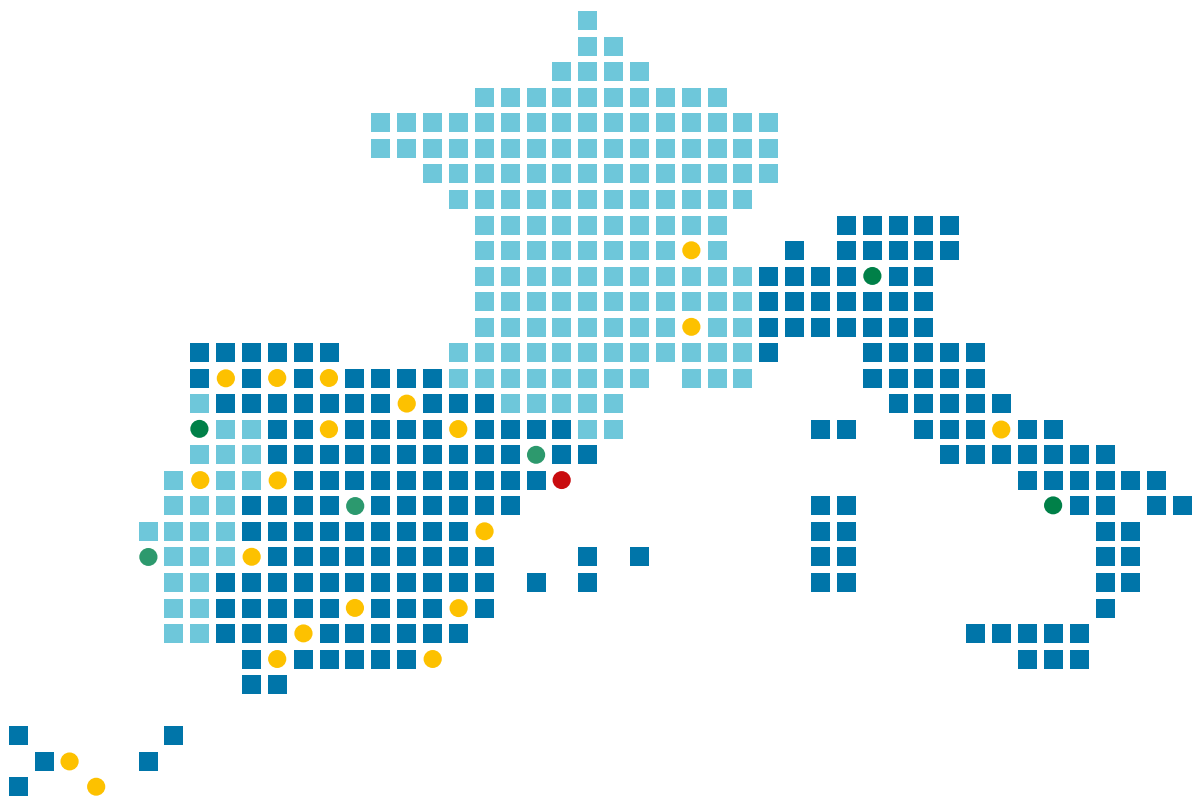

### Operamos en toda Europa

- Oficinas Centrales ubicadas en Barcelona, España.
- Operamos en más de 35 países, con filiales propias en España, Francia, Portugal e Italia.
- 5 centros logísticos en España con más de 18.000 m<sup>2</sup>, 2 centros logísticos en Portugal y 2 centros logísticos en Italia. Un total de más de 40.000 m<sup>2</sup> para poder dar un servicio premium a nuestros clientes.

### Nuestros valores

**CALIDAD**  
**COMPROMISO**  
**CONFIANZA**  
**TECNOLOGÍA**  
**SOSTENIBILIDAD**



Tecnología, fiabilidad, eficiencia, durabilidad y diseño son las características que definen a GIA Group. Creemos en una marca universal para un entorno global, pero adaptada a las particularidades de cada mercado. Nuestra razón de ser es mejorar la vida de las personas y preservar el medio ambiente.

Gracias a nuestra avanzada tecnología y a los rigurosos controles de calidad, fabricamos todos nuestros

productos con una excelente calidad, cuidando minuciosamente hasta el más mínimo detalle. Además, contamos con una extensa red de servicios técnicos que ayudan a solucionar cualquier duda o consulta, siempre con la finalidad de satisfacer a nuestros clientes.

La calidad es nuestra clave del éxito. Todos nuestros productos pasan por rigurosos controles de inspección y verificación, con el fin de garantizar la

máxima calidad y asegurando así el cumplimiento de nuestros exigentes estándares de fabricación.

Todos estos años de experiencia, en primera línea de negocios, nos han dotado de un 'Know How' excelente para afrontar los proyectos con gran éxito como hemos ido demostrando a lo largo de nuestra historia. GIA Group pone a tu disposición todo nuestro equipo de profesionales, experiencia y conocimiento.



# QUALITY COMFORT EVERYWHERE

Respetamos la distribución profesional

**HTW**  
QUALITY COMFORT EVERYWHERE

# CONTENIDO

## Gama **HOME**

### Split 1x1

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Split pared, serie <b>Pure Light UVC</b> ..... | 10 |
| Split pared, serie <b>IX21D</b> .....          | 10 |
| Módulo <b>USB WiFi</b> .....                   | 10 |

### Consolas 1x1

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Serie <b>IX43 R32</b> ..... | 10 |
| Serie <b>Admira</b> .....   | 11 |

### Accesorios

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Filtro anti-virus .....         | 11 |
| Plasma generador de iones ..... | 11 |
| Bombas de condensados .....     | 11 |
| Bombas de vacío .....           | 11 |
| Kit de instalación .....        | 12 |
| Mando iControl .....            | 12 |
| Mando TEU .....                 | 12 |

## Gama **MULTISPLITS**

### Unidades exteriores multisplit

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Serie <b>IX41B</b> ..... | 16 |
|--------------------------|----|

### Unidades interiores multisplit

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Split Pared, serie <b>IX21D</b> ..... | 16 |
| Conducto, serie <b>IX43</b> .....     | 16 |
| Cassette, serie <b>IX43</b> .....     | 17 |
| Consola, serie <b>IX43</b> .....      | 17 |

### Unidades exteriores multisplit

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Tabla combinaciones <b>IX41B</b> ..... | 18 |
|----------------------------------------|----|

## Gama **OFFICE**

### Conductos

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Serie <b>Admira</b> .....        | 22 |
| Serie <b>IX43</b> .....          | 22 |
| Serie <b>Big Duct</b> .....      | 22 |
| Serie <b>Pure Duct UVC</b> ..... | 23 |

### Cassettes

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Serie <b>Admira</b> ..... | 23 |
| Serie <b>Circle</b> ..... | 23 |
| Serie <b>IX43</b> .....   | 24 |

### Suelo techo

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Serie <b>Admira</b> ..... | 24 |
| Serie <b>IX43</b> .....   | 24 |

## Módulos WiFi

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Serie <b>IX43</b> ..... | 25 |
|-------------------------|----|

## Controles

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Serie <b>IX43</b> ..... | 25 |
|-------------------------|----|

## Columnas verticales

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Serie <b>Jónica</b> ..... | 25 |
|---------------------------|----|

## Combinaciones Twin

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Conducto, serie <b>IX43</b> .....    | 25 |
| Cassette, serie <b>IX43</b> .....    | 26 |
| Suelo techo, serie <b>IX43</b> ..... | 26 |

## Gama **ESPECIALIZADA**

### Cortinas de aire

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Serie <b>SA1</b> .....    | 30 |
| Serie <b>Re</b> .....     | 30 |
| Serie <b>S7 UVC</b> ..... | 30 |

### Accesorios para cortinas

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Contacto de puerta ..... | 30 |
|--------------------------|----|

### Ventanas

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| A.A. para ventanas, serie <b>W2</b> ..... | 31 |
|-------------------------------------------|----|

## Gama **PORTABLE**

### Aire acondicionado portátil

|                        |    |
|------------------------|----|
| Serie <b>P33</b> ..... | 34 |
| Serie <b>P26</b> ..... | 34 |
| Serie <b>P27</b> ..... | 34 |
| Serie <b>P31</b> ..... | 34 |

### Deshumidificadores

|                        |    |
|------------------------|----|
| Serie <b>X9</b> .....  | 35 |
| Serie <b>X12</b> ..... | 35 |
| Serie <b>X10</b> ..... | 35 |
| Serie <b>X11</b> ..... | 35 |

### Purificadores UVC

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Serie <b>Dust Cube</b> .....  | 36 |
| Serie <b>Space</b> .....      | 36 |
| Serie <b>Space Plus</b> ..... | 36 |

### Accesorios para Gama Portable

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Filtro anti-virus para deshumidificadores ..... | 37 |
| Pack de filtros para purificadores .....        | 37 |
| Lámparas luz UVC .....                          | 37 |



HTW no se hace responsable de los errores tipográficos de esta tarifa. Le instamos a consultar las fichas técnicas actualizadas para mayor exactitud. Debido a los continuos incrementos de materias primas, F-Gas y costes logísticos; **GIA Group** podrá modificar los PVP y condiciones con previo aviso de 30 días.

## Gama **AQUA**

### Calentadores atmosféricos

|                        |    |
|------------------------|----|
| Serie <b>Obi</b> ..... | 40 |
|------------------------|----|

### Calentadores estancos

|                        |    |
|------------------------|----|
| Serie <b>Uan</b> ..... | 40 |
| Serie <b>Eco</b> ..... | 40 |

### Accesorios para calentadores

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Kit salida de gases ..... | 41 |
|---------------------------|----|

### Calderas

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Serie <b>Pacific</b> ..... | 41 |
|----------------------------|----|

### Accesorios para calderas

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Kit salida de gases ..... | 41 |
| Termostatos .....         | 41 |

### Termos eléctricos

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Serie <b>Essential</b> .....         | 42 |
| Serie <b>Géminis</b> .....           | 43 |
| Serie <b>Essential Digital</b> ..... | 43 |
| Serie <b>Smart</b> .....             | 43 |

## Gama **HPWH**

### Acumuladores aerotérmicos

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Serie <b>VA1 / VA2</b> ..... | 46 |
| Serie <b>VAX</b> .....       | 46 |

### Bombas de calor para piscinas/spa

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Serie <b>LION</b> ..... | 47 |
|-------------------------|----|

### Accesorios para bombas de calor

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Módulo WiFi, serie <b>LION</b> ..... | 47 |
|--------------------------------------|----|

### Eco Thermal

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Serie <b>Eco Thermal Biblock Plus</b> .....   | 48 |
| Serie <b>Eco Thermal Monoblock Plus</b> ..... | 48 |

### Interacumuladores vitrificados

|                        |    |
|------------------------|----|
| Serie <b>ASF</b> ..... | 49 |
|------------------------|----|

## Gama **INDUSTRIAL**

### VRF Exterior

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Serie <b>Mini VRF</b> ..... | 52 |
| Serie <b>Mini V10</b> ..... | 52 |

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Serie <b>V10</b> .....                                         | 53 |
| Serie <b>V10+R</b> .....                                       | 53 |
| Cajas inversoras .....                                         | 54 |
| Módulo hidrónico .....                                         | 54 |
| Derivadores .....                                              | 54 |
| Tabla de combinaciones unidad exterior, serie <b>V10</b> ..... | 55 |

### VRF Interior

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Serie <b>Conducto media presión</b> .....  | 56 |
| Serie <b>Conducto alta presión</b> .....   | 56 |
| Serie <b>Cassette 2 vías</b> .....         | 57 |
| Serie <b>Cassette 4 vías compact</b> ..... | 57 |
| Serie <b>Cassette 4 vías</b> .....         | 57 |
| Serie <b>Unidad pared</b> .....            | 58 |
| Serie <b>Suelo techo</b> .....             | 58 |
| Serie <b>Suelo techo sin carcasa</b> ..... | 58 |
| Serie <b>Consola</b> .....                 | 58 |
| Kit para UTAS .....                        | 59 |

### Chillers

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Serie <b>Mini chiller inverter</b> .....                | 59 |
| Serie <b>Chiller inverter</b> .....                     | 59 |
| Serie <b>Chiller inverter + Módulo Hidráulico</b> ..... | 59 |

### Fancoils

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Serie <b>Fancoil split mural</b> .....             | 60 |
| Serie <b>Fancoil cassette</b> .....                | 60 |
| Serie <b>Fancoil conducto</b> .....                | 60 |
| Serie <b>Fancoil suelo techo</b> .....             | 60 |
| Serie <b>Fancoil suelo techo sin carcasa</b> ..... | 61 |

### Accesorios para Fancoils

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Kit válvula 3 vías ..... | 61 |
|--------------------------|----|

## Gama **CONTROLES**

### Controles

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Gama <b>HPWH</b>   Serie <b>Eco Thermal</b> ..... | 64 |
| Gama <b>Industrial</b>   <b>VRF</b> .....         | 64 |
| Gama <b>Industrial</b>   <b>Chiller</b> .....     | 65 |
| Gama <b>Industrial</b>   <b>Fancoil</b> .....     | 65 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Condiciones de venta ..... | 66 |
|----------------------------|----|



SPLITS  
CONSOLAS  
ACCESORIOS

# GAMA **HOME**







## Split 1x1



### Serie Pure Light UVC

Split pared 1x1



| Modelo               | Capacidad (kW)<br>(Frio/Calor) | U. Interior<br>(An x Al x Pr) (mm) | U. Exterior<br>(An x Al x Pr) (mm) | Tubería<br>(Pulgadas) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Clase energética<br>(Frio/Calor) | PVP (€)      |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>HTWS026PLUVWF</b> | 2,5/2,6                        | 790 x 270 x 200                    | 870 x 335 x 265                    | 1/4" 3/8"             | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | <b>520</b>   |
| <b>HTWS035PLUVWF</b> | 3,5/3,5                        | 790 x 270 x 200                    | 870 x 335 x 265                    | 1/4" 3/8"             | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | <b>545</b>   |
| <b>HTWS052PLUVWF</b> | 5,2/5,2                        | 900 x 291 x 220                    | 970 x 345 x 290                    | 1/4" 1/2"             | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | <b>1.020</b> |
| <b>HTWS071PLUVWF</b> | 7,1/7,1                        | 1025 x 320 x 235                   | 1105 x 405 x 315                   | 3/8" 5/8"             | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | <b>1.290</b> |



CON **PLASMA**  
GENERADOR DE IONES

### Serie IX21D

Split mural 1x1



| Modelo                   | Capacidad (kW)<br>(Frio/Calor) | U. Interior<br>(An x Al x Pr) (mm) | U. Exterior<br>(An x Al x Pr) (mm) | Tubería<br>(Pulgadas) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Clase energética<br>(Frio/Calor) | PVP (€)      |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>HTWS026IX21D3-R32</b> | 2,6/2,9                        | 805 x 285 x 194                    | 720 x 495 x 270                    | 1/4" 3/8"             | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | <b>472</b>   |
| <b>HTWS035IX21D3-R32</b> | 3,5/3,8                        | 805 x 285 x 194                    | 720 x 495 x 270                    | 1/4" 3/8"             | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | <b>495</b>   |
| <b>HTWS052IX21D3-R32</b> | 5,2/5,6                        | 957 x 302 x 213                    | 805 x 554 x 330                    | 1/4" 1/2"             | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | <b>975</b>   |
| <b>HTWS071IX21D3-R32</b> | 7,1/7,3                        | 1040 x 327 x 220                   | 890 x 673 x 342                    | 3/8" 5/8"             | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | <b>1.250</b> |



### Módulo USB WiFi

Modelo

PVP (€)

**USBWIFI01** Módulo USB WiFi para serie IX21D

**20**

## Consolas 1x1



### Serie IX43 R32

Consola 1x1



| Modelo                   | Capacidad (kW)<br>(Frio/Calor) | U. Interior<br>(An x Al x Pr) (mm) | U. Exterior<br>(An x Al x Pr) (mm) | Tubería<br>(Pulgadas) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Clase energética<br>(Frio/Calor) | PVP (€)      |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>HTW-F- 035IX43R32</b> | 3,52/3,81                      | 700 x 600 x 210                    | 800 x 554 x 333                    | 1/4" 3/8"             | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | <b>940</b>   |
| <b>HTW-F-052IX43R32</b>  | 4,8/4,9                        | 700 x 600 x 210                    | 800 x 554 x 333                    | 1/4" 1/2"             | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | <b>1.255</b> |



## Serie **Admira** Consola 1x1

**3 AÑOS**  
TOTAL GARANTÍA

**5 AÑOS**  
COMPRESOR GARANTÍA

**25dB**  
SEGÚN MODELO
Control de  
VELOCIDAD  
DEL AIRE
**A++**  
SEER

**A+**  
SCOP

**A++**  
SCOP  
Winter


| Modelo                 | Capacidad (kW)<br>(Frio/Calor) | U. Interior<br>(An x Al x Pr) (mm) | U. Exterior<br>(An x Al x Pr) (mm) | Tubería<br>(Pulgadas) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Clase energética<br>(Frio/Calor) | PVP (€)      |
|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>HTW-F-035ADMR32</b> | 3,5/3,8                        | 700 x 600 x 210                    | 765 x 555 x 303                    | 1/4" - 3/8"           | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | <b>940</b>   |
| <b>HTW-F-052ADMR32</b> | 4,8/4,9                        | 700 x 600 x 210                    | 805 x 554 x 330                    | 1/4" - 1/2"           | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | <b>1.255</b> |

(\*) Modelo disponible a partir de Julio 2021

## Accesorios


### Filtro anti-virus

Modelo

PVP (€)

**APS-C**

Accesorio para split 1x1

**12**

### Plasma generador de iones

Modelo

PVP (€)

**PLASMAGIA**

Accesorio para split 1x1 con generador de iones

**22****PLASMAUNIV**

Accesorio para split 1x1 con generador de iones

**22**

### Bombas de condensados

Modelo

Caudal (l/h)

Altura max (m.)

PVP (€)

**HTW18BCMINI**

18

10

**75****HTW24BCDECO**

24

10

**60****HTW125BCEXT**

12,5

4

**80**

### Bombas de vacío

Modelo

Potencia  
(Hp)Vacío final  
(Micron)Caudal nominal  
(L/min)Carga de aceite  
(ml)Dimensiones  
(mm)

PVP (€)

**HTW-2T2 SV-R32**

1/4

15

58

370

310 x 123 x 200

**250****HTW-2T8 SV-R32**

3/4

15

226

335

345 x 225 x 140

**350**



## Accesorios

### Kit de instalación



| Modelo                  | Tubería (Pulgadas) | Metros de tubería (m) | PVP (€)    |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|------------|
| <b>HTW-SK3M1438-EST</b> | 1/4"-3/8"          | 3                     | <b>48</b>  |
| <b>HTW-SK3M1412-EST</b> | 1/4"-1/2"          | 3                     | <b>54</b>  |
| <b>HTW-SK3M3858-EST</b> | 3/8"-5/8"          | 3                     | <b>70</b>  |
| <b>HTW-SK5M1438-EST</b> | 1/4"-3/8"          | 5                     | <b>80</b>  |
| <b>HTW-SK5M1412-EST</b> | 1/4"-1/2"          | 5                     | <b>83</b>  |
| <b>HTW-SK5M3858-EST</b> | 3/8"-5/8"          | 5                     | <b>110</b> |



#### Incluye:

1. Un juego de soportes 450x500x50mm (2 unidades)
2. Silentblocks A-35 (4 unidades)
3. Tubería de cobre frigorífico (3 metros)
4. Tuercas de conexión abocardada
5. Tacos de expansión, tornillería metálica (4 unidades)

### Mandos a distancia



| Modelo            |                      | PVP (€)   |
|-------------------|----------------------|-----------|
| <b>iCONTROL</b>   | Mando universal WiFi | <b>40</b> |
| <b>HTW-CONTEU</b> | Mando universal      | <b>13</b> |





UNIDADES EXTERIORES  
UNIDADES INTERIORES  
COMBINACIONES

# GAMA **MULTISPLITS**





## Unidades exteriores multisplit



Serie **IX41B**  
Exterior multisplit



| Modelo                     | Capacidad (kW) (Frío/Calor) | Uds. interiores conectables | U. Exterior (An x Al x Pr) (mm) | Tubería (Pulgadas)             | Alimentación (V/F/Hz) | Clase energética (Frío/Calor) | PVP (€)      |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>HTW-M02-041IX41BR32</b> | 4,1/4,4                     | 2x1                         | 800 x 554 x 333                 | 1/4" 3/8"                      | (220-240V/1 F/50 Hz)  | A+/A                          | <b>725</b>   |
| <b>HTW-M02-052IX41BR32</b> | 5,2/5,5                     | 2x1                         | 800 x 554 x 333                 | 1/4" 3/8"                      | (220-240V/1 F/50 Hz)  | A+/A                          | <b>820</b>   |
| <b>HTW-M03-061IX41BR32</b> | 6,1/6,6                     | 3x1                         | 845 x 702 x 363                 | 1/4" 3/8"                      | (220-240V/1 F/50 Hz)  | A++/A+                        | <b>1.240</b> |
| <b>HTW-M03-080IX41BR32</b> | 8/8,2                       | 3x1                         | 845 x 702 x 363                 | 1/4" 3/8"                      | (220-240V/1 F/50 Hz)  | A++/A+                        | <b>1.305</b> |
| <b>HTW-M04-082IX41BR32</b> | 8,2/8,8                     | 4x1                         | 946 x 810 x 410                 | 1/4"-3/8" x 3<br>1/4"-1/2" x 1 | (220-240V/1 F/50 Hz)  | A++/A                         | <b>1.360</b> |
| <b>HTW-M04-105IX41BR32</b> | 10,5/10,5                   | 4x1                         | 946 x 810 x 410                 | 1/4"-3/8" x 3<br>1/4"-1/2" x 1 | (220-240V/1 F/50 Hz)  | A++/A                         | <b>2.035</b> |
| <b>HTW-M05-120IX41BR32</b> | 12/12,3                     | 5x1                         | 946 x 810 x 410                 | 1/4"-3/8" x 4<br>1/4"-1/2" x 1 | (220-240V/1 F/50 Hz)  | A++/A                         | <b>2.145</b> |

## Unidades interiores multisplit




CON **PLASMA**  
GENERADOR DE IONES

Serie **IX21D**  
Split pared multisplit



| Modelo                      | Capacidad (kW) (Frío/Calor) | U. Interior (An x Al x Pr) (mm) | Tubería (Pulgadas) | PVP (€)    |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| <b>HTW-MSI-020IX21D3R32</b> | 2/2,3                       | 805 x 194 x 285                 | 1/4" 3/8"          | <b>145</b> |
| <b>HTW-MSI-026IX21D3R32</b> | 2,6/2,9                     | 805 x 194 x 285                 | 1/4" 3/8"          | <b>150</b> |
| <b>HTW-MSI-035IX21D3R32</b> | 3,5/3,8                     | 805 x 194 x 285                 | 1/4" 3/8"          | <b>160</b> |
| <b>HTWS052IX21D3-R32-I</b>  | 5,2/5,6                     | 957 x 213 x 302                 | 1/4" 1/2"          | <b>286</b> |
| <b>HTWS071IX21D3-R32-I</b>  | 7,1/7,3                     | 1040 x 220 x 327                | 3/8" 5/8"          | <b>371</b> |

Serie **IX43**  
Conductos multisplit



| Modelo                    | Capacidad (kW) (Frío/Calor) | U. Interior (An x Al x Pr) (mm) | Tubería (Pulgadas) | PVP (€)    |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| <b>HTW-MDI-026IX43R32</b> | 2,6/2,9                     | 700 x 200 x 450                 | 1/4" - 3/8"        | <b>460</b> |
| <b>HTW-MDI-035IX43R32</b> | 3,5/3,8                     | 700 x 200 x 450                 | 1/4" 3/8"          | <b>470</b> |
| <b>HTW-MDI-052IX43R32</b> | 5,2/5,5                     | 880 x 210 x 647                 | 1/4" 1/2"          | <b>520</b> |

## Unidades interiores multisplit

### Serie IX43

Cassette multisplit



| Modelo                    | Capacidad (kW) (Frío/Calor) | U. Interior (An x Al x Pr) (mm) | Tubería (Pulgadas) | PVP (€)    |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| <b>HTW-MC6-020IX43R32</b> | 2/2,3                       | 570 x 260 x 570                 | 1/4" - 3/8"        | <b>475</b> |
| <b>HTW-MC6-026IX43R32</b> | 2,6/2,9                     | 570 x 260 x 570                 | 1/4" - 3/8"        | <b>485</b> |
| <b>HTW-MC6-035IX43R32</b> | 3,5/4,1                     | 570 x 260 x 570                 | 1/4" 3/8"          | <b>495</b> |
| <b>HTW-MC6-052IX43R32</b> | 5,2/5,5                     | 570 x 260 x 570                 | 1/4" 1/2"          | <b>575</b> |

### Serie IX43

Consola multisplit



| Modelo                   | Capacidad (kW) (Frío/Calor) | U. Interior (An x Al x Pr) (mm) | Tubería (Pulgadas) | PVP (€)    |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|
| <b>HTW-MFI-35IX43R32</b> | 3,5/3,8                     | 700 X 600 X 210                 | 1/4" 3/8"          | <b>410</b> |
| <b>HTW-MFI-46IX43R32</b> | 4,6/4,9                     | 700 X 600 X 210                 | 1/4" 1/2"          | <b>420</b> |



# COMBINACIONES

Combinaciones

Combinaciones unidades interiores para HTW-M02-041IX41BR32

| 1 unidad   | 7K   | 9K   | 12K   | 18K  |       |
|------------|------|------|-------|------|-------|
| 2 unidades | 7+7K | 7+9K | 7+12K | 9+9K | 9+12K |

Combinaciones

Combinaciones unidades interiores para HTW-M02-052IX41BR32

| 1 unidad   | 7K             | 9K   | 12K   | 18K  |       |
|------------|----------------|------|-------|------|-------|
| 2 unidades | 7+7K<br>12+12K | 7+9K | 7+12K | 9+9K | 9+12K |

Combinaciones

Combinaciones unidades interiores para HTW-M03-061IX41BR32

| 1 unidad   | 7K            | 9K            | 12K             | 18K    |        |
|------------|---------------|---------------|-----------------|--------|--------|
| 2 unidades | 7+7K<br>9+12K | 7+9K<br>9+18K | 7+12K<br>12+12K | 7+18K  | 9+9K   |
| 3 unidades | 7+7+7K        | 7+7+9K        | 7+7+12K         | 7+9+9K | 9+9+9K |

Combinaciones

Combinaciones unidades interiores para HTW-M03-080IX41BR32

| 1 unidad   | 7K                     | 9K                      | 12K                      | 18K                | 24K                  |
|------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|
| 2 unidades | 7+7K<br>9+9K<br>12+18K | 7+9K<br>9+12K<br>12+24K | 7+12K<br>9+18K<br>18+18K | 7+18K<br>9+24K     | 7+24K<br>12+12K      |
| 3 unidades | 7+7+7K<br>7+12+12K     | 7+7+9K<br>9+9+9K        | 7+7+12K<br>9+9+12K       | 7+9+9K<br>9+12+12K | 7+9+12K<br>12+12+12K |

Combinaciones

Combinaciones unidades interiores para HTW-M04-082IX41BR32

| 1 unidad   | 7K                           | 9K                            | 12K                              | 18K               | 24K               |
|------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2 unidades | 7+7K<br>9+9K<br>12+18K       | 7+9K<br>9+12K<br>12+24K       | 7+12K<br>9+18K<br>18+18K         | 7+18K<br>9+24K    | 7+24K<br>12+12K   |
| 3 unidades | 7+7+7K<br>7+9+12K<br>9+9+18K | 7+7+9K<br>7+9+18K<br>9+12+12K | 7+7+12K<br>7+12+12K<br>12+12+12K | 7+7+18K<br>9+9+9K | 7+9+9K<br>9+9+12K |
| 4 unidades | 7+7+7+7K<br>7+9+9+9K         | 7+7+7+9K<br>9+9+9+9K          | 7+7+7+12K                        | 7+7+9+9K          | 7+7+9+12K         |

## Unidades exteriores multisplit

# IX41B R32

## Combinaciones

## Combinaciones unidades interiores para HTW-MO4-105IX41BR32

| 1 unidad   | 7K                                                  | 9K                                                    | 12K                                                     | 18K                                                   | 24K                                              |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2 unidades | 7+7K<br>9+9K<br>12+18K                              | 7+9K<br>9+12K<br>12+24K                               | 7+12K<br>9+18K<br>18+18K                                | 7+18K<br>9+24K                                        | 7+24K<br>12+12K                                  |
| 3 unidades | 7+7+7K<br>7+9+9K<br>7+12+18K<br>9+9+18K<br>9+18+18K | 7+7+9K<br>7+9+12K<br>7+12+24K<br>9+9+24K<br>12+12+12K | 7+7+12K<br>7+9+18K<br>7+18+18K<br>9+12+12K<br>12+12+18K | 7+7+18K<br>7+9+24K<br>9+9+9K<br>9+12+18K              | 7+7+24K<br>7+12+12K<br>9+9+12K<br>9+12+24K       |
| 4 unidades | 7+7+7+7K<br>7+7+9+12K<br>7+9+9+12K<br>9+9+9+12K     | 7+7+7+9K<br>7+7+9+18K<br>7+9+9+18K<br>9+9+9+18K       | 7+7+7+12K<br>7+7+12+12K<br>7+9+12+12K<br>9+9+12+12K     | 7+7+7+18K<br>7+7+12+18K<br>7+12+12+12K<br>9+12+12+12K | 7+7+9+9K<br>7+9+9+9K<br>9+9+9+9K<br>12+12+12+12K |

## Combinaciones

## Combinaciones unidades interiores para HTW-MO5-120IX41BR32

| 1 unidad   | 7K                                                                                          | 9K                                                                                             | 12K                                                                                          | 18K                                                                           | 24K                                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2 unidades | 7+7K<br>9+9K<br>12+18K                                                                      | 7+9K<br>9+12K<br>12+24K                                                                        | 7+12K<br>9+18K<br>18+18K                                                                     | 7+18K<br>9+24K                                                                | 7+24K<br>12+12K                                                                |
| 3 unidades | 7+7+7K<br>7+9+9K<br>7+12+18K<br>9+9+18K<br>9+18+18K                                         | 7+7+9K<br>7+9+12K<br>7+12+24K<br>9+9+24K<br>12+12+12K                                          | 7+7+12K<br>7+9+18K<br>7+18+18K<br>9+12+12K<br>12+12+18K                                      | 7+7+18K<br>7+9+24K<br>9+9+9K<br>9+12+18K<br>12+12+24K                         | 7+7+24K<br>7+12+12K<br>9+9+12K<br>9+12+24K<br>12+18+18K                        |
| 4 unidades | 7+7+7+7K<br>7+7+9+9K<br>7+7+12+24K<br>7+9+9+24K<br>7+12+12+12K<br>9+9+9+24K<br>9+12+12+18K  | 7+7+7+9K<br>7+7+9+12K<br>7+7+18+18K<br>7+9+12+12K<br>7+12+12+18K<br>9+9+12+12K<br>12+12+12+12K | 7+7+7+12K<br>7+7+9+24K<br>7+7+18+18K<br>7+9+12+18K<br>9+9+9+9K<br>9+9+12+18K<br>12+12+12+18K | 7+7+7+18K<br>7+7+12+12K<br>7+9+9+12K<br>7+9+12+24K<br>9+9+9+12K<br>9+9+12+24K | 7+7+7+24K<br>7+7+12+18K<br>7+9+9+18K<br>7+9+18+18K<br>9+9+9+18K<br>9+12+12+12K |
| 5 unidades | 7+7+7+7+7K<br>7+7+7+9+12K<br>7+7+9+9+12K<br>7+7+12+12+18K<br>7+9+12+12+12K<br>9+9+12+12+12K | 7+7+7+7+9K<br>7+7+7+9+18K<br>7+7+9+9+18K<br>7+9+9+9+9K<br>9+9+9+9+9K                           | 7+7+7+7+12K<br>7+7+7+12+12K<br>7+7+9+12+12K<br>7+9+9+9+12K<br>9+9+9+9+12K                    | 7+7+7+7+18K<br>7+7+7+12+18K<br>7+7+9+12+18K<br>7+9+9+9+18K<br>9+9+9+9+18K     | 7+7+7+9+9K<br>7+7+9+9+9K<br>7+7+12+12+12K<br>7+9+9+12+12K<br>9+9+9+12+12K      |

### Equivalencias

|     |       |
|-----|-------|
| 7k  | 2kW   |
| 9k  | 2,6kW |
| 12k | 3,5kW |
| 18k | 5,2kW |
| 24k | 7,1kW |



CONDUCTOS  
CASSETTES  
SUELO TECHO  
COLUMNAS  
COMBINACIONES TWIN

# GAMA **OFFICE**






## Conductos



### Serie Admira




| Modelo                   | Capacidad (kW)<br>(Frío/Calor) | U. Interior<br>(An x Al x Pr) (mm) | U. Exterior<br>(An x Al x Pr) (mm) | Tubería<br>(Pulgadas) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Clase energética<br>(Frío/Calor) | PVP (€)      |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>HTW-D-035ADMR32</b>   | 3,5/3,8                        | 700 x 200 x 450                    | 765 x 555 x 303                    | 1/4" - 3/8"           | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | <b>1.195</b> |
| <b>HTW-D-052ADMR32</b>   | 5,2/5,5                        | 880 x 210 x 674                    | 805 x 554 x 330                    | 1/4" - 1/2"           | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | <b>1.280</b> |
| <b>HTW-D-071ADMR32</b>   | 7/7,6                          | 1100 x 249 x 774                   | 890 x 342 x 673                    | 3/8" - 5/8"           | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | <b>1.455</b> |
| <b>HTW-D-090ADMR32</b>   | 8,8/9,4                        | 1360 x 249 x 774                   | 946 x 810 x 410                    | 3/8" - 5/8"           | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | <b>2.050</b> |
| <b>HTW-D-105ADMR32</b>   | 10,5/11,7                      | 1360 x 249 x 774                   | 946 x 810 x 410                    | 3/8" - 5/8"           | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | <b>2.190</b> |
| <b>HTW-D-120ADMR32</b>   | 12/13,48                       | 1200 x 300 x 874                   | 946 x 810 x 410                    | 3/8" - 5/8"           | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | <b>2.840</b> |
| <b>HTW-DT3-140ADMR32</b> | 14/16,1                        | 1200 x 300 x 874                   | 952 x 1333 x 415                   | 3/8" - 5/8"           | (380-415V/3 F/50 Hz)     | A++/A+                           | <b>3.140</b> |
| <b>HTW-DT3-160ADMR32</b> | 15,2/18                        | 1200 x 300 x 874                   | 952 x 1333 x 415                   | 3/8" - 5/8"           | (380-415V/3 F/50 Hz)     | A++/A+                           | <b>3.380</b> |

(\*) Modelo disponible a partir de Julio 2021



### Serie IX43



| Modelo                    | Capacidad (kW)<br>(Frío/Calor) | U. Interior<br>(An x Al x Pr) (mm) | U. Exterior<br>(An x Al x Pr) (mm) | Tubería<br>(Pulgadas) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Clase energética<br>(Frío/Calor) | PVP (€)      |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>HTW-D-035IX43R32</b>   | 3,5/4,1                        | 700 x 200 x 450                    | 800 x 554 x 333                    | 1/4" 3/8"             | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | <b>1.135</b> |
| <b>HTW-D-052IX43R32</b>   | 5,2/5,8                        | 880 x 210 x 647                    | 800 x 554 x 333                    | 1/4" 1/2"             | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | <b>1.220</b> |
| <b>HTW-D-071IX43R32</b>   | 7,1/7,6                        | 1.100 x 249 x 774                  | 845 x 702 x 363                    | 3/8" 5/8"             | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | <b>1.385</b> |
| <b>HTW-D-090IX43R32</b>   | 9/9,4                          | 1.360 x 249 x 774                  | 946 x 810 x 410                    | 3/8" 5/8"             | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | <b>1.950</b> |
| <b>HTW-D-105IX43R32</b>   | 10,5/11,1                      | 1.360 x 249 x 774                  | 946 x 810 x 410                    | 3/8" 5/8"             | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | <b>2.075</b> |
| <b>HTW-D-120IX43R32</b>   | 12/13,5                        | 1.200 x 300 x 874                  | 946 x 810 x 410                    | 3/8" 5/8"             | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | <b>2.710</b> |
| <b>HTW-DT3-140IX43R32</b> | 14/16,1                        | 1.200 x 300 x 874                  | 952 x 1.133 x 415                  | 3/8" 5/8"             | (380-415V/3 F/50 Hz)     | A++/A+                           | <b>2.990</b> |
| <b>HTW-DT3-160IX43R32</b> | 16/18,2                        | 1.200 x 300 x 874                  | 952 x 1.133 x 415                  | 3/8" 5/8"             | (380-415V/3 F/50 Hz)     | A++/A+                           | <b>3.220</b> |

## Alta presión

### Serie Big Duct



Según modelo.



| Modelo                 | Capacidad (kW)<br>(Frío/calor) | Caudal de<br>aire (m3/h) | Tuberías<br>(Pulgadas) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Ud. interior<br>(An x Al x Pr) (mm) | Ud. exterior<br>(An x Al x Pr) (mm) | PVP (€)       |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>HTWC224IX41DT3</b>  | 22,4/24,5                      | 4.800                    | 3/8" - 1"              | 380-415V (3 Fases~50 Hz) | 1470 x 512 x 775                    | 1120 x 1558 x 528                   | <b>6.610</b>  |
| <b>HTWC280IX41DT3</b>  | 28/31,5                        | 4.800                    | 3/8" - 1"              | 380-415V (3 Fases~50 Hz) | 1470 x 512 x 775                    | 1120 x 1558 x 528                   | <b>6.925</b>  |
| <b>HTWC400IX41DT3B</b> | 40/45                          | 6.500                    | 1/2" - 1"              | 380-415V (3 Fases~50 Hz) | 2005 x 929 x 670                    | 1360 x 1650 x 540                   | <b>12.050</b> |
| <b>HTWC450IX41DT3B</b> | 45/56                          | 6.500                    | 1/2" - 1 1/8"          | 380-415V (3 Fases~50 Hz) | 2005 x 929 x 670                    | 1460 x 1650 x 540                   | <b>13.290</b> |
| <b>HTWC560IX41DT3B</b> | 56/63                          | 7.400                    | 5/8" - 1 1/8"          | 380-415V (3 Fases~50 Hz) | 2005 x 929 x 670                    | 1340 x 1635 x 850                   | <b>19.680</b> |

## Conductos



### Serie Pure Duct

Sistema de purificación con luz ultravioleta para conductos



| Modelo            | Consumo (W) | Volumen (m³/h) | Vida de lámpara (h) | Dimensiones     | Alimentación (V/F/Hz) | PVP (€)    |
|-------------------|-------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------|
| <b>HTW-PD2000</b> | 18          | 2000           | 10000               | 220 x 250 x 165 | (220-240V/1 F/50 Hz)  | <b>350</b> |
| <b>HTW-PD3000</b> | 24          | 3000           | 10000               | 220 x 350 x 165 | (220-240V/1 F/50 Hz)  | <b>400</b> |

## Cassettes



### Serie Admira



| Modelo                    | Capacidad (kW) (Frío/Calor) | U. Interior (An x Al x Pr) (mm) | U. Exterior (An x Al x Pr) (mm) | Tubería (Pulgadas) | Alimentación (V/F/Hz) | Clase energética (Frío/Calor) | PVP (€)      |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>HTW-C6-035ADMR32</b>   | 3,5/3,8                     | 570 x 260 x 570                 | 765 x 555 x 303                 | 1/4" - 3/8"        | (220-240V/1 F/50 Hz)  | A++/A+                        | <b>1.115</b> |
| <b>HTW-C6-052ADMR32</b>   | 5,2/5,5                     | 570 x 260 x 570                 | 805 x 554 x 330                 | 1/4" - 1/2"        | (220-240V/1 F/50 Hz)  | A++/A+                        | <b>1.345</b> |
| <b>HTW-C9-071ADMR32</b>   | 7/7,6                       | 830 x 208 x 830                 | 890 x 342 x 673                 | 3/8" - 5/8"        | (220-240V/1 F/50 Hz)  | A++/A+                        | <b>1.735</b> |
| <b>HTW-C9-090ADMR32</b>   | 8,8/9,4                     | 830 x 245 x 830                 | 946 x 810 x 410                 | 3/8" - 5/8"        | (220-240V/1 F/50 Hz)  | A++/A+                        | <b>2.055</b> |
| <b>HTW-C9-105ADMR32</b>   | 10,5/11,7                   | 830 x 245 x 830                 | 946 x 810 x 410                 | 3/8" - 5/8"        | (220-240V/1 F/50 Hz)  | A++/A+                        | <b>2.330</b> |
| <b>HTW-C9-120ADMR32</b>   | 12/13,48                    | 830 x 287 x 830                 | 946 x 810 x 410                 | 3/8" - 5/8"        | (220-240V/1 F/50 Hz)  | A++/A+                        | <b>2.650</b> |
| <b>HTW-C9T3-140ADMR32</b> | 14/16,1                     | 830 x 287 x 830                 | 952 x 1333 x 415                | 3/8" - 5/8"        | (380-415V/3 F/50 Hz)  | A++/A+                        | <b>3.025</b> |
| <b>HTW-C9T3-160ADMR32</b> | 15,2/18                     | 830 x 287 x 830                 | 952 x 1333 x 415                | 3/8" - 5/8"        | (380-415V/3 F/50 Hz)  | A++/A+                        | <b>3.420</b> |

(\*) Modelo disponible a partir de Julio 2021



### Serie Circle



| Modelo                  | Capacidad (kW) (Frío/Calor) | U. Interior (An x Al x Pr) (mm)   | U. Exterior (An x Al x Pr) (mm) | Tubería (Pulgadas) | Alimentación (V/F/Hz) | Clase energética (Frío/Calor) | PVP (€)      |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|
| <b>HTW-C6-035CIRR32</b> | 3,5/3,5                     | 570x260x570<br>650x28x650 (panel) | 830x540x325                     | 1/4" - 3/8"        | (220-240V/1 F/50 Hz)  | A++/A+                        | <b>1.095</b> |
| <b>HTW-C9-052CIRR32</b> | 5,2/5,5                     | 840x225x840<br>950x65x950 (panel) | 890x598x372                     | 1/4"-1/2"          | (220-240V/1 F/50 Hz)  | A++/A+                        | <b>1.320</b> |
| <b>HTW-C9-071CIRR32</b> | 7/7                         | 840x225x840<br>950x65x950 (panel) | 960x700x396                     | 1/4"-5/8"          | (220-240V/1 F/50 Hz)  | A++/A+                        | <b>1.700</b> |
| <b>HTW-C9-105CIRR32</b> | 10,5/10,5                   | 840x300x840<br>950x65x950 (panel) | 1020x998x396                    | 3/8"-5/8"          | (220-240V/1 F/50 Hz)  | A++/A+                        | <b>2.280</b> |



## Cassettes



Serie IX43



| Modelo              | Capacidad (kW)<br>(Frío/Calor) | U. Interior<br>(An x Al x Pr) (mm)          | U. Exterior<br>(An x Al x Pr) (mm) | Tubería<br>(Pulgadas) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Clase energética<br>(Frío/Calor) | PVP (€) |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|---------|
| HTW-C6-035IX43R32   | 3,5/4,4                        | 570 x 260 x 570<br>647 x 50 x 647 (panel)   | 800 x 554 x 333                    | 1/4" 3/8"             | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A++                          | 1.065   |
| HTW-C6-052IX43R32   | 5,2/5,4                        | 570 x 260 x 570<br>647 x 50 x 647 (panel)   | 800 x 554 x 333                    | 1/4" 1/2"             | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | 1.285   |
| HTW-C9-071IX43R32   | 7,1/7,6                        | 840 x 245 x 840<br>1035 x 90 x 1035 (panel) | 845 x 702 x 363                    | 3/8" 5/8"             | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | 1.655   |
| HTW-C9-090IX43R32   | 9/9,8                          | 840 x 245 x 840<br>1035 x 90 x 1035 (panel) | 946 x 810 x 410                    | 3/8" 5/8"             | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A                            | 1.965   |
| HTW-C9-105IX43R32   | 10,5/11,1                      | 840 x 245 x 840<br>1035 x 90 x 1035 (panel) | 946 x 810 x 410                    | 3/8" 5/8"             | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | 2.220   |
| HTW-C9-120IX43R32   | 12/13,2                        | 840 x 245 x 840<br>1035 x 90 x 1035 (panel) | 946 x 810 x 410                    | 3/8" 5/8"             | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A                            | 2.525   |
| HTW-C9T3-140IX43R32 | 14/16,1                        | 840 x 245 x 840<br>1035 x 90 x 1035 (panel) | 952 x 1333 x 415                   | 3/8" 5/8"             | (380-415V/3 F/50 Hz)     | A++/A+                           | 2.885   |
| HTW-C9T3-160IX43R32 | 16/18,1                        | 840 x 245 x 840<br>1035 x 90 x 1035 (panel) | 952 x 1333 x 415                   | 3/8" 5/8"             | (380-415V/3 F/50 Hz)     | A++/A+                           | 3.260   |

## Suelo techo



Serie Admira



| Modelo             | Capacidad (kW)<br>(Frío/Calor) | U. Interior<br>(An x Al x Pr) (mm) | U. Exterior<br>(An x Al x Pr) (mm) | Tubería<br>(Pulgadas) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Clase energética<br>(Frío/Calor) | PVP (€) |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|---------|
| HTW-CF-052ADMR32   | 5,2/5,5                        | 1068 x 235 x 675                   | 805 x 554 x 330                    | 1/4" - 1/2"           | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | 1.525   |
| HTW-CF-071ADMR32   | 7/7,6                          | 1068 x 235 x 675                   | 890 x 342 x 673                    | 3/8" - 5/8"           | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | 1.680   |
| HTW-CF-090ADMR32   | 8,8/9,4                        | 1650 x 235 x 675                   | 946 x 810 x 410                    | 3/8" - 5/8"           | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | 2.355   |
| HTW-CF-105ADMR32   | 10,5/11,7                      | 1650 x 235 x 675                   | 946 x 810 x 410                    | 3/8" - 5/8"           | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | 2.520   |
| HTW-CF-120ADMR32   | 12/13,48                       | 1650 x 235 x 675                   | 946 x 810 x 410                    | 3/8" - 5/8"           | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | 2.910   |
| HTW-CFT3-140ADMR32 | 14/16,1                        | 1650 x 235 x 675                   | 952 x 1333 x 415                   | 3/8" - 5/8"           | (380-415V/3 F/50 Hz)     | A++/A+                           | 3.225   |
| HTW-CFT3-160ADMR32 | 15,2/18                        | 1650 x 235 x 675                   | 952 x 1333 x 415                   | 3/8" - 5/8"           | (380-415V/3 F/50 Hz)     | A++/A+                           | 3.460   |

(\*) Modelo disponible a partir de Julio 2021



Serie IX43



| Modelo              | Capacidad (kW)<br>(Frío/Calor) | U. Interior<br>(An x Al x Pr) (mm) | U. Exterior<br>(An x Al x Pr) (mm) | Tubería<br>(Pulgadas) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Clase energética<br>(Frío/Calor) | PVP (€) |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|---------|
| HTW-CF-052IX43R32   | 5,2/5,5                        | 1068 x 235 x 675                   | 800 x 554 x 333                    | 1/4" 1/2"             | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | 1.450   |
| HTW-CF-071IX43R32   | 7,1/7,6                        | 1068 x 235 x 675                   | 845 x 702 x 363                    | 3/8" 5/8"             | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | 1.600   |
| HTW-CF-090IX43R32   | 9/10,3                         | 1650 x 235 x 675                   | 946 x 810 x 410                    | 3/8" 5/8"             | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | 2.245   |
| HTW-CF-105IX43R32   | 10,5/11,1                      | 1650 x 235 x 675                   | 946 x 810 x 410                    | 3/8" 5/8"             | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | 2.405   |
| HTW-CF-120IX43R32   | 12/13                          | 1650 x 235 x 675                   | 952 x 1.333 x 415                  | 3/8" 5/8"             | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A++/A+                           | 2.770   |
| HTW-CFT3-140IX43R32 | 14/16,1                        | 1650 x 235 x 675                   | 952 x 1.333 x 415                  | 3/8" 5/8"             | (380-415V/3 F/50 Hz)     | A++/A+                           | 3.070   |
| HTW-CFT3-160IX43R32 | 16/18,1                        | 1650 x 235 x 675                   | 952 x 1.333 x 415                  | 3/8" 5/8"             | (380-415V/3 F/50 Hz)     | A++/A+                           | 3.295   |

## Módulos WiFi



Modelo

PVP (€)

**WIFIUFOIX43**

Módulo WiFi para Conductos, Cassetes y Suello-Techo Serie IX43

55

## Controles

### Gama OFFICE | Serie IX43



Modelo

PVP (€)

**HTW-KJR120C**

Control cableado individual con programación semanal para conducto IX43

INCLUIDO

-

Control cableado individual con programación semanal gama office IX43

OPCIONAL

100

## Columnas verticales

### Serie Jónica



Modelo

Capacidad (kW)  
(Frío/Calor)U. Interior  
(An x Al x Pr) (mm)U. Exterior  
(An x Al x Pr) (mm)Tubería  
(Pulgadas)Alimentación  
(V/F/Hz)Clase energética  
(Frío/Calor)

PVP (€)

**HTW-FST3-140JON**

14/14

582 x 1.890 x 388

1.020 x 1.350 x 396

3/8" 5/8"


(380-415V/3 F/50 Hz)

A++/A+

3.345

## Combinaciones Twin cassette

### Serie IX43

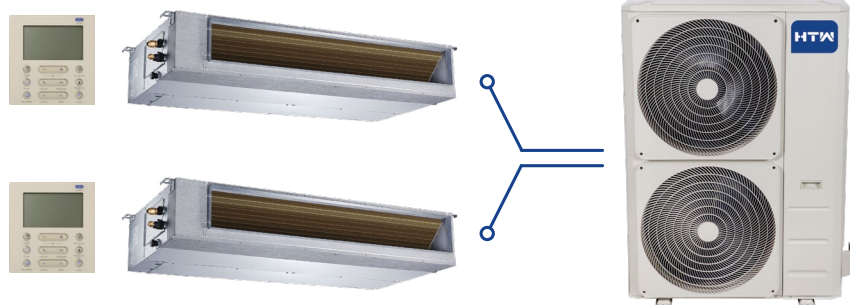

| Modelo                    | Capacidad U.I./U.E. (kW) | U. Interior (An x Al x Pr) (mm) | U. Exterior (An x Al x Pr) (mm) | Alimentación U. I. (V/F/Hz) | Alimentación U.E. (V/F/Hz) | PVP (€)      |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>HTW-2D071IX43R32T3</b> | 2 x 7,1/14               | 1.100 x 249 x 774               | 925 x 1.333 x 415               | 220-240V/1/50               | (380-415V/3 F/50 Hz)       | <b>2.990</b> |
| <b>HTW-2D090IX43R32T3</b> | 2 x 9/16                 | 1.360 x 249 x 774               | 925 x 1.333 x 415               | 220-240V/1/50               | (380-415V/3 F/50 Hz)       | <b>3.663</b> |

### Serie IX43



| Modelo                    | Capacidad U.I./U.E. (kW) | U. Interior (An x Al x Pr) (mm) | U. Exterior (An x Al x Pr) (mm) | Alimentación U. I. (V/F/Hz) | Alimentación U.E. (V/F/Hz) | PVP (€)      |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>HTW-2C971IX43R32T3</b> | 2 x 7,1/14               | 840 x 245 x 840                 | 952 x 1.333 x 415               | 220-240V/1/50               | (380-415V/3 F/50 Hz)       | <b>3.530</b> |
| <b>HTW-2C990IX43R32T3</b> | 2 x 9/16                 | 840 x 245 x 840                 | 925 x 1.333 x 415               | 220-240V/1/50               | (380-415V/3 F/50 Hz)       | <b>3.693</b> |

### Serie IX43



| Modelo                     | Capacidad U.I./U.E. (kW) | U. Interior (An x Al x Pr) (mm) | U. Exterior (An x Al x Pr) (mm) | Alimentación U. I. (V/F/Hz) | Alimentación U.E. (V/F/Hz) | PVP (€)      |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>HTW-2CF071IX43R32T3</b> | 2 x 7,1/14               | 1.068 x 235 x 675               | 952 x 1.333 x 415               | 220-240V/1/50               | (380-415V/3 F/50 Hz)       | <b>3.420</b> |
| <b>HTW-2CF090IX43R32T3</b> | 2 x 9/16                 | 1.650 x 235 x 675               | 925 x 1.333 x 415               | 220-240V/1/50               | (380-415V/3 F/50 Hz)       | <b>4.253</b> |







CORTINAS DE AIRE  
EQUIPOS DE VENTANA

# GAMA **ESPECIALIZADA**





## Cortinas de aire

### Serie SA1



| Modelo                  | Dimensiones<br>(An x Al x Pr) (mm) | Volumen de aire<br>(B/A) (m3/s) | Velocidad de aire<br>(A/M/B) (m3/s) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | PVP (€)    |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|
| <b>HTW-AC9-1400SA1</b>  | 900 x 210 x 190                    | 900/1.400                       | 11/9/7                              | (220-240V/1 F/50 Hz)     | <b>225</b> |
| <b>HTW-AC12-1900SA1</b> | 1.200 x 210 x 190                  | 1.200/1.900                     | 11/9/7                              | (220-240V/1 F/50 Hz)     | <b>255</b> |
| <b>HTW-AC15-2500SA1</b> | 1.500 x 210 x 190                  | 1.500/2.500                     | 11/9/7                              | (220-240V/1 F/50 Hz)     | <b>325</b> |
| <b>HTW-AC20-3600SA1</b> | 2.000 x 210 x 190                  | 1.850/3.600                     | 11/9/7                              | (220-240V/1 F/50 Hz)     | <b>440</b> |

### Serie Re



| Modelo                   | Dimensiones<br>(An x Al x Pr) (mm) | Volumen de aire<br>(m3/s) | Potencia de<br>resistencia (kW) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | PVP (€)      |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>HTW-AC12-1212RE</b>   | 1.200 x 215 x 180                  | 1.000                     | 8                               | (220-240V/1 F/50 Hz)     | <b>455</b>   |
| <b>HTW-AC15-1215RE</b>   | 1.500 x 215 x 180                  | 1.500                     | 10                              | (220-240V/1 F/50 Hz)     | <b>555</b>   |
| <b>HTW-AC09T3-1209RE</b> | 900 x 215 x 180                    | 800                       | 6                               | (380-415V/3 F/50 Hz)     | <b>370</b>   |
| <b>HTW-AC12T3-1212RE</b> | 1.200 x 215 x 180                  | 1.000                     | 8                               | (380-415V/3 F/50 Hz)     | <b>455</b>   |
| <b>HTW-AC15T3-1215RE</b> | 1.500 x 215 x 180                  | 1.500                     | 10                              | (380-415V/3 F/50 Hz)     | <b>575</b>   |
| <b>HTW-AC20T3-1220RE</b> | 2.000 x 210 x 190                  | 1.850                     | 14                              | (380-415V/3 F/50 Hz)     | <b>1.050</b> |



### Serie S7 UVC



| Modelo                  | Dimensiones<br>(An x Al x Pr) (mm) | Volumen de aire<br>(m3/s) | Velocidad del aire<br>(m/s) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | PVP (€)    |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| <b>HTW-AC9-1400UVC</b>  | 900 x 217 x 205                    | 1030                      | 14,5                        | (220-240V/1 F/50 Hz)     | <b>360</b> |
| <b>HTW-AC12-1900UVC</b> | 1200 x 217 x 205                   | 1400                      | 14,5                        | (220-240V/1 F/50 Hz)     | <b>425</b> |
| <b>HTW-AC15-2500UVC</b> | 1500 x 217 x 205                   | 1780                      | 14,5                        | (220-240V/1 F/50 Hz)     | <b>520</b> |
| <b>HTW-AC20-3600UVC</b> | 2000 x 218 x 205                   | 2360                      | 14,5                        | (220-240V/1 F/50 Hz)     | <b>705</b> |

### Accesorios



| Modelo              | PVP (€)   |
|---------------------|-----------|
| <b>HTW-AC-SA1DS</b> | <b>25</b> |

Contacto de puerta (funcionamiento por apertura)



## Ventanas



### Serie W2

Aire acondicionado de ventanas



BOMBA DE CALOR



| Modelo                | Capacidad (kW)<br>(Frío/Calor) | Dimensiones     | Alimentación (V/F/Hz) | Clase energética<br>(Frío/Calor) | PVP (€)    |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|------------|
| <b>HTW-WBC-035-W2</b> | 3,5 / 3,5                      | 660 × 430 × 677 | (220-240V/1 F/50 Hz)  | A+/A                             | <b>790</b> |





AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL  
DESHUMIDIFICADORES  
PURIFICADORES

# GAMA **PORTABLE**







## Aire acondicionado portátil

### Serie P33



| Modelo               | Capacidad (Kw)<br>(Frío/Calor) | Dimensiones<br>(An x Al x Pr) (mm) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Clase energética<br>(Frío/Calor) | PVP (€)    |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|
| <b>HTW-PC-020P33</b> | 2 / -                          | 355 x 703 x 345                    | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A                                | <b>325</b> |

### Serie P26



| Modelo               | Capacidad (Kw)<br>(Frío/Calor) | Dimensiones<br>(An x Al x Pr) (mm) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Clase energética<br>(Frío/Calor) | PVP (€)    |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|
| <b>HTW-PC-026P26</b> | 2,6 / -                        | 355 x 703 x 345                    | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A                                | <b>405</b> |

### Serie P27



OPCION  
ANADIR FILTRO ANTIVIRUS



| Modelo                 | Capacidad (Kw)<br>(Frío/Calor) | Dimensiones<br>(An x Al x Pr) (mm) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Clase energética<br>(Frío/Calor) | PVP (€)    |
|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|
| <b>HTW-PC-035P27</b>   | 3,5 / -                        | 467 x 765 x 397                    | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A                                | <b>565</b> |
| <b>HTW-PB-035P27 *</b> | 3,5 / 3,5                      | 467 x 765 x 397                    | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A/A                              | <b>595</b> |

### Serie P31



| Modelo                 | Capacidad (Kw)<br>(Frío/Calor) | Dimensiones<br>(An x Al x Pr) (mm) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Clase energética<br>(Frío/Calor) | PVP (€)    |
|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------|
| <b>HTW-PC-041P31</b>   | 4,2 / -                        | 480 x 780 x 390                    | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A                                | <b>805</b> |
| <b>HTW-PB-041P31 *</b> | 4,2 / 2,8                      | 480 x 780 x 390                    | (220-240V/1 F/50 Hz)     | A/A                              | <b>835</b> |

## GAMA PORTABLE

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

## Deshumidificadores

### Serie X9




| Modelo              | Capacidad (Litros) | Dimensiones (An x Al x Pr) (mm) | Alimentación (V/F/Hz) | PVP (€)    |
|---------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|
| <b>HTWDB10X9R29</b> | 10                 | 320 x 420 x 215                 | (220-240V/1 F/50 Hz)  | <b>145</b> |

### Serie X12



| Modelo               | Capacidad (Litros) | Dimensiones (An x Al x Pr) (mm) | Alimentación (V/F/Hz) | PVP (€)    |
|----------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|
| <b>HTWDB12X12R29</b> | 12                 | 320 x 420 x 215                 | (220-240V/1 F/50 Hz)  | <b>160</b> |

### Serie X10



| Modelo               | Capacidad (Litros) | Dimensiones (An x Al x Pr) (mm) | Alimentación (V/F/Hz) | PVP (€)    |
|----------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|
| <b>HTWDB16X10R29</b> | 16                 | 350 x 510 x 245                 | (220-240V/1 F/50 Hz)  | <b>200</b> |
| <b>HTWDB20X10R29</b> | 20                 | 350 x 510 x 245                 | (220-240V/1 F/50 Hz)  | <b>215</b> |

### Serie X11




| Modelo               | Capacidad (Litros) | Dimensiones (An x Al x Pr) (mm) | Alimentación (V/F/Hz) | PVP (€)    |
|----------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|
| <b>HTWDB30X11R29</b> | 30                 | 386 x 500 x 260                 | (220-240V/1 F/50 Hz)  | <b>285</b> |
| <b>HTWDB50X11R29</b> | 50                 | 392 x 616 x 282                 | (220-240V/1 F/50 Hz)  | <b>340</b> |

# Purificadores UVC



## Serie Dust Cube




Área de aplicación (m)

| Modelo                  | Buena ventilación<br>(Cumple con RITE) | Ventilación<br>normal | CADR<br>(m3/h) | Sistema de purificación                               | Dimensiones<br>(An x Al x Pr) (mm) | PVP (€)    |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| <b>HTWPUR14DUSTCUBE</b> | 14-27                                  | 8-15                  | 120            | Pre filtro + filtro HEPA +<br>Carbón activo + Luz UVC | 210 x 321 x 210                    | <b>125</b> |



## Serie Space




Área de aplicación (m)

| Modelo             | Buena ventilación<br>(Cumple con RITE) | Ventilación<br>normal | CADR<br>(m3/h) | Sistema de purificación                               | Dimensiones<br>(An x Al x Pr) (mm) | PVP (€)    |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| <b>HTWPUR24SPA</b> | 25 -44                                 | 14-25                 | 210            | Pre filtro + filtro HEPA +<br>Carbón activo + Luz UVC | 347 x 535 x 175                    | <b>255</b> |
| <b>HTWPUR36SPA</b> | 44-75                                  | 25-43                 | 310            | Pre filtro + filtro HEPA +<br>Carbón activo + Luz UVC | 410 x 635 x 210                    | <b>305</b> |
| <b>HTWPUR60SPA</b> | 75-107                                 | 35-61                 | 510            | Pre filtro + filtro HEPA +<br>Carbón activo + Luz UVC | 460 x 710 x 230                    | <b>425</b> |



## Serie Space Plus



Área de aplicación (m)

| Modelo               | Buena ventilación<br>(Cumple con RITE) | Ventilación<br>normal | CADR<br>(m3/h) | Sistema de purificación                               | Dimensiones<br>(An x Al x Pr) (mm) | PVP (€)    |
|----------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| <b>HTWPUR60SPAPL</b> | 75-107                                 | 35-61                 | 510            | Pre filtro + filtro HEPA +<br>Carbón activo + Luz UVC | 460 x 710 x 230                    | <b>550</b> |



## Accesorios para Gama Portable

### Filtro anti-virus para deshumidificadores


Modelo

PVP (€)

**APS-C**

Accesorio para deshumidificadores de 16L y 20L

12



### Pack de filtros para purificadores

Modelo

PVP (€)

**HTWFIL27CLEAN**

Filtro HEPA 13 + Carbón Activo para purificador Clean

50

**HTWFILCUBE**

Filtro 3 en 1 para purificadores Cube y Dust Cube

40

**HTWFIL24SPA**

Filtro HEPA 13 + Carbón Activo para purificador Space y Space Plus

55

**HTWFIL36SPA**

Filtro HEPA 13 + Carbón Activo para purificador Space y Space Plus

60

**HTWFIL60SPA**

Filtro HEPA 13 + Carbón Activo para purificador Space y Space Plus

80



### Lámparas luz UVC

Modelo

PVP (€)

**HTWLUV14CUBE**

Accesorio para purificador.

40

**HTWLUV24SPA**

Accesorio para purificador.

30

**HTWLUV36SPA**

Accesorio para purificador.

35

**HTWLUV60SPA**

Accesorio para purificador.

35



CALENTADORES ATMOSFÉRICOS  
CALENTADORES ESTANCOS  
CALDERAS  
TERMOSTATOS PARA CALDERAS  
TERMOS ELÉCTRICOS

# GAMA **AQUA**







## Calentadores atmosféricos



### Serie Obi



| Modelo                     | Capacidad | Dimensiones (An x Al x Pr) (mm) | Caudal máximo (Litros/minuto) | Perfil declarado | Tipo de gas            | Clasificación energética | PVP (€)    |
|----------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|------------|
| <b>HTW-CLA-11NOXOBIGN</b>  | 11L GN    | 370 x 679 x 213                 | 10,7                          | M                | Natural G20            | A                        | <b>255</b> |
| <b>HTW-CLA-11NOXOBIGLP</b> | 11L GLP   | 370 x 679 x 213                 | 10,7                          | M                | Butano G30/Propano G31 | A                        | <b>255</b> |
| <b>HTW-CLA-14NOXOBIGN</b>  | 14L GN    | 370 x 679 x 213                 | 14,2                          | XL               | Natural G20            | A                        | <b>350</b> |
| <b>HTW-CLA-14NOXOBIGLP</b> | 14L GLP   | 370 x 679 x 213                 | 14,2                          | XL               | Butano G30/Propano G31 | A                        | <b>350</b> |

## Calentadores estancos



### Serie Uan



| Modelo                    | Capacidad | Dimensiones (An x Al x Pr) (mm) | Caudal máximo (Litros/minuto) | Perfil declarado | Tipo de gas            | Clasificación energética | PVP (€)    |
|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|------------|
| <b>HTW-CLE-11NOXUAGN</b>  | 11L GN    | 370 x 660 x 213                 | 11                            | M                | Natural G20            | A                        | <b>365</b> |
| <b>HTW-CLE-11NOXUAGLP</b> | 11L GLP   | 370 x 660 x 213                 | 11                            | M                | Butano G30/Propano G31 | A                        | <b>365</b> |



### Serie Eco



| Modelo                  | Capacidad | Dimensiones (An x Al x Pr) (mm) | Caudal máximo (Litros/minuto) | Perfil declarado | Tipo de gas            | Clasificación energética | PVP (€)    |
|-------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|------------|
| <b>HTW-CLE-12NOXGN</b>  | 12L GN    | 345 x 571 x 150                 | 12                            | M                | Natural G20            | A                        | <b>400</b> |
| <b>HTW-CLE-12NOXGLP</b> | 12L GLP   | 345 x 571 x 150                 | 12                            | M                | Butano G30/Propano G31 | A                        | <b>400</b> |
| <b>HTW-CLE-14NOXGN</b>  | 14L GN    | 345 x 571 x 170                 | 14                            | XL               | Natural G20            | A                        | <b>635</b> |
| <b>HTW-CLE-14NOXGLP</b> | 14L GLP   | 345 x 571 x 170                 | 14                            | XL               | Butano G30/Propano G31 | A                        | <b>635</b> |

## Accesorios para calentadores

SGCLC11M



### Kit salida de gases

| Modelo              |                                                                                         | PVP (€) |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>SGCLC11M</b>     | Kit salida gases tipo C 60/100 para calentador estanco 11L con toma de muestra de gases | 55      |
| <b>KITCLB11</b>     | Kit salida gases tipo B para calentador de 11 L tiro forzado                            | 55      |
| <b>HTWADPVERCLE</b> | Adaptador salida vertical calentador estanco                                            | 29      |
| <b>SGCLB11</b>      | Salida Gases tipo B para calentador de 11 L tiro forzado                                | 29      |
| <b>HTWCLSGBIF</b>   | Adaptador biflujo                                                                       | 45      |

## Calderas



### Serie Pacific



Incluye KIT SALIDA DE GASES

| Modelo                   | Rendimiento (30-50°C) (%) | Dimensiones (An x Al x Pr) (mm) | Caudal de agua ( $\Delta T = 25^\circ C$ ) (Litros/minuto) | Perfil declarado | Tipo de gas | Clas. energética (ACS/calefacción) | PVP (€) |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|---------|
| <b>HTWCQ24PACIFIC-GN</b> | 107                       | 400 x 717 x 330                 | 3 ~13,5                                                    | XL               | Natural G20 | A/A                                | 1.000   |

## Accesorios para calderas



### Kit salida de gases

| Modelo                |                                                  | PVP (€) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------|
| <b>HTWSGPACIFIC</b>   | Kit salida gases horizontal serie Pacific 60/100 | 50      |
| <b>KITSGVERT</b>      | Kit salida vertical para calderas                | 35      |
| <b>KITBIFLUJOCALD</b> | Adaptador biflujo para calderas                  | 90      |

## Termostatos para calderas

### Cronotermostato inalámbrico con radiofrecuencia y wi-fi



Auto 28°C



| Modelo                      | Alimentación emisor            | Receptor                                                            | Frecuencia (Mhz) | PVP (€) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| <b>HTW-GBCRT-B-RFWIFIKA</b> | Pilas 2*AAA / USB tipo C 5V AA | Salida de 10A libre de tensión del sistema de control de la caldera | 868              | 109     |

## Accesorios para calderas

### Cronotermostato inalámbrico con radiofrecuencia



| Modelo                  | Alimentación emisor | Receptor                                                            | Frecuencia (Mhz) | PVP (€)   |
|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| <b>HTW-GBCRT-B-RFKA</b> | Pilas 2*AAA         | Salida de 10A libre de tensión del sistema de control de la caldera | 868              | <b>89</b> |

### Cronotermostato digital cableado



| Modelo                | Alimentación | Contacto libre de tensión | Rango de temperatura | PVP (€)      |
|-----------------------|--------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| <b>HTW-GBCRT-B-KA</b> | Pilas 2*AAA  | 0,5A (max.)               | 5-30° en 0,5°        | <b>29,95</b> |

### Termostato analógico cableado



| Modelo               | Alimentación | Corriente de carga | PVP (€)     |
|----------------------|--------------|--------------------|-------------|
| <b>HTW-GBTE-C-KA</b> | 230V~50Hz    | 3A                 | <b>9,90</b> |

## Termos eléctricos

### Serie Essential



| Modelo               | Capacidad (Litros) | Dimensiones (Diámetro/Altura) (mm) | Perfil declarado | Resistencia | Tipo de instalación | Clasificación energética | PVP (€)    |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------|------------|
| <b>HTW-TV-15ESS</b>  | 15                 | Ø380x386x305                       | S                | Incoloy 840 | Vertical            | C                        | <b>157</b> |
| <b>HTW-TV-30ESS</b>  | 30                 | Ø340 x 618                         | S                | Incoloy 840 | Vertical            | C                        | <b>110</b> |
| <b>HTW-TV-50ESS</b>  | 50                 | Ø380 x 735                         | L                | Incoloy 840 | Vertical            | C                        | <b>138</b> |
| <b>HTW-TV-80ESS</b>  | 80                 | Ø450 x 808                         | L                | Incoloy 840 | Vertical            | C                        | <b>177</b> |
| <b>HTW-TV-100ESS</b> | 100                | Ø450 x 963                         | L                | Incoloy 840 | Vertical            | C                        | <b>207</b> |

\*5 años de garantía en la cuba (realizando el mantenimiento requerido).



## Termos eléctricos

### Serie Géminis



| Modelo               | Capacidad (Litros) | Dimensiones (Diámetro/Altura) (mm) | Perfil declarado | Resistencia | Tipo de instalación | Clasificación energética | PVP (€)    |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------|------------|
| <b>HTW-TR-30GEM</b>  | 30                 | Ø410 x 465                         | S                | Envainada   | Reversible          | C                        | <b>150</b> |
| <b>HTW-TR-50GEM</b>  | 50                 | Ø410 x 615                         | M                | Envainada   | Reversible          | C                        | <b>173</b> |
| <b>HTW-TR-80GEM</b>  | 80                 | Ø410 x 865                         | M                | Envainada   | Reversible          | C                        | <b>219</b> |
| <b>HTW-TR-100GEM</b> | 100                | Ø410 x 1045                        | M                | Envainada   | Reversible          | C                        | <b>242</b> |
| <b>HTW-TR-150GEM</b> | 150                | Ø530 x 1014                        | M                | Envainada   | Reversible          | C                        | <b>437</b> |

\*5 años de garantía en la cuba (realizando el mantenimiento requerido).

### Serie Essential Digital



| Modelo                | Capacidad (Litros) | Dimensiones (Diámetro/Altura) (mm) | Perfil declarado | Resistencia | Tipo de instalación | Clasificación energética | PVP (€)    |
|-----------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------|------------|
| <b>HTWTV30ESSDIG</b>  | 30                 | Ø350 x 655                         | S                | Incoloy321  | Vertical            | A                        | <b>161</b> |
| <b>HTWTV50ESSDIG</b>  | 50                 | Ø390 x 778                         | S                | Incoloy321  | Vertical            | A                        | <b>204</b> |
| <b>HTWTV80ESSDIG</b>  | 80                 | Ø460 x 848                         | M                | Incoloy321  | Vertical            | B                        | <b>250</b> |
| <b>HTWTV100ESSDIG</b> | 100                | Ø460 x 1003                        | M                | Incoloy321  | Vertical            | B                        | <b>300</b> |

\*5 años de garantía en la cuba (realizando el mantenimiento requerido).

### Serie Smart



| Modelo                 | Capacidad (Litros) | Dimensiones (Diámetro/Altura) (mm) | Perfil declarado | Resistencia           | Tipo de instalación | Clasificación energética | PVP (€)    |
|------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| <b>HTW-TV-30SMART</b>  | 30                 | Ø380 x 555                         | L                | Envainada vitrificada | Vertical            | A                        | <b>205</b> |
| <b>HTW-TV-50SMART</b>  | 50                 | Ø380 x 763                         | L                | Envainada vitrificada | Vertical            | B                        | <b>230</b> |
| <b>HTW-TV-80SMART</b>  | 80                 | Ø410 x 1010                        | L                | Envainada vitrificada | Vertical            | B                        | <b>280</b> |
| <b>HTW-TV-100SMART</b> | 100                | Ø410 x 1160                        | L                | Envainada vitrificada | Vertical            | B                        | <b>310</b> |

\*5 años de garantía en la cuba (realizando el mantenimiento requerido).



ACUMULADORES AEROTÉRMICOS  
BOMBAS DE CALOR PARA PISCINAS / SPA  
ECO THERMAL

# GAMA **HPWH**







## Acumuladores aerotérmicos



### Serie VA1 / VA2



| Modelo                  | Capacidad (Litros) | Dimensiones (Diámetro/Altura) (mm) | Perfil declarado | Material tanque | Máx. Temperatura salida de agua | Clasificación energética | PVP (€)      |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>HTW-AT-O-200VA1</b>  | 200                | Ø580 x 1.860                       | L                | Acero esmaltado | 70°C*                           | A+                       | <b>1.555</b> |
| <b>HTW-ATS-O-200VA2</b> | 200 (Solar)        | Ø580 x 1.910                       | L                | Acero esmaltado | 75°C*                           | A+                       | <b>1.790</b> |

\*Según modo de funcionamiento.



### Serie VAX



| Modelo                  | Capacidad (Litros) | Dimensiones (Diámetro/Altura) (mm) | Perfil declarado | Material tanque | Temperatura salida de agua | Clasificación energética | PVP (€)      |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>HTW-ATS-O-300VAX</b> | 300                | Ø640 x 1.845                       | L                | Inox AISI 304   | 70°C*                      | A+                       | <b>2.430</b> |
| <b>HTW-ATS-O-500VAX</b> | 500                | Ø700 x 2.250                       | L                | Inox AISI 304   | 70°C*                      | A                        | <b>4.095</b> |

\*Según modo de funcionamiento.

## Bombas de calor para piscinas / spa



Serie **Lion**



| Modelo                  | Capacidad (kW)<br>Frío/Calor | Volumen de piscina<br>recomendado (m³)* | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Dimensiones<br>(An x Al x Pr) (mm) | PVP (€)      |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|
| <b>HTW-SWP-O-070LIO</b> | 2,07/7,24                    | 18-35                                   | 220-240V (1 Fase - 50Hz) | 1.000 x 605 x 418                  | <b>1.710</b> |
| <b>HTW-SWP-O-110LIO</b> | 3,12/11,66                   | 30-60                                   | 220-240V (1 Fase - 50Hz) | 1.000 x 605 x 418                  | <b>1.845</b> |
| <b>HTW-SWP-O-160LIO</b> | 4,9/16,0                     | 40-75                                   | 220-240V (1 Fase - 50Hz) | 1.046 x 767 x 453                  | <b>2.275</b> |
| <b>HTW-SWP-O-190LIO</b> | 5,64/18,7                    | 50-90                                   | 220-240V (1 Fase - 50Hz) | 1.160 x 862 x 490                  | <b>3.570</b> |

\*Según condiciones.

## Accesorios para bombas de calor



### Módulo WiFi

Modelo

PVP (€)

|                     |                                                                 |           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>HTW-WIFILION</b> | Módulo WiFi para bombas de calor para piscinas / spa Serie Lion | <b>60</b> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|



## Eco Thermal



### Serie Eco Thermal Biblock Plus



| Modelo                  | Capacidad<br>Frío/Calor(KW) | Temperatura del agua<br>Frío/Calor/ACS (°C) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Dimensiones U. Int.<br>(An x Al x Pr) (mm) | Dimensiones U. Ext.<br>(An x Al x Pr) (mm) | PVP (€)      |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| <b>HTW-V4WD2KPLUS</b>   | 4,5/4,25                    | 5-25/25-65/30-60                            | 220-240v (1fase 50Hz)    | 420 x 790 x 270                            | 1008 x 712 x 426                           | <b>4.350</b> |
| <b>HTW-V8WD2KPLUS</b>   | 8,3/8,4                     | 5-25/25-65/30-60                            | 220-240v (1fase 50Hz)    | 420 x 790 x 270                            | 1118 x 865 x 523                           | <b>4.980</b> |
| <b>HTW-V12WD2KPLUS</b>  | 12/12,1                     | 5-25/25-65/30-60                            | 220-240v (1fase 50Hz)    | 420 x 790 x 270                            | 1118 x 865 x 523                           | <b>6.100</b> |
| <b>HTW-V16WD2KPLUS</b>  | 14,5/15,9                   | 5-25/25-65/30-60                            | 220-240v (1fase 50Hz)    | 420 x 790 x 270                            | 1118 x 865 x 523                           | <b>6.350</b> |
| <b>HTW-V16WD2RKPLUS</b> | 14,5/15,9                   | 5-25/25-65/30-60                            | 380-415V (3 Fases 50Hz)  | 420 x 790 x 270                            | 1118 x 865 x 523                           | <b>6.650</b> |



### Serie Eco Thermal Monoblock Plus




| Modelo                   | Capacidad<br>Calor/Frío (KW) | Temperatura del agua<br>Frío/Calor/ACS (°C) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Dimensiones<br>(An x Al x Pr) (mm) | PVP (€)      |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|
| <b>HTW-V4WD2N8PLUS</b>   | 4,5/4,25                     | 5-25/25-65/30-60                            | 220-240v (1fase 50Hz)    | 1295 x 792 x 429                   | <b>4.340</b> |
| <b>HTW-V8WD2N8PLUS</b>   | 8,3/8,4                      | 5-25/25-65/30-60                            | 220-240v (1fase 50Hz)    | 1385 x 945 x 526                   | <b>4.970</b> |
| <b>HTW-V12WD2N8PLUS</b>  | 12/12,1                      | 5-25/25-65/30-60                            | 220-240v (1fase 50Hz)    | 1385 x 945 x 526                   | <b>5.740</b> |
| <b>HTW-V16WD2N8PLUS</b>  | 14,5/15,9                    | 5-25/25-65/30-60                            | 220-240v (1fase 50Hz)    | 1385 x 945 x 526                   | <b>6.030</b> |
| <b>HTW-V16WD2RN8PLUS</b> | 14,5/15,9                    | 5-25/25-65/30-60                            | 380-415V (3 Fases 50Hz)  | 1385 x 945 x 526                   | <b>6.360</b> |
| <b>HTW-V22WD2RN8PLUS</b> | 22/23                        | 5-25/25-65/30-60                            | 380-415V (3 Fases 50Hz)  | 1129 x 1558 x 440                  | <b>9.245</b> |
| <b>HTW-V30WD2RN8PLUS</b> | 31/30,1                      | 5-25/25-65/30-60                            | 380-415V (3 Fases 50Hz)  | 1129 x 1558 x 440                  | <b>9.620</b> |



## Interacumuladores vitrificados



Serie **ASF**



| Modelo                  | Capacidad (Litros) | Potencia (kW) | Producción (Lit./h.) | Dimensiones (D/AI) (mm) | Clasificación energética | PVP (€)     |
|-------------------------|--------------------|---------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>HTW-IVSF-150ASF</b>  | 150                | 36            | 893                  | Ø560/1070               | C                        | a consultar |
| <b>HTW-IVSF-200ASF</b>  | 200                | 49            | 1.212                | Ø560/1340               | C                        | a consultar |
| <b>HTW-IVSF-300ASF</b>  | 300                | 86            | 2.105                | Ø610/1695               | C                        | a consultar |
| <b>HTW-IVSF-500ASF</b>  | 500                | 119           | 2.935                | Ø750/1895               | C                        | a consultar |
| <b>HTW-RMCT11140300</b> | Resistencia: 3kW   |               |                      |                         |                          | 200         |





VRF EXTERIOR  
VRF INTERIOR  
FANCOILS  
CHILLERS

GAMA

# INDUSTRIAL







## VRF Exterior



### Serie Mini VRF



| Modelo                 | Capacidad (Frío/calor) | Unidades interiores conectables | Tuberías (Pulgadas) | Alimentación (V/F/Hz)       | Dimensiones       | PVP (€)      |
|------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| <b>HTWV80WDN1</b>      | 8/8,4                  | 4                               | 3/8 - 5/8           | 220-240V (1 Fase~50 Hz)     | 1075 x 966 x 396  | <b>2.230</b> |
| <b>HTWV105WDN1</b>     | 9/9                    | 5                               | 3/8 - 5/8           | 220-240V (1 Fase~50 Hz)     | 1075 x 966 x 396  | <b>2.985</b> |
| <b>HTWV120WDN1</b>     | 12,3/13,2              | 6                               | 3/8 - 5/8           | 220-240V (1 Fase~50 Hz)     | 900 x 1327 x 400  | <b>3.110</b> |
| <b>HTWV140WDN1</b>     | 14/15,4                | 6                               | 3/8-3/4             | 220-240V (1 Fase~50 Hz)     | 900 x 1327 x 400  | <b>3.195</b> |
| <b>HTWV120WDRN1</b>    | 12,3/13,2              | 6                               | 3/8-3/4             | 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) | 900 x 1327 x 400  | <b>3.205</b> |
| <b>HTWV140WDRN1</b>    | 14/15,4                | 6                               | 3/8-3/4             | 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) | 900 x 1327 x 400  | <b>3.260</b> |
| <b>HTWV160WDRN1</b>    | 15,5/17                | 7                               | 3/8-3/4             | 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) | 900 x 1327 x 400  | <b>3.360</b> |
| <b>HTWV180WDRN1</b>    | 17,5/19                | 9                               | 3/8-3/4             | 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) | 900 x 1327 x 400  | <b>3.625</b> |
| <b>HTWV200WDRN18R0</b> | 20/22                  | 10                              | 3/8-3/4             | 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) | 1120 x 1558 x 528 | <b>4.540</b> |
| <b>HTWV224WDRN18R0</b> | 22,4/24,5              | 11                              | 3/8-3/5             | 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) | 1120 x 1558 x 528 | <b>4.590</b> |
| <b>HTWV260WDRN18R0</b> | 26/26                  | 12                              | 3/4 - 7/8           | 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) | 1120 x 1558 x 528 | <b>4.990</b> |
| <b>HTW-V280WDGN1</b>   | 28/28                  | 16                              | 3/4 - 7/8           | 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) | 1120 x 1558 x 528 | <b>5.560</b> |
| <b>HTW-V335WDGN1</b>   | 33,5/33,5              | 20                              | 3/4 - 7/8           | 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) | 1120 x 1558 x 528 | <b>5.915</b> |
| <b>HTWV400WDRN1</b>    | 40/40                  | 14                              | 3/4 - 7/8           | 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) | 1360 x 1650 x 540 | <b>7.805</b> |
| <b>HTWV450WDRN1</b>    | 45/45                  | 15                              | 1/2 - 1             | 380-415V (3 Fases~50/60 Hz) | 1460 x 1650 x 540 | <b>8.770</b> |



### Serie Mini V10



| Modelo                  | Capacidad (Frío/calor) | Unidades interiores conectables | Tuberías (Pulgadas) | Alimentación (V/F/Hz) | Dimensiones       | PVP (€)      |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| <b>HTW-V80WDN1V10</b>   | 7,2/7,2                | 4                               | Ø3/8" / Ø5/8"       | 220-2240/1/50         | 982 x 712 x 440   | <b>2.340</b> |
| <b>HTW-V105WDN1V10</b>  | 9/9                    | 6                               | Ø3/8" / Ø5/8"       | 220-2240/1/50         | 950 x 840 x 426   | <b>3.135</b> |
| <b>HTW-V120WDN1V10</b>  | 12,2/14                | 7                               | Ø3/8" / Ø5/8"       | 220-2240/1/50         | 950 x 840 x 426   | <b>3.265</b> |
| <b>HTW-V140WDN1V10</b>  | 14/16                  | 8                               | Ø3/8" / Ø5/8"       | 220-2240/1/50         | 1040 x 865 x 523  | <b>3.355</b> |
| <b>HTW-V160WDN1V10</b>  | 15,5/18                | 9                               | Ø3/8" / Ø3/4"       | 220-2240/1/50         | 1040 x 865 x 523  | <b>3.610</b> |
| <b>HTW-200WV2RN1V10</b> | 20/22,5                | 10                              | Ø3/8" / Ø3/4"       | 380-415 V / 3 / 50 Hz | 1120 x 1558 x 528 | <b>4.765</b> |
| <b>HTW-224WV2RN1V10</b> | 22,4 / 25              | 11                              | Ø3/8" / Ø3/4"       | 380-415 V / 3 / 50 Hz | 1120 x 1558 x 528 | <b>4.820</b> |
| <b>HTW-260WV2RN1V10</b> | 26 / 28,5              | 12                              | Ø3/8" / Ø7/8"       | 380-415 V / 3 / 50 Hz | 1120 x 1558 x 528 | <b>5.240</b> |
| <b>HTW-280WV2RN1V10</b> | 28,5 / 31,5            | 16                              | Ø3/8" / Ø1/2"       | 380-415 V / 3 / 50 Hz | 1120 x 1558 x 528 | <b>5.840</b> |
| <b>HTW-335WV2RN1V10</b> | 33,5 / 37,5            | 20                              | Ø1/2" / Ø1"         | 380-415 V / 3 / 50 Hz | 1120 x 1558 x 528 | <b>6.210</b> |

## VRF Exterior



## Serie V10



| Modelo                  | Capacidad (kW)<br>(Frío/calor) | Unidades interiores<br>conectables | Tuberías<br>(Pulgadas) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Dimensiones<br>(An x Al x Pr) (mm) | PVP (€)       |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>HTW-VO252FI13V10</b> | 25.5/25.2                      | 13                                 | 1/2" - 1"              | 380-415V (3 Fases-50 Hz) | 990 x 1635 x 790                   | <b>7.335</b>  |
| <b>HTW-VO280FI16V10</b> | 28/28                          | 16                                 | 1/2" - 1"              | 380-415V (3 Fases-50 Hz) | 990 x 1635 x 790                   | <b>7.605</b>  |
| <b>HTW-VO335FI20V10</b> | 33,5/33,5                      | 20                                 | 5/8" - 1 1/4"          | 380-415V (3 Fases-50 Hz) | 990 x 1635 x 790                   | <b>8.900</b>  |
| <b>HTW-VO400FI23V10</b> | 40/40                          | 23                                 | 5/8" - 1 1/4"          | 380-415V (3 Fases-50 Hz) | 1340 x 1635 x 850                  | <b>10.080</b> |
| <b>HTW-VO450FI26V10</b> | 45/45                          | 26                                 | 5/8" - 1 1/4"          | 380-415V (3 Fases-50 Hz) | 1340 x 1635 x 850                  | <b>10.865</b> |
| <b>HTW-VO500FI29V10</b> | 50/50                          | 29                                 | 3/4" - 1 1/4"          | 380-415V (3 Fases-50 Hz) | 1640 x 1635 x 910                  | <b>13.125</b> |
| <b>HTW-VO560FI33V10</b> | 56/56                          | 33                                 | 3/4" - 1 1/4"          | 380-415V (3 Fases-50 Hz) | 1640 x 1635 x 910                  | <b>14.070</b> |
| <b>HTW-VO615FI36V10</b> | 61,5/61,5                      | 36                                 | 3/4" - 1 1/4"          | 380-415V (3 Fases-50 Hz) | 1640 x 1635 x 910                  | <b>15.185</b> |
| <b>HTW-VO670FI39V10</b> | 67/67                          | 39                                 | 3/4" - 1 1/4"          | 380-415V (3 Fases-50 Hz) | 1730 x 1830 x 850                  | <b>19.415</b> |
| <b>HTW-VO730FI43V10</b> | 73/73                          | 43                                 | 7/8" - 1 1/4"          | 380-415 (3 Fases-50 Hz)  | 1730 x 1830 x 850                  | <b>20.750</b> |
| <b>HTW-VO785FI46V10</b> | 78,5/78,5                      | 46                                 | 7/8" - 1 1/4"          | 380-415V (3 Fases-50 Hz) | 1730 x 1830 x 850                  | <b>22.140</b> |
| <b>HTW-VO850FI50V10</b> | 85/85                          | 50                                 | 7/8" - 1 1/2"          | 380-415V (3 Fases-50 Hz) | 1730 x 1830 x 850                  | <b>23.375</b> |
| <b>HTW-VO900FI53V10</b> | 90/90                          | 53                                 | 7/8" - 1 1/2"          | 380-415V (3 Fases-50 Hz) | 1730 x 1830 x 850                  | <b>24.955</b> |



## Serie V10+R



| Modelo                     | Capacidad (kW)<br>(Frío/calor) | Unidades interiores<br>conectables | Tuberías<br>(Pulgadas) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Dimensiones<br>(An x Al x Pr) (mm) | PVP (€)            |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|
| <b>HTW-HRVO252FI16V10R</b> | 22,4 / 22,4                    | 64                                 | 1/2 - 1                | 380-415V (3 Fases-50 Hz) | 990 x 1635 x 790                   | <b>a consultar</b> |
| <b>HTW-HRVO280FI20V10R</b> | 28 / 28                        | 64                                 | 1/2 - 1                | 380-415V (3 Fases-50 Hz) | 990 x 1635 x 790                   | <b>a consultar</b> |
| <b>HTW-HRVO335FI24V10R</b> | 33,5 / 33,5                    | 64                                 | 5/8 - 1 1/4            | 380-415V (3 Fases-50 Hz) | 990 x 1635 x 790                   | <b>a consultar</b> |
| <b>HTW-HRVO400FI28V10R</b> | 40 / 40                        | 64                                 | 5/8 - 1 1/4            | 380-415V (3 Fases-50 Hz) | 1340 x 1635 x 850                  | <b>a consultar</b> |
| <b>HTW-HRVO450FI32V10R</b> | 45 / 45                        | 64                                 | 5/8 - 1 1/4            | 380-415V (3 Fases-50 Hz) | 1340 x 1635 x 850                  | <b>a consultar</b> |
| <b>HTW-HRVO500FI36V10R</b> | 50 / 50                        | 64                                 | 3/4 - 1 1/4            | 380-415V (3 Fases-50 Hz) | 1640 x 1635 x 910                  | <b>a consultar</b> |

## VRF Exterior

### Cajas inversoras



| Modelo               | Capacidad | Unidades Interiores | Alimentación            | Dimensiones      | PVP (€)            |
|----------------------|-----------|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| <b>HTW-MS01/N1-D</b> | 32        | 1                   | 220-240V (1 Fase~50 Hz) | 440 x 195 x 296  | <b>a consultar</b> |
| <b>HTW-MS04/N1-D</b> | 49        | 4                   | 220-240V (1 Fase~50 Hz) | 668 x 250 x 574  | <b>a consultar</b> |
| <b>HTW-MS06/N1-D</b> | 63        | 6                   | 220-240V (1 Fase~50 Hz) | 668 x 250 x 574  | <b>a consultar</b> |
| <b>HTW-MS08/N1-D</b> | 85        | 8                   | 220-240V (1 Fase~50 Hz) | 974 x 250 x 574x | <b>a consultar</b> |
| <b>HTW-MS10/N1-D</b> | 85        | 10                  | 220-240V (1 Fase~50 Hz) | 974 x 250 x 574x | <b>a consultar</b> |
| <b>HTW-MS12/N1-D</b> | 85        | 12                  | 220-240V (1 Fase~50 Hz) | 974 x 250 x 574x | <b>a consultar</b> |



### Módulo hidrónico

| Modelo                    | Capacidad | Unidades Interiores | Alimentación   | Dimensiones | PVP (€)            |
|---------------------------|-----------|---------------------|----------------|-------------|--------------------|
| <b>HTW-HYDROD140HN1-3</b> | 14Kw      | 25 - 80             | 220 - 240/1/50 | 450x795x300 | <b>a consultar</b> |



### Derivadores

| Modelo            |                                                               | (kW)                 | PVP (€)      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| <b>FQZHW02N1D</b> | Derivadores unidades exteriores 2 tubos                       | 67 - 123             | <b>175</b>   |
| <b>FQZHW03N1D</b> | Derivadores unidades exteriores 2 tubos                       | 128 - 184,5          | <b>320</b>   |
| <b>FQZHW04N1D</b> | Derivadores unidades exteriores 2 tubos                       | 190 - 246            | <b>495</b>   |
| <b>FQZHW02SB</b>  | Derivadores unidades exteriores sistema Heat Recovery 3 tubos | 53,2 - 90            | <b>300</b>   |
| <b>FQZHW03SB</b>  | Derivadores unidades exteriores sistema Heat Recovery 3 tubos | 96 - 135             | <b>530</b>   |
| <b>FQZHW04SB</b>  | Derivadores unidades exteriores sistema Heat Recovery 3 tubos | 143 - 180            | <b>1.015</b> |
| <b>FQZHN01D</b>   | Derivadores unidades interiores 2 tubos                       | $A^* < 16,6$         | <b>65</b>    |
| <b>FQZHN02D</b>   | Derivadores unidades interiores 2 tubos                       | $16,6 \leq A^* < 33$ | <b>100</b>   |
| <b>FQZHN03D</b>   | Derivadores unidades interiores 2 tubos                       | $33 \leq A^* < 66$   | <b>120</b>   |
| <b>FQZHN04D</b>   | Derivadores unidades interiores 2 tubos                       | $66 \leq A^* < 92$   | <b>160</b>   |
| <b>FQZHN05D</b>   | Derivadores unidades interiores 2 tubos                       | $92 \leq A^* < 135$  | <b>445</b>   |
| <b>FQZHN06D</b>   | Derivadores unidades interiores 2 tubos                       | $A^* \geq 135$       | <b>665</b>   |
| <b>FQZHN01SB</b>  | Derivadores unidades interiores sistema Heat Recovery 3 tubos | $A^* < 16,6$         | <b>190</b>   |
| <b>FQZHN02SB</b>  | Derivadores unidades interiores sistema Heat Recovery 3 tubos | $16,6 \leq A^* < 33$ | <b>250</b>   |
| <b>FQZHN03SB</b>  | Derivadores unidades interiores sistema Heat Recovery 3 tubos | $33 \leq A^* < 66$   | <b>350</b>   |
| <b>FQZHN04SB</b>  | Derivadores unidades interiores sistema Heat Recovery 3 tubos | $66 \leq A^* < 92$   | <b>400</b>   |
| <b>FQZHN05SB</b>  | Derivadores unidades interiores sistema Heat Recovery 3 tubos | $92 \leq A^* < 135$  | <b>970</b>   |



## VRF Exterior

### Combinaciones Unidad exterior: Serie V10

| Capacidad del sistema |    | Número de unidades externas | Máximo número de unidades externas | Módulos¹ |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Kit derivador unidades exteriores² |    |
|-----------------------|----|-----------------------------|------------------------------------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------------------------|----|
| kW                    | HP |                             |                                    | 8        | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |                                    | 32 |
| 25.2                  | 8  | 1                           | 13                                 | ●        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                    |    |
| 28                    | 10 | 1                           | 16                                 |          | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                    |    |
| 33.5                  | 12 | 1                           | 20                                 |          |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                    |    |
| 40                    | 14 | 1                           | 23                                 |          |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |                                    |    |
| 45                    | 16 | 1                           | 26                                 |          |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    |                                    |    |
| 50                    | 18 | 1                           | 29                                 |          |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |    |                                    |    |
| 56                    | 20 | 1                           | 33                                 |          |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |    |                                    |    |
| 61.5                  | 22 | 1                           | 36                                 |          |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |                                    |    |
| 67                    | 24 | 1                           | 39                                 |          |    |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    |                                    |    |
| 73                    | 26 | 1                           | 43                                 |          |    |    |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    |                                    |    |
| 78.5                  | 28 | 1                           | 46                                 |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ●  |    |                                    |    |
| 85                    | 30 | 1                           | 50                                 |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ●  |                                    |    |
| 90                    | 32 | 1                           | 53                                 |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ●                                  |    |
| 95                    | 34 | 2                           | 56                                 |          |    | ●  |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |                                    |    |
| 101.5                 | 36 | 2                           | 59                                 |          |    |    | ●  |    |    |    | ●  |    |    |    |    |                                    |    |
| 106.5                 | 38 | 2                           | 63                                 |          |    |    |    | ●  |    |    | ●  |    |    |    |    |                                    |    |
| 112                   | 40 | 2                           | 64                                 |          |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                    |    |
| 117.5                 | 42 | 2                           | 64                                 |          |    |    |    |    | ●  |    | ●  |    |    |    |    |                                    |    |
| 123                   | 44 | 2                           | 64                                 |          |    |    |    |    |    |    | ●  | ●  |    |    |    |                                    |    |
| 128.5                 | 46 | 2                           | 64                                 |          |    |    |    |    |    |    | ●  |    | ●  |    |    |                                    |    |
| 134.5                 | 48 | 2                           | 64                                 |          |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    | ●  |    |                                    |    |
| 140                   | 50 | 2                           | 64                                 |          |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    | ●  |                                    |    |
| 146                   | 52 | 2                           | 64                                 |          |    |    |    |    |    |    |    |    | ●  | ●  |    |                                    |    |
| 151.5                 | 54 | 2                           | 64                                 |          |    |    |    |    |    |    |    |    | ●  |    | ●  |                                    |    |
| 157                   | 56 | 2                           | 64                                 |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ●  | ●  |                                    |    |
| 163.5                 | 58 | 2                           | 64                                 |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ●  |    | ●                                  |    |
| 168.5                 | 60 | 2                           | 64                                 |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ●  |    |                                    | ●  |
| 175                   | 62 | 2                           | 64                                 |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ●  |                                    | ●  |
| 180                   | 64 | 2                           | 64                                 |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ●                                  | ●  |
| 185                   | 66 | 3                           | 64                                 |          |    | ●  |    |    |    |    | ●  |    |    |    |    |                                    | ●  |
| 191.5                 | 68 | 3                           | 64                                 |          |    |    | ●  |    |    |    | ●  |    |    |    |    |                                    | ●  |
| 196.5                 | 70 | 3                           | 64                                 |          |    |    |    | ●  |    |    | ●  |    |    |    |    |                                    | ●  |
| 202                   | 72 | 3                           | 64                                 |          |    | ●  |    |    |    |    |    |    |    | ●  |    |                                    | ●  |
| 207.5                 | 74 | 3                           | 64                                 |          |    |    |    |    | ●  |    | ●  |    |    |    |    |                                    | ●  |
| 213                   | 76 | 3                           | 64                                 |          |    |    |    |    |    |    | ●  | ●  |    |    |    |                                    | ●  |
| 218.5                 | 78 | 3                           | 64                                 |          |    |    |    |    |    |    | ●  |    | ●  |    |    |                                    | ●  |
| 224.5                 | 80 | 3                           | 64                                 |          |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    | ●  |    |                                    | ●  |
| 230                   | 82 | 3                           | 64                                 |          |    |    |    |    |    |    | ●  |    |    |    | ●  |                                    | ●  |
| 236                   | 84 | 3                           | 64                                 |          |    |    |    |    |    |    |    | ●  | ●  |    |    |                                    | ●  |
| 241.5                 | 86 | 3                           | 64                                 |          |    |    |    |    |    |    |    | ●  |    | ●  |    |                                    | ●  |
| 247                   | 88 | 3                           | 64                                 |          |    |    |    |    |    |    |    |    | ●  | ●  |    |                                    | ●  |
| 253.5                 | 90 | 3                           | 64                                 |          |    |    |    |    |    |    |    |    | ●  |    | ●  |                                    | ●  |
| 258.5                 | 92 | 3                           | 64                                 |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ●  |    | ●                                  | ●  |
| 265                   | 94 | 3                           | 64                                 |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ●  | ●                                  | ●  |
| 270                   | 96 | 3                           | 64                                 |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ●                                  | ●  |

FQZHW-02N1E

FQZHW-03N1E

1. Las combinaciones de unidades que se muestran en la tabla se recomiendan de fábrica. También son posibles otras combinaciones de unidades.  
 2. Para sistemas con dos o más unidades exteriores, se requieren juntas de ramificación exteriores (se venden por separado).

## Serie Conductos media presión



| Modelo                    | Capacidad (kW)<br>(Frío/calor) | Tuberías<br>(Pulgadas) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Dimensiones<br>(An x Al x Pr) (mm) | PVP (€)      |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|
| <b>HTW-MI22T2DHN1DA5</b>  | 2,2/2,6                        | 1/4" - 1/2"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 780 x 210 x 500                    | <b>575</b>   |
| <b>HTW-MI28T2DHN1DA5</b>  | 2,8/3,2                        | 1/4" - 1/2"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 780 x 210 x 500                    | <b>585</b>   |
| <b>HTW-MI36T2DHN1DA5</b>  | 3,6/4                          | 1/4" - 1/2"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 780 x 210 x 500                    | <b>650</b>   |
| <b>HTW-MI45T2DHN1DA5</b>  | 4,5/5                          | 1/4" - 1/2"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 1000 x 210 x 500                   | <b>700</b>   |
| <b>HTW-MI56T2DHN1DA5</b>  | 5,6/6,3                        | 3/8" - 5/8"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 1000 x 210 x 500                   | <b>760</b>   |
| <b>HTW-MI271T2DN1</b>     | 7,1/8                          | 3/8" - 5/8"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 1220 x 210 x 500                   | <b>775</b>   |
| <b>HTW-MI80T2DHN1BA5</b>  | 8/9                            | 3/8" - 5/8"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 1230 x 270 x 775                   | <b>920</b>   |
| <b>HTW-MI90T2DHN1BA5</b>  | 9/10                           | 3/8" - 5/8"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 1230 x 270 x 775                   | <b>1.065</b> |
| <b>HTW-MI112T2DHN1BA5</b> | 11/12,5                        | 3/8" - 5/8"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 1180 x 270 x 775                   | <b>1.105</b> |
| <b>HTW-MI140T2DHN1BA5</b> | 14/15,5                        | 3/8" - 5/8"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 1240 x 300 x 865                   | <b>1.145</b> |
| <b>HTW-MI2140T2DN1</b>    | 14 / 15,5                      | 3/8 - 5/8              | 220-240v(1fase 50Hz)     | 1290 x 300 x 865                   | <b>1.165</b> |

\*Mando o termostatos no incluidos.

## Serie Conductos alta presión



| Modelo                 | Capacidad (kW)<br>(Frío/calor) | Tuberías<br>(Pulgadas) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Dimensiones<br>(An x Al x Pr) (mm) | PVP (€)      |
|------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|
| <b>HTW-MI271T1DN1</b>  | 7,1/8                          | 3/8" - 5/8"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 965 x 440 x 690                    | <b>945</b>   |
| <b>HTW-MI2112T1DN1</b> | 11,2/12,5                      | 3/8" - 5/8"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 965 x 440 x 690                    | <b>1.120</b> |
| <b>HTW-MI2160T1DN1</b> | 16/17                          | 3/8" - 5/8"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 1322 x 423 x 691                   | <b>1.385</b> |
| <b>HTW-MI2200T1DN1</b> | 20/22,5                        | 3/8" - 5/8"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 1322 x 423 x 691                   | <b>2.025</b> |
| <b>HTW-MI2250T1DN1</b> | 25/26                          | 1/2" - 7/8"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 1454 x 515 x 931                   | <b>2.165</b> |
| <b>HTW-MI2280T1DN1</b> | 28/31,5                        | 1/2" - 7/8"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 1454 x 515 x 931                   | <b>2.255</b> |
| <b>HTW-MI2400T1DN1</b> | 40/45                          | 5/8" - 1 1/8"          | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 2005 x 929 x 670                   | <b>4.050</b> |
| <b>HTW-MI2450T1DN1</b> | 45/56                          | 5/8" - 1 1/8"          | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 2005 x 929 x 670                   | <b>4.325</b> |
| <b>HTW-MI2560T1DN1</b> | 56/63                          | 5/8" - 1 1/8"          | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 2005 x 929 x 670                   | <b>4.595</b> |
| <b>HTWD560T1N1</b>     | 56/63                          | 5/8" - 1 1/8"          | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 1970 x 668 x 902,5                 | <b>4.590</b> |

\*Mando o termostatos no incluidos.

## VRF Interior

### Serie Cassette 2 vías



| Modelo            | Capacidad (kW)<br>(Frío/calor) | Tuberías<br>(Pulgadas) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Dimensiones<br>(An x Al x Pr) (mm) | PVP (€)      |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|
| <b>HTWD28Q2N1</b> | 2,8/3,2                        | 1/4" - 1/2"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 1172 x 299 x 591                   | <b>1.045</b> |
| <b>HTWD45Q2N1</b> | 4,5/5                          | 1/4" - 1/2"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 1172 x 299 x 591                   | <b>1.185</b> |

\*Mando o termostatos no incluidos.

### Serie Cassette 4 vías compact



| Modelo                  | Capacidad (kW)<br>(Frío/calor) | Tuberías<br>(Pulgadas) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Dimensiones<br>(An x Al x Pr) (mm) | PVP (€)    |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|
| <b>HTW-MI222Q4CDN1</b>  | 2,2/2,4                        | 1/4" - 1/2"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 630 x 260 x 570                    | <b>680</b> |
| <b>HTW-MI28Q4DHN1A3</b> | 2,8/3,2                        | 1/4" - 1/2"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 570 x 260 x 570                    | <b>710</b> |
| <b>HTW-MI228Q4CDN1</b>  | 2,8/3,2                        | 1/4" - 1/2"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 630 x 260 x 570                    | <b>710</b> |
| <b>HTW-MI236Q4CDN1</b>  | 3,6/4,0                        | 1/4" - 1/2"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 630 x 260 x 570                    | <b>735</b> |
| <b>HTW-MI245Q4CDN1</b>  | 4,5/5,0                        | 1/4" - 1/2"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 630 x 260 x 570                    | <b>800</b> |

\*Mando o termostatos no incluidos.

### Serie Cassette 4 vías



| Modelo                  | Capacidad (kW)<br>(Frío/calor) | Tuberías<br>(Pulgadas) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Dimensiones<br>(An x Al x Pr) (mm) | PVP (€) |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------|
| <b>HTW-MI245Q4DN1</b>   | 4,5/5,0                        | 1/4" - 1/2"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 840 x 230 x 840                    | 825     |
| <b>HTW-MI256Q4DN1</b>   | 5,6/6,3                        | 3/8" - 5/8"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 840 x 230 x 840                    | 915     |
| <b>HTW-MI271Q4DN1</b>   | 7,1/8,0                        | 3/8" - 5/8"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 840 x 230 x 840                    | 1.055   |
| <b>HTW-MI280Q4DN1</b>   | 8,0/9,0                        | 3/8" - 5/8"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 840 x 230 x 840                    | 1.130   |
| <b>HTW-MI2100Q4DN1</b>  | 10,0/11,0                      | 3/8" - 5/8"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 840 x 300 x 840                    | 1.230   |
| <b>HTW-MI140Q4DHN1D</b> | 14,0/16,0                      | 3/8" - 5/8"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 840 x 300 x 840                    | 1.360   |
| <b>HTW-MI2140Q4DN1</b>  | 14,0/16,0                      | 3/8" - 5/8"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 904 x 300 x 840                    | 1.485   |

\*Mando o termostatos no incluidos.



## VRF Interior



### Serie Unidad pared

| Modelo                | Capacidad (kW)<br>(Frío/calor) | Tuberías<br>(Pulgadas) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Dimensiones<br>(An x Al x Pr) (mm) | PVP (€)    |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|
| <b>HTW-MI222GDN1</b>  | 2,2/2,4                        | 1/4" - 1/2"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 835 x 280 x 203                    | <b>555</b> |
| <b>HTW-MI228GDN1</b>  | 2,8/3,2                        | 1/4" - 1/2"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 835 x 280 x 203                    | <b>575</b> |
| <b>HTW-MI236GDN1</b>  | 3,6/4                          | 1/4" - 1/2"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 990 x 315 x 223                    | <b>590</b> |
| <b>HTW-MI45GDHN1M</b> | 4,5/5                          | 1/4" - 1/2"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 990 x 315 x 223                    | <b>650</b> |
| <b>HTW-MI56GDHN1M</b> | 5,6/6,3                        | 1/4" - 1/2"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 990 x 315 x 223                    | <b>680</b> |
| <b>HTW-MI256GDN1</b>  | 5,6/6,3                        | 3/8" - 5/8"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 990 x 315 x 223                    | <b>680</b> |
| <b>HTW-MI71GDHN1M</b> | 7,1/8                          | 3/8" - 5/8"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 1194 x 343 x 262                   | <b>805</b> |
| <b>HTW-MI90GDHN1M</b> | 9/10                           | 3/8" - 5/8"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 1194 x 343 x 262                   | <b>920</b> |


\*Mando o termostatos no incluidos.



### Serie Suelo techo

| Modelo                | Capacidad (kW)<br>(Frío/calor) | Tuberías<br>(Pulgadas) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Dimensiones<br>(An x Al x Pr) (mm) | PVP (€)      |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|
| <b>HTW-MI236DLN1</b>  | 3,6/4                          | 1/4" - 1/2"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 990 x 660 x 203                    | <b>775</b>   |
| <b>HTW-MI245DLN1</b>  | 4,5/5                          | 1/4" - 1/2"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 990 x 660 x 203                    | <b>820</b>   |
| <b>HTW-MI256DLN1</b>  | 5,6/6                          | 3/8" - 5/8"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 990 x 660 x 203                    | <b>890</b>   |
| <b>HTW-MI271DLN1</b>  | 7,1/8                          | 3/8" - 5/8"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 990 x 660 x 203                    | <b>930</b>   |
| <b>HTW-MI290DLN1</b>  | 9/10                           | 3/8" - 5/8"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 1280 x 660 x 203                   | <b>990</b>   |
| <b>HTW-MI2140DLN1</b> | 14/15                          | 3/8" - 5/8"            | 220-240V (1 Fase-50 Hz)  | 1670 x 680 x 244                   | <b>1.230</b> |

\*Mando o termostatos no incluidos.



### Serie Suelo techo (sin carcasa)

| Modelo                | Capacidad (kW)<br>(Frío/calor) | Tuberías<br>(Pulgadas) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Dimensiones<br>(An x Al x Pr) (mm) | PVP (€)    |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|
| <b>HTW-MI228F3DN1</b> | 2,8 / 3,2                      | 1/4 - 1/2              | 220-240v (1Fase 50Hz)    | 840 x 545 x 220                    | <b>700</b> |
| <b>HTW-MI236F3DN1</b> | 3,6 / 4,0                      | 1/4 - 1/2              | 220-240v (1Fase 50Hz)    | 1040 x 545 x 220                   | <b>790</b> |
| <b>HTW-MI245F3DN1</b> | 4,5 / 5,0                      | 1/4 - 1/2              | 220-240v (1Fase 50Hz)    | 1040 x 545 x 220                   | <b>810</b> |
| <b>HTW-MI271F3DN1</b> | 7,1 / 8,0                      | 3/8 - 5/8              | 220-240v (1Fase 50Hz)    | 1340 x 545 x 220                   | <b>860</b> |

\*Mando o termostatos no incluidos.




### Serie Consola

| Modelo               | Capacidad (kW)<br>(Frío/calor) | Tuberías<br>(Pulgadas) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Dimensiones<br>(An x Al x Pr) (mm) | PVP (€)    |
|----------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|
| <b>HTW-MI228ZDN1</b> | 2,8/3,2                        | 1/4" - 1/2"            | 220-240V (1 Fase~50 Hz)  | 700 x 600 x 210                    | <b>780</b> |
| <b>HTW-MI236ZDN1</b> | 3,6/4,0                        | 1/4" - 1/2"            | 220-240V (1 Fase~50 Hz)  | 700 x 600 x 210                    | <b>820</b> |
| <b>HTW-MI245ZDN1</b> | 4,5/5,0                        | 1/4" - 1/2"            | 220-240V (1 Fase~50 Hz)  | 700 x 600 x 210                    | <b>830</b> |

\*Mando o termostatos no incluidos.

## VRF Interior

### KIT para UTAS



Modelo

PVP (€)

|                     |                                     |            |
|---------------------|-------------------------------------|------------|
| <b>HTW-AHUKZ01D</b> | Módulo conexión AHUKZ (2,2 - 14 kW) | <b>530</b> |
| <b>HTW-AHUKZ02D</b> | Módulo conexión AHUKZ (5 - 28 kW)   | <b>710</b> |
| <b>HTW-AHUKZ03D</b> | Módulo conexión AHUKZ (< 56 kW)     | <b>910</b> |

## Chillers

### Serie Mini chiller inverter



| Modelo                  | Capacidad (kW)<br>(Frío/calor) | Tuberías<br>(Pulgadas) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Dimensiones<br>(An x Al x Pr) (mm) | PVP (€)      |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|
| <b>HTW-MGCV7WD2N1</b>   | 7/8                            | 1"                     | 220-240V (1 Fase~50 Hz)  | 990 x 966 x 354                    | <b>3.095</b> |
| <b>HTW-MGCV10WD2N1</b>  | 10/11                          | 1 1/4"                 | 220-240V (1 Fase~50 Hz)  | 970 x 1327 x 400                   | <b>4.605</b> |
| <b>HTW-MGCV12WD2N1</b>  | 11,2/12,3                      | 1 1/4"                 | 220-240V (1 Fase~50 Hz)  | 970 x 1327 x 400                   | <b>4.795</b> |
| <b>HTW-MGCV12WD2RN1</b> | 11,2/12,3                      | 1 1/4"                 | 380-415V (3 Fases~50 Hz) | 970 x 1327 x 400                   | <b>4.825</b> |
| <b>HTW-MGCV14WD2RN1</b> | 12,5/13,8                      | 1 1/4"                 | 380-415V (3 Fases~50 Hz) | 970 x 1327 x 400                   | <b>5.005</b> |
| <b>HTW-MGCV16WD2RN1</b> | 14,5/16                        | 1 1/4"                 | 380-415V (3 Fases~50 Hz) | 970 x 1327 x 400                   | <b>5.265</b> |


### Serie Chiller inverter

CONECTABLE  
HASTA  
4 UNIDADES

| Modelo                   | Capacidad (kW)<br>(Frío/calor) | Tuberías | Refrigerante | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Dimensiones<br>(An x Al x Pr) (mm) | PVP (€)       |
|--------------------------|--------------------------------|----------|--------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>HTW-MCSU30RN8LR32</b> | 27,5 / 32                      | DN40     | R32          | 380-415V (3 Fases~50 Hz) | 1870 x 1175 x 1000                 | <b>10.450</b> |
| <b>HTW-MCSU60RN8LR32</b> | 55/62                          | DN40     | R32          | 380-415V (3 Fases~50 Hz) | 2220 x 1325 x 1055                 | <b>17.100</b> |
| <b>HTW-MCSU30RN1L</b>    | 27,5/32                        | DN40     | R410A        | 380-415V (3 Fases~50 Hz) | 1870 x 1175 x 1000                 | <b>10.285</b> |
| <b>HTW-MCSU60RN1L</b>    | 55/62                          | DN50     | R410A        | 380-415V (3 Fases~50 Hz) | 2220 x 1325 x 1055                 | <b>16.965</b> |
| <b>HTW-MCSU90RN1L</b>    | 82/90                          | DN50     | R410A        | 380-415V (3 Fases~50 Hz) | 3220 x 1513 x 1095                 | <b>25.560</b> |

### Serie Chiller inverter

+Módulo Hidráulico (Bomba)



| Modelo                    | Capacidad (kW)<br>(Frío/calor) | Tuberías | Refrigerante | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Dimensiones<br>(An x Al x Pr) (mm) | PVP (€)       |
|---------------------------|--------------------------------|----------|--------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>HTW-MCSU30MRN8LR32</b> | 27,5/32                        | DN40     | R32          | 380-415V (3 Fases~50 Hz) | 1870 x 1175 x 1000                 | <b>13.155</b> |
| <b>HTW-MCSU60MRN8LR32</b> | 55/62                          | DN50     | R32          | 380-415V (3 Fases~50 Hz) | 2220 x 1325 x 1055                 | <b>19.835</b> |
| <b>HTW-MCSU90MRN1L</b>    | 82/90                          | DN50     | R410A        | 380-415V (3 Fases~50 Hz) | 3220 x 1513 x 1095                 | <b>28.620</b> |

\*Modelos no combinables

## Fancoils

### Serie Fancoil split mural



| Modelo               | Capacidad (kW)<br>(Frio/calor) | Caudal de aire<br>(m3/h) | Tuberías<br>(Pulgadas) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Dimensiones<br>(An x Al x Pr) (mm) | PVP (€)    |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|
| <b>HTW-MKG-V300B</b> | 2,91/3,23                      | 585                      | 3/4"                   | 220-240V (1 Fase~50Hz)   | 915 x 290 x 230                    | <b>475</b> |
| <b>HTW-MKG-V400B</b> | 3,81/4,3                       | 825                      | 3/4"                   | 220-240V (1 Fase~50Hz)   | 915 x 290 x 230                    | <b>495</b> |
| <b>HTW-MKG-V600B</b> | 4,87/5,26                      | 979                      | 3/4"                   | 220-240V (1 Fase~50Hz)   | 1027 x 315 x 230                   | <b>555</b> |

### Serie Fancoil cassette



| Modelo                | Capacidad (kW)<br>(Frio/calor) | Caudal de aire<br>(m3/h) | Tuberías<br>(Pulgadas) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Dimensiones<br>(An x Al x Pr) (mm) | PVP (€)    |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|
| <b>HTW-MKD-V400</b>   | 3,96/4,63                      | 719                      | 3/4"                   | 220-240V (1 Fase~50Hz)   | 575 x 261 x 575                    | <b>550</b> |
| <b>HTW-MKD-V500</b>   | 4,2/4,95                       | 781                      | 3/4"                   | 220-240V (1 Fase~50Hz)   | 575 x 261 x 575                    | <b>590</b> |
| <b>HTW-MKA-V750R</b>  | 6,12/6,27                      | 1.229                    | 3/4"                   | 220-240V (1 Fase~50Hz)   | 840 x 230 x 840                    | <b>630</b> |
| <b>HTW-MKA-V950R</b>  | 7,84/8,49                      | 1.530                    | 3/4"                   | 220-240V (1 Fase~50Hz)   | 840 x 300 x 840                    | <b>705</b> |
| <b>HTW-MKA-V1200R</b> | 7,87/9,16                      | 1.581                    | 3/4"                   | 220-240V (1 Fase~50Hz)   | 840 x 300 x 840                    | <b>770</b> |
| <b>HTW-MKA-V1500R</b> | 11,19/10,07                    | 1.871                    | 3/4"                   | 220-240V (1 Fase~50Hz)   | 840 x 300 x 840                    | <b>785</b> |

### Serie Fancoil conducto



| Modelo                | Capacidad (kW)<br>(Frio/calor) | Caudal de aire<br>(m3/h) | Tuberías<br>(Pulgadas) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Dimensiones<br>(An x Al x Pr) (mm) | PVP (€)    |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|
| <b>HTW-MKT2-V200</b>  | 2 / 3,2                        | 410                      | 3/4"                   | 220-240V (1 Fase~50Hz)   | 741 x 241 x 522                    | <b>280</b> |
| <b>HTW-MKT2-V300</b>  | 2,82/3,56                      | 615                      | 3/4"                   | 220-240V (1 Fase~50Hz)   | 841 x 241 x 522                    | <b>360</b> |
| <b>HTW-MKT2-V500</b>  | 3,83/4,84                      | 887                      | 3/4"                   | 220-240V (1 Fase~50Hz)   | 941 x 241 x 522                    | <b>395</b> |
| <b>HTW-MKT2-V800</b>  | 6,7/8,39                       | 1.492                    | 3/4"                   | 220-240V (1 Fase~50Hz)   | 1461 x 241 x 522                   | <b>605</b> |
| <b>HTW-MKT2-V1200</b> | 9,83/12,58                     | 2.327                    | 3/4"                   | 220-240V (1 Fase~50Hz)   | 1856 x 241 x 522                   | <b>685</b> |


### Serie Fancoil suelo techo



| Modelo                  | Capacidad<br>(Frio/calor) | Caudal de aire<br>(m3/h) | Tuberías<br>(Pulgadas) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Dimensiones<br>(An x Al x Pr) (mm) | PVP (€)    |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|
| <b>HTW-MKH2-V250-R3</b> | 2,35/2,60                 | 400                      | 3/4"                   | 220-240V (1 Fase~50Hz)   | 1020 x 495 x 200                   | <b>500</b> |
| <b>HTW-MKH2-V350-R3</b> | 3,5/3,5                   | 595                      | 3/4"                   | 220-240V (1 Fase~50Hz)   | 1240 x 495 x 200                   | <b>570</b> |
| <b>HTW-MKH2-V500-R3</b> | 4,30/4,30                 | 790                      | 3/4"                   | 220-240V (1 Fase~50Hz)   | 1240 x 495 x 200                   | <b>670</b> |
| <b>HTW-MKH2-V800-R3</b> | 7,35/8,05                 | 1.360                    | 3/4"                   | 220-240V (1 Fase~50Hz)   | 1360 x 592 x 200                   | <b>755</b> |



## Fancoils



### Serie Fancoil suelo techo (sin carcasa)

| Modelo                  | Capacidad<br>(Frío/calor) | Caudal de aire<br>(m3/h) | Tuberías<br>(Pulgadas) | Alimentación<br>(V/F/Hz) | Dimensiones<br>(An x Al x Pr) (mm) | PVP (€)    |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|
| <b>HTW-MKH3-V250-R3</b> | 2,35/2,60                 | 400                      | 3/4"                   | 220-240V (1 Fase~50Hz)   | 455×200×585                        | <b>440</b> |
| <b>HTW-MKH3-V350-R3</b> | 3,5/3,5                   | 595                      | 3/4"                   | 220-240V (1 Fase~50Hz)   | 455×200×1078                       | <b>530</b> |
| <b>HTW-MKH3-V500-R3</b> | 4,30/4,30                 | 790                      | 3/4"                   | 220-240V (1 Fase~50Hz)   | 455×200×1078                       | <b>600</b> |
| <b>HTW-MKH3-V800-R3</b> | 7,35/8,05                 | 1.360                    | 3/4"                   | 220-240V (1 Fase~50Hz)   | 551×200×1198                       | <b>620</b> |

### Accesorios

| Modelo                 |                    | PVP (€)   |
|------------------------|--------------------|-----------|
| <b>HTW-FCU3VKITF01</b> | Kit Válvula 3 vías | <b>69</b> |



GAMA HPWH | SERIE ECO THERMAL  
GAMA INDUSTRIAL | VRF  
GAMA INDUSTRIAL | CHILLER  
GAMA INDUSTRIAL | FANCOIL

# GAMA **CONTROLES**





## Controles

### Gama HPWH | Serie Eco Thermal

| Modelo                   |                                                   | PVP (€)    |
|--------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| <b>HTW-KJRH120HBMKOE</b> | Control cableado individual para gama ECO-THERMAL | Incluido - |



### Gama Industrial | VRF

| Modelo                  |                                                                                                                         |          | PVP (€) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| <b>HTW-KJR29BKE</b>     | Control cableado individual touch interiores VRF                                                                        | Opcional | 260     |
| <b>HTW-KJR12B</b>       | Control cableado individual gama VRF                                                                                    | Opcional | 110     |
| <b>HTW-KJR120C</b>      | Control cableado individual con programación semanal para gama VRF                                                      | Opcional | 460     |
| <b>HTW-KJR86CE</b>      | Control cableado individual simplificado tipo hotel para gama VRF                                                       | Opcional | 110     |
| <b>HTW-MDNIM05E1</b>    | Módulo Red con contacto On-Off para tarjetero hotel para interiores VRF                                                 | Opcional | 125     |
| <b>HTW-KJR150AME</b>    | Control de grupo hasta 16 unidades interiores VRF                                                                       | Opcional | 405     |
| <b>HTW-CCM09</b>        | Control centralizado hasta 64 unidades interiores VRF                                                                   | Opcional | 330     |
| <b>HTW-CCM30BKEA</b>    | Control centralizado touch hasta 64 unidades interiores VRF                                                             | Opcional | 755     |
| <b>HTW-CCM15</b>        | Control centralizado hasta 64 unidades interiores con programación semanal y control tipo web o APP móvil para gama VRF | Opcional | 1.260   |
| <b>HTW-CCM02</b>        | Control centralizado para unidades exteriores VRF                                                                       | Opcional | 165     |
| <b>HTW-MDLONGW64/E</b>  | Interface BMS, con pasarela directa LONWORKS para VRF                                                                   | Opcional | 5.400   |
| <b>HTW-CCM18ANE</b>     | Interface BMS, con pasarela directa MODBUS para VRF                                                                     | Opcional | 7.200   |
| <b>HTW-MDCCM08</b>      | Interface BMS, con pasarela directa BACNET para VRF                                                                     | Opcional | 7.200   |
| <b>HTW-MDACKNX</b>      | Interface BMS, con pasarela directa KNX para VRF                                                                        | Opcional | 675     |
| <b>HTW-IMM441V4PA58</b> | Caja de control integral de la instalación VRF                                                                          | Opcional | 6.480   |



## Controles

| Modelo                 |                                                                                           |          | PVP (€)      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| <b>HTW-IMMENETMAEN</b> | Software para control integral de la instalación VRF                                      | Opcional | <b>4.320</b> |
| <b>HTW-RM05B</b>       | Control remoto para unidades interiores VRF 2ª generación inverter                        | Opcional | <b>85</b>    |
| <b>HTW-WDC86EKD</b>    | Control cableado individual gama VRF 2ª generación inverter                               | Opcional | <b>195</b>   |
| <b>HTW-WDC120GWK</b>   | Control cableado individual con programación semanal para gama VRF 2ª generación inverter | Opcional | <b>395</b>   |
| <b>HTW-CCM180AWS</b>   | Control centralizado hasta 64 unidades interiores VRF 2ª generación inverter              | Opcional | <b>1.675</b> |
| <b>HTW-CCM270AWS</b>   | Control centralizado hasta 384 unidades interiores VRF 2ª generación inverter             | Opcional | <b>5.760</b> |



### Gama Industrial | Chiller

| Modelo                  |                                                       |          | PVP (€)    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|
| <b>HTW-KJR120F1BMKE</b> | Control cableado individual para minichiller inverter | Opcional | <b>270</b> |



### Gama Industrial | Fancoil

| Modelo                |                                                                         |          | PVP (€)    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| <b>HTW-R05BGE</b>     | Control remoto para split fancoil y cassette fancoil                    | Incluido | -          |
|                       | Control remoto para fancoil                                             | Opcional | <b>65</b>  |
| <b>HTW-KJRP86A1E</b>  | Control cableado individual para conducto fancoil display LCD           | Opcional | <b>115</b> |
| <b>HTW-KJR18BE</b>    | Control cableado individual para conducto fancoil termostato mecánico   | Opcional | <b>65</b>  |
| <b>HTW-KJR21BD</b>    | Control cableado individual para conducto fancoil display LCD           | Opcional | <b>115</b> |
| <b>HTW-KJRP75ABKE</b> | Control cableado individual para suelo techo fancoil Segunda generación | Opcional | <b>125</b> |
| <b>HTW-KJR29BKE</b>   | Control cableado individual para cassette y split fancoil               | Opcional | <b>260</b> |
| <b>HTW-KJR12B</b>     | Control cableado individual para cassette y split fancoil               | Opcional | <b>110</b> |



# CONDICIONES DE VENTA

---

## 1. Condiciones generales

Las condiciones generales de venta descritas a continuación serán de aplicación para todas las ventas realizadas por **HTW** y se considerarán conocidas y aceptadas por el comprador al realizar su pedido, siendo éstas de total aplicación, salvo negación por parte **HTW**.

## 2. Aceptación de pedidos

Se considera pedido la recepción de documento escrito que incorpore Logo de empresa, Nombre Comercial o Razón Social, la descripción de los materiales solicitados y a poder ser con el precio acordado, referencia o N° de pedido o cualquier otro dato que pueda precisarse para su correcta validación en su proceso de aceptación de la factura. Todos estos deberán ser aceptados y firmados por el comprador y enviados a **HTW** por fax al número 933 904 205 o mediante e-mail (info@groupgia.com).

Las aceptaciones de pedidos quedan estrictamente limitadas a los suministros y/o prestaciones que figuran expresamente mencionadas en el documento. No se admiten pedidos telefónicos.

Para pedidos de equipos que **HTW** no dispone en stock habitual y se tengan que solicitar y fabricar especialmente, deberá abonarse el 30% del total del presupuesto como reserva de garantía. Sin este pago de reserva **HTW** no tramitará ningún pedido.

## 3. Revocación de pedidos

**HTW** se reserva el derecho de anular pedidos pendientes de entrega cuando el comprador hubiese incumplido en su totalidad o parcialmente anteriores contratos/acuerdos.

Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los siguientes casos:

- Cuando se ha efectuado la expedición del pedido.
- Cuando tratándose de material de fabricación especial, este se hubiese comenzado a fabricar. (En estos casos el comprador renuncia a reclamar la devolución del 30 % del total del pedido).

## 4. Precios y envíos

En la tarifa se indica el PVP que es el Precio de Venta al Público sin IVA.

Los precios de venta indicados en la tarifa vigente de cada momento, incluye la entrega de los equipos desde nuestros centros logísticos a los almacenes del comprador, dirección de entrega indicada o a pie de obra sobre camión en toda la Península y Baleares. Los envíos a Canarias, Ceuta y Melilla quedan excluidos de portes y corren a cargo del solicitante.

**HTW**, se reserva el derecho de modificar los precios de su tarifa, debiendo en estos casos de notificárselo a los clientes.

**HTW** no se compromete, ni garantiza entregas de mercancías en horas concertadas en el día ni entrega en domicilios particulares. Todas las entregas se realizarán en el día concertado durante el horario comercial.

## 5. Recepción de pedido

El cliente dispone para examinar/revisar el producto, de un plazo de 24 horas contadas desde la fecha de recepción indicada en el albarán de entrega de la compañía de transportes. Trascurrido este plazo se considera que el cliente recibe el producto en su plena conformidad y no tendrá derecho de reclamar cualquier daño. Ante cualquier daño o duda que presente en el embalaje de origen por pequeño que sea, es necesario indicarlo en el albarán de entrega, para que este pudiera ser repuesto.

## 6. Envío de pedido

Se realizarán la entrega de los pedidos en un plazo medio de 72 horas excluidos festivos, sin perjuicio de lo que se indique en albarán/factura por pacto entre las partes. Los plazos de entrega son orientativos y ningún daño, interés, perjuicio, penalidad, multa o indemnización serán reconocidos al comprador en caso de retraso, sea por el motivo que sea.



## 7. Condiciones de pago

El pago de los productos suministrados por **HTW** se realizará al contado mediante transferencia bancaria. En el caso que la compañía aseguradora conceda crédito al comprador, los plazos máximos de pago, serán los establecidos por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre y siempre acordados por **HTW**.

## 8. Devoluciones

**HTW** no admitirá devoluciones de mercancía suministrada y entregada, excepto en casos justificados y autorizados por **HTW**, donde es necesario que se encuentren en perfecto estado de conservación, embalaje y funcionamiento.

Será imprescindible la autorización escrita y numerada para la recepción de la mercancía en nuestras dependencias y los portes originados por la citada devolución, siempre serán a cargo del comprador.

Si una vez inspeccionado el material no cumple dichos requisitos se efectuará un demérito de su abono que podrá ser hasta el total del valor original facturado en el pedido.

## 9. Garantía

**HTW** garantiza toda la Gama de productos vendida en España y Portugal por un plazo mínimo de 2 años (Consultar cada equipo para más detalles) en piezas, mano de obra y desplazamiento. No obstante, la duración de la garantía para cada gama de producto está especificada en la presente tarifa, debido a que algunos equipos disponen de una ampliación de garantía. Todos los estudios VRV facilitados por **HTW** son orientativos.

De acuerdo con lo anterior, **HTW** reparará o sustituirá cualquier producto defectuoso debido a fallos en el diseño, a los materiales utilizados en su fabricación, según las siguientes condiciones:

- El cliente deberá aportar la factura de compra, junto con la información completa sobre el defecto, el cual deberá ser aprobado por el departamento de asistencia técnica de **HTW**.
- Cualquier anomalía o daño ajeno en el equipo por la que tenga que acudir el SAT autorizado de zona, la intervención tendrá que ser abonada en su totalidad por el usuario/instalador o distribuidor ya que de no serlo, el equipo perderá el derecho a asistencia hasta el abono de la anterior.
- El producto deberá haber sido debidamente instalado, mantenido, y operado según las instrucciones de instalación y funcionamiento que acompañan al producto. El cliente no habrá, por sí o por un tercero, tratado de reparar el producto o sustituido piezas del mismo, salvo autorización expresa por parte de **HTW**.

Quedan excluidos los siguientes casos:

- Los daños causados por la incorrecta manipulación, mantenimiento, configuración e instalación del equipo.
- Manejo inadecuado del producto o por haber forzado su funcionamiento.
- Utilización de piezas de recambio no autorizadas por el fabricante o modificación del producto sin la autorización del fabricante.
- Instalaciones o combinaciones de producto no aprobadas por el fabricante.
- Desgaste de piezas habituales.
- Uso de combustible refrigerante.
- Averías relacionadas con la dureza del agua (deposiciones calcáreas sobre elementos del generador u obstrucciones parciales o totales del circuito primario o secundario del mismo).
- Tiro o ventilación defectuosa.
- Transporte o almacenamiento inadecuado, corrosión, abrasión, falta de limpieza, utilización indebida o malos tratos, desgaste por mal uso.
- La garantía no cubre gastos derivados del montaje de elementos como muebles, armarios, etc. que dificulten el libre acceso a los equipos o a sus componentes. Asimismo, tampoco queda cubierto los servicios de asesoramiento a domicilio sobre el funcionamiento del aparato.
- Para instalaciones en el exterior deberá ser protegido contra las inclemencias meteorológicas (lluvia, viento).
- Todos aquellos equipos que no hayan pasado los trabajos de mantenimiento una vez cada 12 meses. (según Real Decreto 1751/1998 del 31 de julio).
- Todos aquellos equipos que incluyan depósitos acumuladores de agua caliente y no hayan revisado al ánodo de forma anual por un Servicio después de cumplir el periodo de garantía oficial.
- Las averías derivadas por una presión de agua excesiva, voltaje, presión o suministro de gas inadecuados.
- Los productos, las piezas o componentes golpeados en el transporte o durante su instalación.
- En los modelos cuyo encendido se realiza por medio de batería (pilas), el cliente deberá tener presente su mantenimiento y proceder a su sustitución cuando estén agotadas. Las prestaciones de garantía no cubren los gastos derivados del servicio a domicilio.
- La garantía no cubre los costes y gastos ocasionados para acceder al equipo o a su instalación.

## 10. Puesta en marcha

El servicio de puesta en marcha es un servicio incluido en el precio de compra para todos los equipos VRF y enfriadoras de más de 25 kW (exceptuando equipos 1x1). Dichos equipos, deberán ser puestos en marcha por técnicos autorizados de **HTW** para que tengan garantía. En ese caso, el plazo de garantía comenzará a partir de la fecha de la puesta en marcha. En todo caso y por razones técnicas, la unidad se deberá poner en marcha dentro de los 3 meses siguientes a la entrega del mismo o de la factura. A petición del usuario, también se podrá solicitar la puesta en marcha para el resto de nuestros equipos mediante el abono del servicio a nuestro SAT autorizado.

La puesta en marcha por parte del personal de **HTW** no implicará la aprobación total de la instalación por parte de **HTW**, sino que sólo se referirá a los temas relacionados en el informe de puesta en marcha del producto.

REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LA ASISTENCIA DE PUESTA EN MARCHA.

No se realizarán puestas en marcha:

- En aquellos equipos que NO tengan alimentación eléctrica definitiva.
- En instalaciones inacabadas, provisionales, de difícil acceso.
- En instalaciones que no hayamos recibido previamente la documentación necesaria.
- En cuyas características no coincidan con los esquemas y documentación remitidos a la hora de solicitar la puesta en marcha.
- Aquellas instalaciones que no cumplan con la reglamentación y normativa vigente.

## 11. Impuestos y RAEE

Todos los impuestos que graven la venta de los productos **HTW** incluidos en esta tarifa de precios, según la legislación vigente, serán por cuenta del comprador. **HTW** en cumplimiento del RD 110/2015, de 20 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de residuos, incluirá en sus precios finales, la ecotasa correspondiente a cada tipo de producto.

## 12. Ley aplicable y jurisdicción

Las condiciones generales de venta se entenderán por aceptadas por el comprador al realizar el pedido.

**HTW** y el comprador acuerdan que todo litigio cualquiera que sea su naturaleza, será sometido expresa e inequívocamente a la jurisdicción exclusiva de los tribunales de Barcelona (España), si bien **HTW** podrá proceder judicialmente contra el comprador ante los tribunales de cualquier jurisdicción en la que éste resida o desarrolle su negocio.

[illegible]

**NOTAS:**

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is a solid off-white color.



[illegible]

## NOTAS:

[illegible]



C/ Industria, 13, Polígono Industrial El Pedregar.  
08160 Montmeló. Barcelona (España)  
Tel (0034) 93 390 42 20 / Fax (0034) 93 390 42 05  
info@htwspain.com - www.htwspain.com

PORTUGAL  
info@htw.pt

ITALY  
info.it@htwspain.com

FRANCE  
info@htwfrance.com