Climatizzazione e ACS

GIA GROUP
make your life easy

Edizione **OTTOBRE**

TARIFFA
CANALE PROFESSIONALE

2021

HTW
QUALITY COMFORT EVERYWHERE

Rispettoso dell'ambiente

Refrigerante ecologico R32

Basso potenziale di riscaldamento globale (GWP 675)

Basso impatto sullo strato di ozono

Meno emissioni di carbonio

Proviene da fonti naturali

Coefficiente di scambio termico più elevato

Migliori prestazioni in condizioni avverse

Minore perdita di pressione

Meno volume di carico

Costo più basso

make your life easy

GIA GROUP
make your life easy

Chi siamo

GIA GROUP è stata fondata nel 2010 da professionisti con una vasta esperienza nel settore della climatizzazione.

Con capitale spagnolo al 100%, con uffici centrali e operativi a Barcellona, GIA GROUP è impegnata in un nuovo modello di business sviluppando la produzione di prodotti per la climatizzazione, l'aerotermia e l'acqua calda sanitaria altamente efficienti a disposizione di tutti.

Fin dal suo inizio, ha concentrato tutti i suoi sforzi nell'offrire prodotti innovativi, con la massima qualità e rispettosi dell'ambiente. Questa premessa ha posto l'azienda tra uno dei principali produttori nel settore della climatizzazione e dell'acqua calda sanitaria in Spagna e nei principali paesi europei.

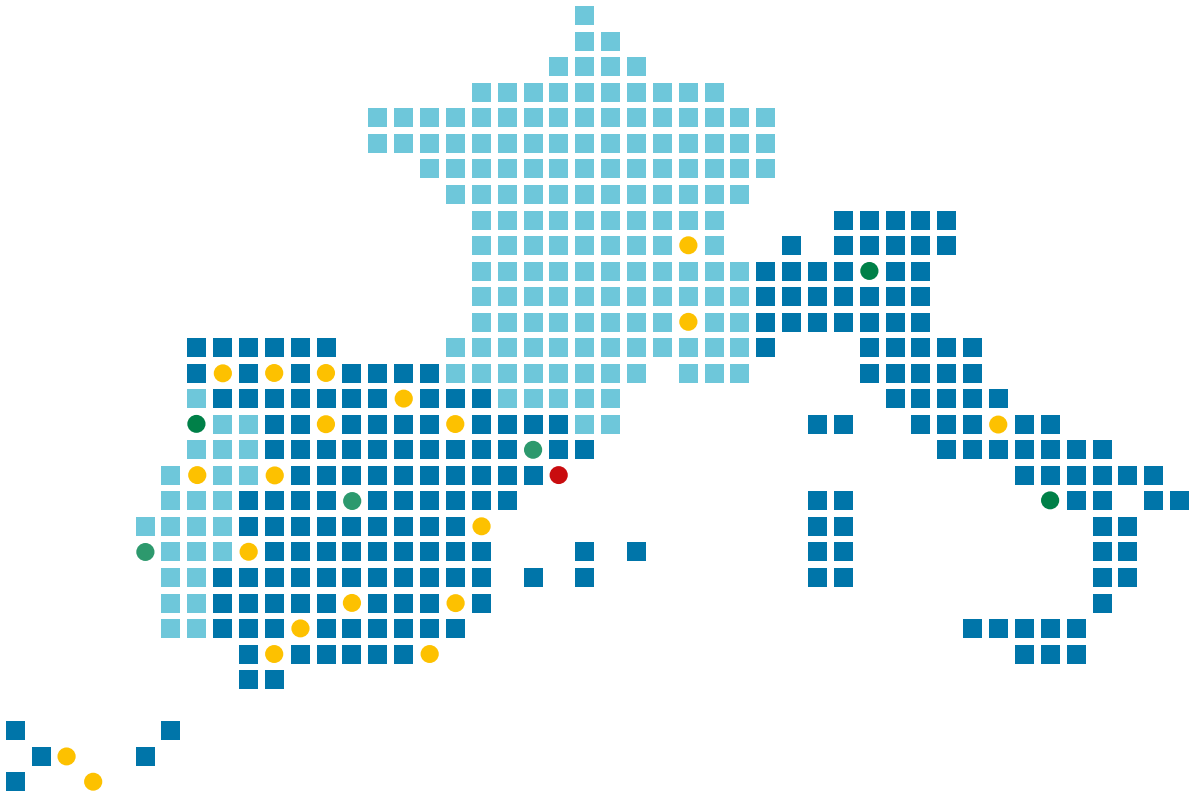

Operiamo in tutta Europa

- Ufficio centrale situato a Barcellona, Spagna.
- Operiamo in più di 35 paesi, con le nostre filiali in Spagna, Francia, Portogallo e Italia.
- 5 centri logistici in Spagna con più di 18.000 m^2, 2 centri logistici in Portogallo e 2 centri logistici in Italia. Un totale di oltre 40.000 m^2 per fornire un servizio premium ai nostri clienti.

I nostri valori

QUALITÀ
IMPEGNO
FIDUCIA
TECNOLOGIA
SOSTENIBILITÀ

Tecnologia, affidabilità, efficienza, durata e design sono le caratteristiche che definiscono il Gruppo GIA. Crediamo in un marchio universale per un ambiente globale, ma adattato alle particolarità di ogni mercato. La nostra ragion d'essere è migliorare la vita delle persone e preservare l'ambiente.

Grazie alla nostra tecnologia avanzata e ai rigorosi controlli di qualità, produciamo tutti i nostri prodotti con una qualità eccellente, prendendoci cura di i nostri prodotti con una qualità eccellente, curando il più piccolo dettaglio. Inoltre, abbiamo una vasta rete di servizi tecnici che aiutano a risolvere qualsiasi dubbio o domanda, sempre con l'obiettivo di soddisfare i nostri clienti.

La qualità è la nostra chiave del successo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a rigorosi controlli di ispezione e verifica, al fine di garantire la massima qualità e assicurare la conformità ai nostri esigenti standard di produzione.

Tutti questi anni di esperienza, in prima linea negli affari, ci hanno fornito un eccellente 'Know How' per affrontare i progetti con grande successo come abbiamo dimostrato nel corso della nostra storia. Il Gruppo GIA mette a vostra disposizione tutto il nostro team di professionisti, l'esperienza e la conoscenza.

-OHS-
OFFICIAL HTW STORE
GUARANTEED

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

Rispettiamo la distribuzione professionale

HTW
QUALITY COMFORT EVERYWHERE

CONTENUTO

GAMMA **HOME**

Split 1x1
Split parete, serie **Pure Light UVC** 10
Split parete, serie **IX21D** 10
Modulo **USB WiFi** 10

Console 1x1
Serie **IX43 R32** 10
Serie **Admira** 11

Accessori
Filtro anti-virus 11
Plasma generatore di ioni 11
Pompe di condensa 11
Pompe del vuoto 11
Kit di installazione 12
Telecomando iControl 12
Telecomando TEU 12

GAMMA **MULTISPLIT**

Unità esterna multisplit
Serie **IX41B** 16

Unità interna multisplit
Split parete, serie **IX21D** 16
Canalizzato, serie **IX43** 16
Cassette, serie **IX43** 17
Console, serie **IX43** 17

Unità esterna multisplit
Tabella di combinazioni **IX41B** 18

GAMMA **OFFICE**

Canalizzato
Serie **Admira** 22
Serie **IX43** 22
Serie **Big Duct** 22
Serie **Pure Duct UVC** 23

Cassetes
Serie **Admira** 23
Serie **Circle** 23
Serie **IX43** 24

Pavimento soffitto
Serie **Admira** 24
Serie **IX43** 24

Moduli WiFi
Serie **IX43** 25

Controlli
Serie **IX43** 25

Colonne verticali
Serie **Jónica** 25

Combinazioni Twin
Canalizzato, serie **IX43** 25
Cassette, serie **IX43** 26
Pavimento soffitto, serie **IX43** 26

GAMMA **SPECIALIZZATA**

Barriere d'aria
Serie **SA1** 30
Serie **Re** 30
Serie **S7 UVC** 30

Accessori per barriere d'aria
Contatto porta 30

Finestra
Condizionatore d'aria da finestra, serie **W2** 31

GAMMA **PORTATILE**

Condizionatore d'aria portatile
Serie **P33** 34
Serie **P26** 34
Serie **P27** 34
Serie **P31** 34

Deumidificatori
Serie **X9** 35
Serie **X12** 35
Serie **X10** 35
Serie **X11** 35

Purificatori UVC
Serie **Dust Cube** 36
Serie **Space** 36
Serie **Space Plus** 36

Accessori per la Gamma Portatile
Filtro anti-virus per deumidificatori 37
Pacco filtri per purificatore 37
Lampade a luce UVC 37

HTW non è responsabile degli errori tipografici presenti nel presente listino prezzi. Per precision, vi invitiamo a consultare le schede tecniche aggiornate. A causa dei continui aumenti delle materie prime, F-Gas e dei costi logistici, **GIA Group** può modificare il listino prezzi e le condizioni con un preavviso di 30 giorni.

GAMMA **AQUA**

Scaldabagni a camera aperta
Serie **Obi** 40

Scaldabagni a camera stagna
Serie **Uan** 40
Serie **Eco** 40

Accessori per scaldabagni a gas
Kit uscita gas 41

Caldaie
Serie **Pacific** 41

Accessori per caldaie
Kit uscita gas 41
Termostati 41

Scaldabagni elettrici
Serie **Essential** 42
Serie **Géminis** 43
Serie **Essential Digital** 43
Serie **Smart** 43

GAMMA **HPWH**

Accumulatori aerotermici
Serie **VA1 / VA2** 46
Serie **VAX** 46

Pompe di calore per piscina/spa
Serie **LION** 47

Accessori per pompe di calore
Modulo WiFi, serie **LION** 47

Eco Thermal
Serie **Eco Thermal Biblock Plus** 48
Serie **Eco Thermal Monoblock Plus** 48

Bollitori di accumulo vetrificati
Serie **ASF** 49

GAMMA **INDUSTRIALE**

VRF Esterna
Serie **Mini VRF** 52
Serie Mini **V10** 52
Serie **V10** 53
Serie **V10+R** 53
Box di derivazione 54
Modulo idronico 54
Derivatori 54
Tabella delle combinazioni di unità esterne, serie **V10** 55

VRF Interne
Serie **Canalizzato media pressione** 56
Serie **Canalizzato alta pressione** 56
Serie **Cassette 2 vie** 57
Serie **Cassette 4 vie compatto** 57
Serie **Cassette 4 vie** 57
Serie **Unità parete** 58
Serie **Pavimento soffitto** 58
Serie **Pavimento soffitto senza alloggio** 58
Serie **Console** 58
Kit per UTAS 59

Chillers
Serie **Mini chiller inverter** 59
Serie **Chiller inverter** 59
Serie **Chiller inverter + Modulo Idraulico** 59

Fancoils
Serie **Fancoil split parete** 60
Serie **Fancoil cassette** 60
Serie **Fancoil canalizzato** 60
Serie **Fancoil pavimento soffitto** 60
Serie **Fancoil pavimento soffitto senza alloggio** 61

Accessori per Fancoils
Kit valvole 3 vie 61

GAMMA **CONTROLLI**

Controlli
GAMMA **HPWH | Serie Eco Thermal** 64
GAMMA **Industriale | VRF** 64
GAMMA **Industriale | Chiller** 65
GAMMA **Industriale | Fancoil** 65

Condizioni di vendita 66

SPLITS
CONSOLE
ACCESSORI

GAMMA

HOME

Split 1x1

R-32 UVC

Serie Pure Light UVC
Split parete 1x1

3 ANNI GARANZIA TOTALE · 5 ANNI GARANZIA COMPRESSORE · WiFi INCLUDED · 21dB SECONDO IL MODELLO · A++ SEER · A+ SCOP · A+++ SCOP Warmer

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Unità interna (L x A x P) (mm)	Unità esterna (L x A x P) (mm)	Linee frigorifere (Pollici)	Alimentazione (V/F/Hz)	Classe energetica (Freddo/Caldo)	PVP (€)
HTWS026PLUVWF	2,5/2,6	790 × 270 × 200	870 × 335 × 265	1/4" 3/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**520**
HTWS035PLUVWF	3,5/3,5	790 × 270 × 200	870 × 335 × 265	1/4" 3/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**545**
HTWS052PLUVWF	5,2/5,2	900 × 291 × 220	970 × 345 × 290	1/4" 1/2"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.020**
HTWS071PLUVWF	7,1/7,1	1025 x 320 x 235	1105 x 405 x 315	3/8" 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.290**

R-32 · CON **PLASMA** GENERATORE DI IONI

Serie IX21D
Split parete 1x1

3 ANNI GARANZIA TOTALE · 5 ANNI GARANZIA COMPRESSORE · WiFi READY · 21dB SECONDO IL MODELLO · A++ SEER · A+++ SCOP Warmer

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Unità interna (L x A x P) (mm)	Unità esterna (L x A x P) (mm)	Linee frigorifere (Pollici)	Alimentazione (V/F/Hz)	Classe energetica (Freddo/Caldo)	PVP (€)
HTWS026IX21D3-R32	2,6/2,9	805 x 285 x 194	720 x 495 x 270	1/4" 3/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**472**
HTWS035IX21D3-R32	3,5/3,8	805 x 285 x 194	720 x 495 x 270	1/4" 3/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**495**
HTWS052IX21D3-R32	5,2/5,6	957 x 302 x 213	805 x 554 x 330	1/4" 1/2"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**975**
HTWS071IX21D3-R32	7,1/7,3	1040 x 327 x 220	890 x 673 x 342	3/8" 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.250**

Modulo USB WiFi

Modello		PVP (€)
USBWIFI01	Modulo WiFi USB per serie IX21D	**20**

Console 1x1

R-32

Serie IX43 R32
Console 1x1

3 ANNI GARANZIA TOTALE · 5 ANNI GARANZIA COMPRESSORE · 25dB SECONDO IL MODELLO · A++ SEER · A+ SCOP · A++ SCOP Warmer

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Unità interna (L x A x P) (mm)	Unità esterna (L x A x P) (mm)	Linee frigorifere (Pollici)	Alimentazione (V/F/Hz)	Classe energetica (Freddo/Caldo)	PVP (€)
HTW-F- 035IX43R32	3,52/3,81	700 x 600 x 210	800 x 554 x 333	1/4" 3/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**940**
HTW-F-052IX43R32	4,8/4,9	700 x 600 x 210	800 x 554 x 333	1/4" 1/2"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.255**

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

R-32

Serie Admira
Console 1x1

3 ANNI GARANZIA TOTALE · 5 ANNI GARANZIA COMPRESSORE · 25dB SECONDO IL MODELLO · Controllo della VELOCITÀ DELL'ARIA · A++ SEER · A+ SCOP · A++ SCOP Warmer

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Unità interna (L x A x P) (mm)	Unità esterna (L x A x P) (mm)	Linee frigorifere (Pollici)	Alimentazzione (V/F/Hz)	Classe energetica (Freddo/Caldo)	PVP (€)
HTW-F-035ADMR32	3,5/3,8	700 x 600 x 210	765 x 555 x 303	1/4" - 3/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**940**
HTW-F-052ADMR32	4,8/4,9	700 x 600 x 210	805 x 554 x 330	1/4" - 1/2"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.255**

(*) Modello disponibile da luglio 2021

Accessori



Filtro anti-virus

Modello		PVP (€)
APS-C	Accessorio per split 1x1	**12**

Plasma generatore di ioni

Modello		PVP (€)
PLASMAGIA	Accessorio per split 1x1 con generatore di ioni	**22**
PLASMAUNIV	Accessorio per split 1x1 con generatore di ioni	**22**

Pompe di condensa

Modello	Flusso (l/h)	Altezza max (m.)	PVP (€)
HTW18BCMINI	18	10	**75**
HTW24BCDECO	24	10	**60**
HTW125BCEXT	12,5	4	**80**

Pompe del vuoto

Modello	Potenza (Hp)	Vuoto finale (Micron)	Flusso nominale (L/min)	Carico di olio (ml)	Dimensioni (mm)	PVP (€)
HTW-2T2 SV-R32	1/4	15	58	370	310 x 123 x 200	**250**
HTW-2T8 SV-R32	3/4	15	226	335	345 x 225 x 140	**350**

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

Accessori

Kit di installazione

Modello	Linee frigorifere (Pollici)	Metri di Linee frigorifere (m)	PVP (€)
HTW-SK3M1438-EST	1/4"-3/8"	3	**48**
HTW-SK3M1412-EST	1/4"-1/2"	3	**54**
HTW-SK3M3858-EST	3/8"-5/8"	3	**70**
HTW-SK5M1438-EST	1/4"-3/8"	5	**80**
HTW-SK5M1412-EST	1/4"-1/2"	5	**83**
HTW-SK5M3858-EST	3/8"-5/8"	5	**110**

Include:

1. Un set di Staffe 450x500x50mm (coppia)
2. Silentblocks A-35 (4 pezzi)
3. Tubazione in Rame del refrigerante (3 metri)
4. Dadi di collegamento svasati
5. Viti metalliche di fissaggio ad espansione (4 unità)

Telecomandi

Modello		PVP (€)
iCONTROL	Telecomando universale WiFi	**40**
HTW-CONTEU	Telecomando universale	**13**

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

UNITÀ ESTERNE
UNITÀ INTERNE
COMBINAZIONI

GAMMA

MULTISPLIT

Unità esterna multisplit

R-32

Serie IX41B

Multisplit esterno

3 ANNI GARANZIA TOTALE · 5 ANNI GARANZIA COMPRESSORE · A++ SEER · A+++ SCOP Warmer

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Unità interne collegabili	Unità esterna (L x A x P) (mm)	Linee frigorifere (Pollici)	Alimentazzione (V/F/Hz)	Classe energetica (Freddo/Caldo)	PVP (€)
HTW-MO2-041IX41BR32	4,1/4,4	2x1	800 x 554 x 333	1/4" 3/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A+/A	**725**
HTW-MO2-052IX41BR32	5,2/5,5	2x1	800 x 554 x 333	1/4" 3/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A+/A	**820**
HTW-MO3-061IX41BR32	6,1/6,6	3x1	845 x 702 x 363	1/4" 3/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.240**
HTW-MO3-080IX41BR32	8/8,2	3x1	845 x 702 x 363	1/4" 3/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.305**
HTW-MO4-082IX41BR32	8,2/8,8	4x1	946 x 810 x 410	1/4"-3/8" x 3 1/4"-1/2" x 1	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A	**1.360**
HTW-MO4-105IX41BR32	10,5/10,5	4x1	946 x 810 x 410	1/4"-3/8" x 3 1/4"-1/2" x 1	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A	**2.035**
HTW-MO5-120IX41BR32	12/12,3	5x1	946 x 810 x 410	1/4"-3/8" x 4 1/4"-1/2" x 1	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A	**2.145**

Unità interna multisplit

CON PLASMA GENERATORE DI IONI

Serie IX21D

Multisplit parete

3 ANNI GARANZIA TOTALE · WiFi READY · 21dB SECONDO IL MODELLO

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Unità interna (L x A x P) (mm)	Linee frigorifere (Pollici)	PVP (€)
HTW-MSI-026IX21D3R32	2,6/2,9	805 x 194 x 285	1/4" 3/8"	**150**
HTW-MSI-035IX21D3R32	3,5/3,8	805 x 194 x 285	1/4" 3/8"	**160**
HTWS052IX21D3-R32-I	5,2/5,6	957 x 213 x 302	1/4" 1/2"	**286**
HTWS071IX21D3-R32-I	7,1/7,3	1040 x 220 x 327	3/8" 5/8"	**371**

Serie IX43

Canalizzato multisplit

3 ANNI GARANZIA TOTALE · 28dB SECONDO IL MODELLO · AIRZONE

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Unità interna (L x A x P) (mm)	Linee frigorifere (Pollici)	PVP (€)
HTW-MDI-026IX43R32	2,6/2,9	700 x 200 x 450	1/4" - 3/8"	**460**
HTW-MDI-035IX43R32	3,5/3,8	700 x 200 x 450	1/4" 3/8"	**470**
HTW-MDI-052IX43R32	5,2/5,5	880 x 210 x 647	1/4" 1/2"	**520**

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

Unità interna multisplit

Serie IX43

Cassette multisplit

3 ANNI GARANZIA TOTALE — 34dB SECONDO IL MODELLO

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Unità interna (L x A x P) (mm)	Linee frigorifere (Pollici)	PVP (€)
HTW-MC6-026IX43R32	2,6/2,9	570 x 260 x 570	1/4" - 3/8"	**485**
HTW-MC6-035IX43R32	3,5/4,1	570 x 260 x 570	1/4" 3/8"	**495**
HTW-MC6-052IX43R32	5,2/5,5	570 x 260 x 570	1/4" 1/2"	**575**

Serie IX43

Console multisplit

3 ANNI GARANZIA TOTALE — 34dB SECONDO IL MODELLO

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Unità interna (L x A x P) (mm)	Linee frigorifere (Pollici)	PVP (€)
HTW-MFI-35IX43R32	3,5/3,8	700 X 600 X 210	1/4" 3/8"	**410**
HTW-MFI-46IX43R32	4,6/4,9	700 X 600 X 210	1/4" 1/2"	**420**

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

COMBINAZIONI

Combinazioni	Combinazioni delle unità interne per HTW-MO2-041IX41BR32				
1 unità	7K	9K	12K	18K	
2 unità	7+7K	7+9K	7+12K	9+9K	9+12K

Combinazioni	Combinazioni delle unità interne per HTW-MO2-052IX41BR32				
1 unità	7K	9K	12K	18K	
2 unità	7+7K 12+12K	7+9K	7+12K	9+9K	9+12K

Combinazioni	Combinazioni delle unità interne per HTW-MO3-061IX41BR32				
1 unità	7K	9K	12K	18K	
2 unità	7+7K 9+12K	7+9K 9+18K	7+12K 12+12K	7+18K	9+9K
3 unità	7+7+7K	7+7+9K	7+7+12K	7+9+9K	9+9+9K

Combinazioni	Combinazioni delle unità interne per HTW-MO3-080IX41BR32				
1 unità	7K	9K	12K	18K	24K
2 unità	7+7K 9+9K 12+18K	7+9K 9+12K 12+24K	7+12K 9+18K 18+18K	7+18K 9+24K	7+24K 12+12K
3 unità	7+7+7K 7+12+12K	7+7+9K 9+9+9K	7+7+12K 9+9+12K	7+9+9K 9+12+12K	7+9+12K 12+12+12K

Combinazioni	Combinazioni delle unità interne per HTW-MO4-082IX41BR32				
1 unità	7K	9K	12K	18K	24K
2 unità	7+7K 9+9K 12+18K	7+9K 9+12K 12+24K	7+12K 9+18K 18+18K	7+18K 9+24K	7+24K 12+12K
3 unità	7+7+7K 7+9+12K 9+9+18K	7+7+9K 7+9+18K 9+12+12K	7+7+12K 7+12+12K 12+12+12K	7+7+18K 9+9+9K	7+9+9K 9+9+12K
4 unità	7+7+7+7K 7+9+9+9K	7+7+7+9K 9+9+9+9K	7+7+7+12K	7+7+9+9K	7+7+9+12K

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

Unità esterna multisplit

IX41B R32

Combinazioni	Combinazioni delle unità interne per HTW-MO4-105IX41BR32				
1 unità	7K	9K	12K	18K	24K
2 unità	7+7K 9+9K 12+18K	7+9K 9+12K 12+24K	7+12K 9+18K 18+18K	7+18K 9+24K	7+24K 12+12K
3 unità	7+7+7K 7+9+9K 7+12+18K 9+9+18K 9+18+18K	7+7+9K 7+9+12K 7+12+24K 9+9+24K 12+12+12K	7+7+12K 7+9+18K 7+18+18K 9+12+12K 12+12+18K	7+7+18K 7+9+24K 9+9+9K 9+12+18K	7+7+24K 7+12+12K 9+9+12K 9+12+24K
4 unità	7+7+7+7K 7+7+9+12K 7+9+9+12K 9+9+9+12K	7+7+7+9K 7+7+9+18K 7+9+9+18K 9+9+9+18K	7+7+7+12K 7+7+12+12K 7+9+12+12K 9+9+12+12K	7+7+7+18K 7+7+12+18K 7+12+12+12K 9+12+12+12K	7+7+9+9K 7+9+9+9K 9+9+9+9K 12+12+12+12K

Combinazioni	Combinazioni delle unità interne per HTW-MO5-120IX41BR32				
1 unità	7K	9K	12K	18K	24K
2 unità	7+7K 9+9K 12+18K	7+9K 9+12K 12+24K	7+12K 9+18K 18+18K	7+18K 9+24K	7+24K 12+12K
3 unità	7+7+7K 7+9+9K 7+12+18K 9+9+18K 9+18+18K	7+7+9K 7+9+12K 7+12+24K 9+9+24K 12+12+12K	7+7+12K 7+9+18K 7+18+18K 9+12+12K 12+12+18K	7+7+18K 7+9+24K 9+9+9K 9+12+18K 12+12+24K	7+7+24K 7+12+12K 9+9+12K 9+12+24K 12+18+18K
4 unità	7+7+7+7K 7+7+9+9K 7+7+12+24K 7+9+9+24K 7+12+12+12K 9+9+9+24K 9+12+12+18K	7+7+7+9K 7+7+9+12K 7+7+18+18K 7+9+12+12K 7+12+12+18K 9+9+12+12K 12+12+12+12K	7+7+7+12K 7+7+9+24K 7+9+9+9K 7+9+12+18K 9+9+9+9K 9+9+12+18K 12+12+12+18K	7+7+7+18K 7+7+12+12K 7+9+9+12K 7+9+12+24K 9+9+9+12K 9+9+12+24K	7+7+7+24K 7+7+12+18K 7+9+9+18K 7+9+18+18K 9+9+9+18K 9+12+12+12K
5 unità	7+7+7+7+7K 7+7+7+9+12K 7+7+9+9+12K 7+7+12+12+18K 7+9+12+12+12K 9+9+12+12+12K	7+7+7+7+9K 7+7+7+9+18K 7+7+9+9+18K 7+9+9+9+9K 9+9+9+9+9K	7+7+7+7+12K 7+7+7+12+12K 7+7+9+12+12K 7+9+9+9+12K 9+9+9+9+12K	7+7+7+7+18K 7+7+7+12+18K 7+7+9+12+18K 7+9+9+9+18K 9+9+9+9+18K	7+7+7+9+9K 7+7+9+9+9K 7+7+12+12+12K 7+9+9+12+12K 9+9+9+12+12K

Equivalenze

7k	2kW
9k	2,6kW
12k	3,5kW
18k	5,2kW
24k	7,1kW

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

CANALIZZATO
CASSETTE
PAVIMENTO SOFFITTO
COLONNE VERTICALI
COMBINAZIONI TWIN

GAMMA

OFFICE

Canalizzato

Serie Admira

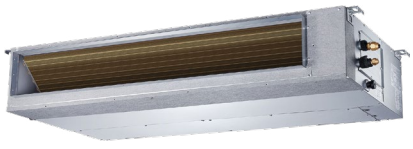

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Unità interna (L x A x P) (mm)	Unità esterna (L x A x P) (mm)	Linee frigorifere (Pollici)	Alimentazzione (V/F/Hz)	Classe energetica (Freddo/Caldo)	PVP (€)
HTW-D-035ADMR32	3,5/3,8	700 x 200 x 450	765 x 555 x 303	1/4" - 3/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.195**
HTW-D-052ADMR32	5,2/5,5	880 x 210 x 674	805 x 554 x 330	1/4" - 1/2"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.280**
HTW-D-071ADMR32	7/7,6	1100 x 249 x 774	890 x 342 x 673	3/8" - 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.455**
HTW-D-090ADMR32	8,8/9,4	1360 x 249 x 774	946 x 810 x 410	3/8" - 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**2.050**
HTW-D-105ADMR32	10,5/11,7	1360 x 249 x 774	946 x 810 x 410	3/8" - 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**2.190**
HTW-D-120ADMR32	12/13,48	1200 x 300 x 874	946 x 810 x 410	3/8" - 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**2.840**
HTW-DT3-140ADMR32	14/16,1	1200 x 300 x 874	952 x 1333 x 415	3/8" - 5/8"	(380-415V/3 F/50 Hz)	A++/A+	**3.140**
HTW-DT3-160ADMR32	15,2/18	1200 x 300 x 874	952 x 1333 x 415	3/8" - 5/8"	(380-415V/3 F/50 Hz)	A++/A+	**3.380**

(*) Modello disponibile da luglio 2021

Serie IX43



Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Unità interna (L x A x P) (mm)	Unità esterna (L x A x P) (mm)	Linee frigorifere (Pollici)	Alimentazzione (V/F/Hz)	Classe energetica (Freddo/Caldo)	PVP (€)
HTW-D-035IX43R32	3,5/4,1	700 x 200 x 450	800 x 554 x 333	1/4" 3/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.135**
HTW-D-052IX43R32	5,2/5,8	880 x 210 x 647	800 x 554 x 333	1/4" 1/2"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.220**
HTW-D-071IX43R32	7,1/7,6	1.100 x 249 x 774	845 x 702 x 363	3/8" 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.385**
HTW-D-090IX43R32	9/9,4	1.360 x 249 x 774	946 x 810 x 410	3/8" 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.950**
HTW-D-105IX43R32	10,5/11,1	1.360 x 249 x 774	946 x 810 x 410	3/8" 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**2.075**
HTW-D-120IX43R32	12/13,5	1.200 x 300 x 874	946 x 810 x 410	3/8" 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**2.710**
HTW-DT3-140IX43R32	14/16,1	1.200 x 300 x 874	952 x 1.133 x 415	3/8" 5/8"	(380-415V/3 F/50 Hz)	A++/A+	**2.990**
HTW-DT3-160IX43R32	16/18,2	1.200 x 300 x 874	952 x 1.133 x 415	3/8" 5/8"	(380-415V/3 F/50 Hz)	A++/A+	**3.220**

Alta pressione

Serie Big Duct

* Secondo il modello.

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Flusso d'aria (m^3/h)	Linee frigoriferes (Pollici)	Alimentazzione (V/F/Hz)	Unità interna (L x A x P) (mm)	Unità esterna (L x A x P) (mm)	PVP (€)
HTWC224IX41DT3	22,4/24,5	4.800	3/8" - 1"	380-415V (3 Fases~50 Hz)	1470 x 512 x 775	1120 x 1558 x 528	**6.610**
HTWC280IX41DT3	28/31,5	4.800	3/8" - 1"	380-415V (3 Fases~50 Hz)	1470 x 512 x 775	1120 x 1558 x 528	**6.925**
HTWC400IX41DT3B	40/45	6.500	1/2" - 1"	380-415V (3 Fases~50 Hz)	2005 x 929 x 670	1360 x 1650 x 540	**12.050**
HTWC450IX41DT3B	45/56	6.500	1/2" - 1 1/8"	380-415V (3 Fases~50 Hz)	2005 x 929 x 670	1460 x 1650 x 540	**13.290**
HTWC560IX41DT3B	56/63	7.400	5/8" - 1 1/8"	380-415V (3 Fases~50 Hz)	2005 x 929 x 670	1340 x 1635 x 850	**19.680**

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

Canalizzato

UVC

Serie Pure Duct

Sistema di purificazione a luce ultravioletta per canalizzato

2 ANNI GARANZIA TOTALE

Modello	Consumo (W)	Volume (m³/h)	Vita della lampada (h)	Dimensioni	Alimentazzione (V/F/Hz)	PVP (€)
HTW-PD2000	18	2000	10000	220 x 250 x 165	(220-240V/1 F/50 Hz)	**350**
HTW-PD3000	24	3000	10000	220 x 350 x 165	(220-240V/1 F/50 Hz)	**400**

Cassette

R-32

Serie Admira

3 ANNI GARANZIA TOTALE | 5 ANNI GARANZIA COMPRESSORE | A++ SEER | A+++ SCOP Warmer | Lunghezza di installazione PIÙ LUNGA | °C PRESTAZIONI SUPERIORI alle alte temperature

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Unità interna (L x A x P) (mm)	Unità esterna (L x A x P) (mm)	Linee frigorifere (Pollici)	Alimentazzione (V/F/Hz)	Classe energetica (Freddo/Caldo)	PVP (€)
HTW-C6-035ADMR32	3,5/3,8	570 x 260 x 570	765 x 555 x 303	1/4" - 3/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.115**
HTW-C6-052ADMR32	5,2/5,5	570 x 260 x 570	805 x 554 x 330	1/4" - 1/2"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.345**
HTW-C9-071ADMR32	7/7,6	830 x 208 x 830	890 x 342 x 673	3/8" - 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.735**
HTW-C9-090ADMR32	8,8/9,4	830 x 245 x 830	946 x 810 x 410	3/8" - 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**2.055**
HTW-C9-105ADMR32	10,5/11,7	830 x 245 x 830	946 x 810 x 410	3/8" - 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**2.330**
HTW-C9-120ADMR32	12/13,48	830 x 287 x 830	946 x 810 x 410	3/8" - 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**2.650**
HTW-C9T3-140ADMR32	14/16,1	830 x 287 x 830	952 x 1333 x 415	3/8" - 5/8"	(380-415V/3 F/50 Hz)	A++/A+	**3.025**
HTW-C9T3-160ADMR32	15,2/18	830 x 287 x 830	952 x 1333 x 415	3/8" - 5/8"	(380-415V/3 F/50 Hz)	A++/A+	**3.420**

(*) Modello disponibile da luglio 2021

R-32

Serie Circle

3 ANNI GARANZIA TOTALE | 5 ANNI GARANZIA COMPRESSORE | A++ SEER | A+ SCOP

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Unità interna (L x A x P) (mm)	Unità esterna (L x A x P) (mm)	Linee frigorifere (Pollici)	Alimentazzione (V/F/Hz)	Classe energetica (Freddo/Caldo)	PVP (€)
HTW-C6-035CIRR32	3,5/3,5	570×260×570 650×28×650 (panel)	830×540×325	1/4" - 3/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.095**
HTW-C9-052CIRR32	5,2/5,5	840×225×840 950×65×950 (panel)	890×598×372	1/4"-1/2"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.320**
HTW-C9-071CIRR32	7/7	840×225×840 950×65×950 (panel)	960×700×396	1/4"-5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.700**
HTW-C9-105CIRR32	10,5/10,5	840x300x840 950x65x950 (panel)	1020x998x396	3/8"-5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**2.280**

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

Cassette

R-32

3 ANNI GARANZIA TOTALE — 5 ANNI GARANZIA COMPRESSORE — A++ SEER — A+++ SCOP Warmer

Serie IX43

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Unità interna (L x A x P) (mm)	Unità esterna (L x A x P) (mm)	Linee frigorifere (Pollici)	Alimentazione (V/F/Hz)	Classe energetica (Freddo/Caldo)	PVP (€)
HTW-C6-035IX43R32	3,5/4,4	570 x 260 x 570 647 x 50 x 647 (panello)	800 x 554 x 333	1/4" 3/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A++	**1.065**
HTW-C6-052IX43R32	5,2/5,4	570 x 260 x 570 647 x 50 x 647 (panello)	800 x 554 x 333	1/4" 1/2"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.285**
HTW-C9-071IX43R32	7,1/7,6	840 x 245 x 840 1035 x 90 x 1035 (panello)	845 x 702 x 363	3/8" 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.655**
HTW-C9-090IX43R32	9/9,8	840 x 245 x 840 1035 x 90 x 1035 (panello)	946 x 810 x 410	3/8" 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A	**1.965**
HTW-C9-105IX43R32	10,5/11,1	840 x 245 x 840 1035 x 90 x 1035 (panello)	946 x 810 x 410	3/8" 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**2.220**
HTW-C9-120IX43R32	12/13,2	840 x 245 x 840 1035 x 90 x 1035 (panello)	946 x 810 x 410	3/8" 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A	**2.525**
HTW-C9T3-140IX43R32	14/16,1	840 x 245 x 840 1035 x 90 x 1035 (panello)	952 x 1333 x 415	3/8" 5/8"	(380-415V/3 F/50 Hz)	A++/A+	**2.885**
HTW-C9T3-160IX43R32	16/18,1	840 x 245 x 840 1035 x 90 x 1035 (panello)	952 x 1333 x 415	3/8" 5/8"	(380-415V/3 F/50 Hz)	A++/A+	**3.260**

Pavimento soffitto

R-32

3 ANNI GARANZIA TOTALE — 5 ANNI GARANZIA COMPRESSORE — Lunghezza di installazione PIÙ LUNGA — PRESTAZIONI SUPERIORI alle alte temperature — A++ SEER — A+++ SCOP Warmer

Serie Admira

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Unità interna (L x A x P) (mm)	Unità esterna (L x A x P) (mm)	Linee frigorifere (Pollici)	Alimentazione (V/F/Hz)	Classe energetica (Freddo/Caldo)	PVP (€)
HTW-CF-052ADMR32	5,2/5,5	1068 x 235 x 675	805 x 554 x 330	1/4" - 1/2"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.525**
HTW-CF-071ADMR32	7/7,6	1068 x 235 x 675	890 x 342 x 673	3/8" - 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.680**
HTW-CF-090ADMR32	8,8/9,4	1650 x 235 x 675	946 x 810 x 410	3/8" - 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**2.355**
HTW-CF-105ADMR32	10,5/11,7	1650 x 235 x 675	946 x 810 x 410	3/8" - 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**2.520**
HTW-CF-120ADMR32	12/13,48	1650 x 235 x 675	946 x 810 x 410	3/8" - 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**2.910**
HTW-CFT3-140ADMR32	14/16,1	1650 x 235 x 675	952 x 1333 x 415	3/8" - 5/8"	(380-415V/3 F/50 Hz)	A++/A+	**3.225**
HTW-CFT3-160ADMR32	15,2/18	1650 x 235 x 675	952 x 1333 x 415	3/8" - 5/8"	(380-415V/3 F/50 Hz)	A++/A+	**3.460**

(*) Modello disponibile da luglio 2021

R-32

3 ANNI GARANZIA TOTALE — 5 ANNI GARANZIA COMPRESSORE — A++ SEER — A+++ SCOP Warmer

Serie IX43

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Unità interna (L x A x P) (mm)	Unità esterna (L x A x P) (mm)	Linee frigorifere (Pollici)	Alimentazione (V/F/Hz)	Classe energetica (Freddo/Caldo)	PVP (€)
HTW-CF-052IX43R32	5,2/5,5	1068 x 235 x 675	800 x 554 x 333	1/4" 1/2"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.450**
HTW-CF-071IX43R32	7,1/7,6	1068 x 235 x 675	845 x 702 x 363	3/8" 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**1.600**
HTW-CF-090IX43R32	9/10,3	1650 x 235 x 675	946 x 810 x 410	3/8" 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**2.245**
HTW-CF-105IX43R32	10,5/11,1	1650 x 235 x 675	946 x 810 x 410	3/8" 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**2.405**
HTW-CF-120IX43R32	12/13	1650 x 235 x 675	952 x 1.333 x 415	3/8" 5/8"	(220-240V/1 F/50 Hz)	A++/A+	**2.770**
HTW-CFT3-140IX43R32	14/16,1	1650 x 235 x 675	952 x 1.333 x 415	3/8" 5/8"	(380-415V/3 F/50 Hz)	A++/A+	**3.070**
HTW-CFT3-160IX43R32	16/18,1	1650 x 235 x 675	952 x 1.333 x 415	3/8" 5/8"	(380-415V/3 F/50 Hz)	A++/A+	**3.295**

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

Moduli WiFi

Modello		PVP (€)
WIFIUFOIX43	Modulo WiFi per Canalizzati, Cassette e Pavimento soffitto Serie IX43	**55**

Controlli

GAMMA OFFICE | Serie IX43

Modello			PVP (€)
HTW-KJR120C	Controllo a filo individuale con programmazione settimanale per canalizzato IX43	INCLUSO	-
	Controllo a filo individuale con programmazione settimanale per Gamma Office IX43	OPZIONALE	**100**

Colonne verticali

Serie Jónica

3 ANNI GARANZIA TOTALE · 5 ANNI GARANZIA COMPRESSORE · A++ SCOP · A+ SCOP Average · R-410

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Unità interna (L x A x P) (mm)	Unità esterna (L x A x P) (mm)	Linee frigorifere (Pollici)	Alimentazzione (V/F/Hz)	Classe energetica (Freddo/Caldo)	PVP (€)
HTW-FST3-140JON	14/14	582 x 1.890 x 388	1.020 x 1.350 x 396	3/8" 5/8"	(380-415V/3 F/50 Hz)	A++/A+	**3.345**

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

Combinazioni Twin cassette

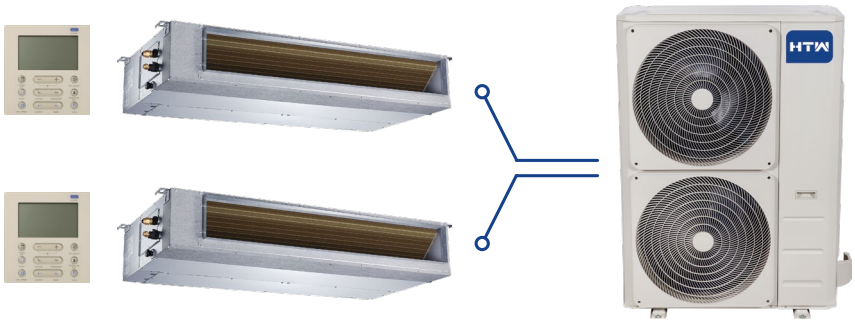

3 ANNI GARANZIA TOTALE

5 ANNI GARANZIA COMPRESSORE

Serie IX43

Modello	Capacità U.I./UE. (kW)	Unità interna (L x A x P) (mm)	Unità esterna (L x A x P) (mm)	Alimentazione U. I. (V/F/Hz)	Alimentazione U.E. (V/F/Hz)	PVP (€)
HTW-2D071IX43R32T3	2 x 7,1/14	1.100 x 249 x 774	925 x 1.333 x 415	220-240V/1/50	(380-415V/3 F/50 Hz)	**2.990**
HTW-2D090IX43R32T3	2 x 9/16	1.360 x 249 x 774	925 x 1.333 x 415	220-240V/1/50	(380-415V/3 F/50 Hz)	**3.663**

3 ANNI GARANZIA TOTALE

5 ANNI GARANZIA COMPRESSORE

Serie IX43

Modello	Capacità U.I./UE. (kW)	Unità interna (L x A x P) (mm)	Unità esterna (L x A x P) (mm)	Alimentazione U. I. (V/F/Hz)	Alimentazione U.E. (V/F/Hz)	PVP (€)
HTW-2C971IX43R32T3	2 x 7,1/14	840 x 245 x 840	952 x 1.333 x 415	220-240V/1/50	(380-415V/3 F/50 Hz)	**3.530**
HTW-2C990IX43R32T3	2 x 9/16	840 x 245 x 840	925 x 1.333 x 415	220-240V/1/50	(380-415V/3 F/50 Hz)	**3.693**

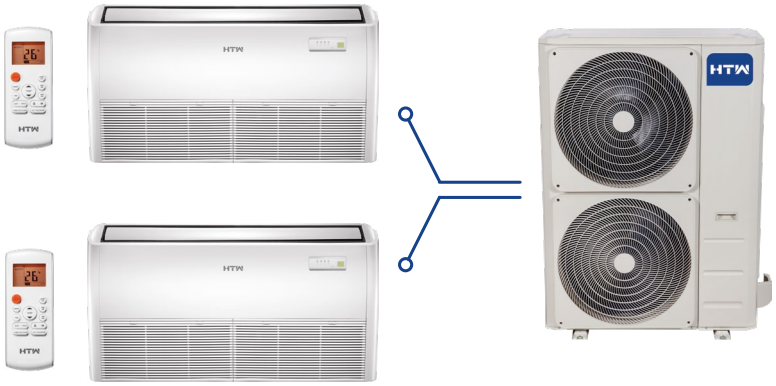

3 ANNI GARANZIA TOTALE

5 ANNI GARANZIA COMPRESSORE

Serie IX43

Modello	Capacità U.I./UE. (kW)	Unità interna (L x A x P) (mm)	Unità esterna (L x A x P) (mm)	Alimentazione U. I. (V/F/Hz)	Alimentazione U.E. (V/F/Hz)	PVP (€)
HTW-2CF071IX43R32T3	2 x 7,1/14	1.068 x 235 x 675	952 x 1.333 x 415	220-240V/1/50	(380-415V/3 F/50 Hz)	**3.420**
HTW-2CF090IX43R32T3	2 x 9/16	1.650 x 235 x 675	925 x 1.333 x 415	220-240V/1/50	(380-415V/3 F/50 Hz)	**4.253**

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

BARRIERE D'ARIA
FINESTRA

GAMMA

SPECIALIZZATA

Barriere d'aria

Serie SA1

Modello	Dimensioni (L x A x P) (mm)	Volume d'aria (B/A) (m3/s)	Velocità dell'aria (A/M/B) (m3/s)	Alimentazione (V/F/Hz)	PVP (€)
HTW-AC9-1400SA1	900 x 210 x 190	900/1.400	11/9/7	(220-240V/1 F/50 Hz)	**225**
HTW-AC12-1900SA1	1.200 x 210 x 190	1.200/1.900	11/9/7	(220-240V/1 F/50 Hz)	**255**
HTW-AC15-2500SA1	1.500 x 210 x 190	1.500/2.500	11/9/7	(220-240V/1 F/50 Hz)	**325**
HTW-AC20-3600SA1	2.000 x 210 x 190	1.850/3.600	11/9/7	(220-240V/1 F/50 Hz)	**440**

Serie Re

Modello	Dimensioni (L x A x P) (mm)	Volume d'aria (m3/s)	Potenza della resistenza (kW)	Alimentazione (V/F/Hz)	PVP (€)
HTW-AC12-1212RE	1.200 x 215 x 180	1.000	8	(220-240V/1 F/50 Hz)	**455**
HTW-AC15-1215RE	1.500 x 215 x 180	1.500	10	(220-240V/1 F/50 Hz)	**555**
HTW-AC09T3-1209RE	900 x 215 x 180	800	6	(380-415V/3 F/50 Hz)	**370**
HTW-AC12T3-1212RE	1.200 x 215 x 180	1.000	8	(380-415V/3 F/50 Hz)	**455**
HTW-AC15T3-1215RE	1.500 x 215 x 180	1.500	10	(380-415V/3 F/50 Hz)	**575**
HTW-AC20T3-1220RE	2.000 x 210 x 190	1.850	14	(380-415V/3 F/50 Hz)	**1.050**

Serie S7 UVC

Modello	Dimensioni (L x A x P) (mm)	Volume d'aria (m3/s)	Velocità dell'aria (m/s)	Alimentazione (V/F/Hz)	PVP (€)
HTW-AC9-1400UVC	900 x 217 x 205	1030	14,5	(220-240V/1 F/50 Hz)	**360**
HTW-AC12-1900UVC	1200 x 217 x 205	1400	14,5	(220-240V/1 F/50 Hz)	**425**
HTW-AC15-2500UVC	1500 x 217 x 205	1780	14,5	(220-240V/1 F/50 Hz)	**520**
HTW-AC20-3600UVC	2000 x 218 x 205	2360	14,5	(220-240V/1 F/50 Hz)	**705**

Accessori

Modello		PVP (€)
HTW-AC-SA1DS	Contatto porta (funzionante aprendo)	**25**

GAMMA **SPECIALIZZATA**

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

Finestra

R-32

Serie W2

Condizionatore d'aria da finestra

2 ANNI GARANZIA TOTALE

A SCOP

A+ SEER

POMPA DI CALORE

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Dimensioni	Alimentazione (V/F/Hz)	Classe energetica (Freddo/Caldo)	**PVP (€)**
HTW-WBC-035-W2	3,5 / 3,5	660 × 430 × 677	(220-240V/1 F/50 Hz)	A+/A	**790**

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

ARIA CONDIZIONATA PORTATIL
DEUMIDIFICATORI
PURIFICATORI

GAMMA

PORTATILE

HTW
HTW

Condizionatore d'aria portatile

Serie P33

2 ANNI GARANZIA TOTALE — A EER — R-290

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Dimensioni (L x A x P) (mm)	Alimentazione (V/F/Hz)	Classe energetica (Freddo/Caldo)	PVP (€)
HTW-PC-020P33	2 / -	355 x 703 x 345	(220-240V/1 F/50 Hz)	A	**325**

Serie P26

2 ANNI GARANZIA TOTALE — A EER — R-290

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Dimensioni (L x A x P) (mm)	Alimentazione (V/F/Hz)	Classe energetica (Freddo/Caldo)	PVP (€)
HTW-PC-026P26	2,6 / -	355 x 703 x 345	(220-240V/1 F/50 Hz)	A	**405**

Serie P27

2 ANNI GARANZIA TOTALE * — A EER — A COP — R-290 — OPZIONE PER AGGIUNGERE FILTRO ANTIVIRUS

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Dimensioni (L x A x P) (mm)	Alimentazione (V/F/Hz)	Classe energetica (Freddo/Caldo)	PVP (€)
HTW-PC-035P27	3,5 / -	467 x 765 x 397	(220-240V/1 F/50 Hz)	A	**565**
HTW-PB-035P27 *	3,5 / 3,5	467 x 765 x 397	(220-240V/1 F/50 Hz)	A/A	**595**

Serie P31

2 ANNI GARANZIA TOTALE * — A EER — A COP — R-290

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Dimensioni (L x A x P) (mm)	Alimentazione (V/F/Hz)	Classe energetica (Freddo/Caldo)	PVP (€)
HTW-PC-041P31	4,2 / -	480 x 780 x 390	(220-240V/1 F/50 Hz)	A	**805**
HTW-PB-041P31 *	4,2 / 2,8	480 x 780 x 390	(220-240V/1 F/50 Hz)	A/A	**835**

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

Deumidificatori

Serie X9

2 ANNI GARANZIA TOTALE · 10 L/GIORNO · R-290

Modello	Capacità (Litri)	Dimensioni (L x A x P) (mm)	Alimentazzione (V/F/Hz)	PVP (€)
HTWDB10X9R29	10	320 x 420 x 215	(220-240V/1 F/50 Hz)	**145**

Serie X12

2 ANNI GARANZIA TOTALE · 12 L/GIORNO · R-290

Modello	Capacità (Litri)	Dimensioni (L x A x P) (mm)	Alimentazzione (V/F/Hz)	PVP (€)
HTWDB12X12R29	12	320 x 420 x 215	(220-240V/1 F/50 Hz)	**160**

Serie X10

2 ANNI GARANZIA TOTALE · 16 L/GIORNO · 20 L/GIORNO · R-290

Filtro HEPA incluso

Modello	Capacità (Litri)	Dimensioni (L x A x P) (mm)	Alimentazzione (V/F/Hz)	PVP (€)
HTWDB16X10R29	16	350 x 510 x 245	(220-240V/1 F/50 Hz)	**200**
HTWDB20X10R29	20	350 x 510 x 245	(220-240V/1 F/50 Hz)	**215**

Serie X11

2 ANNI GARANZIA TOTALE · 30 L/GIORNO · 50 L/GIORNO · R-290

Modello	Capacità (Litri)	Dimensioni (L x A x P) (mm)	Alimentazzione (V/F/Hz)	PVP (€)
HTWDB30X11R29	30	386 x 500 x 260	(220-240V/1 F/50 Hz)	**285**
HTWDB50X11R29	50	392 x 616 x 282	(220-240V/1 F/50 Hz)	**340**

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

Purificatori UVC

Serie Dust Cube

UVC · 2 ANNI GARANZIA TOTALE · SUPERFICI FINO A 27m² · 21dB · ANALIZZATORE AMBIENTALE

Modello	Area di applicazione (m)		CADR (m^3/h)	Sistema di purificazione	Dimensioni (L x A x P) (mm)	PVP (€)
	Buona ventilazione (conforme RITE)	Ventilazione normale				
HTWPUR14DUSTCUBE	14-27	8-15	120	Prefiltro + filtro HEPA + carbone attivo + luce UVC	210 x 321 x 210	**125**

Serie Space

UVC · 2 ANNI GARANZIA TOTALE · SUPERFICI FINO A 107m² · 21dB · ANALIZZATORE AMBIENTALE · WiFi INCLUDED

Modello	Area di applicazione (m)		CADR (m3/h)	Sistema di purificazione	Dimensioni (L x A x P) (mm)	PVP (€)
	Buona ventilazione (conforme RITE)	Ventilazione normale				
HTWPUR24SPA	25 -44	14-25	210	Prefiltro + filtro HEPA + carbone attivo + luce UVC	347 x 535 x 175	**255**
HTWPUR36SPA	44-75	25-43	310	Prefiltro + filtro HEPA + carbone attivo + luce UVC	410 x 635 x 210	**305**
HTWPUR60SPA	75-107	35-61	510	Prefiltro + filtro HEPA + carbone attivo + luce UVC	460 x 710 x 230	**425**



Serie Space Plus

UVC · CO_2 MEASURER · 2 ANNI GARANZIA TOTALE · SUPERFICI FINO A 107m² · 21dB · ANALIZZATORE AMBIENTALE · WiFi INCLUDED

Modello	Area di applicazione (m)		CADR (m3/h)	Sistema di purificazione	Dimensioni (L x A x P) (mm)	PVP (€)
	Buona ventilazione (conforme RITE)	Ventilazione normale				
HTWPUR60SPAPL	75-107	35-61	510	Prefiltro + filtro HEPA + carbone attivo + luce UVC	460 x 710 x 230	**550**

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

Accessori per la gamma portatile



Filtro antivirus per deumidificatori

Modello		PVP (€)
APS-C	Accessorio per deumidificatori da 16L e 20L	**12**

Pacco filtri per purificatori

Modello		PVP (€)
HTWFIL27CLEAN	Filtro HEPA 13 + carbone attivo per purificatore Clean	**50**
HTWFILCUBE	Filtro 3 in 1 per purificatori Cube e Dust Cube	**40**
HTWFIL24SPA	Filtro HEPA 13 + carbone attivo per purificatori Space y Space Plus	**55**
HTWFIL36SPA	Filtro HEPA 13 + carbone attivo per purificatori Space y Space Plus	**60**
HTWFIL60SPA	Filtro HEPA 13 + carbone attivo per purificatori Space y Space Plus	**80**

Lampade a luce UVC

Modello		PVP (€)
HTWLUVC14CUBE	Accessorio per purificatore	**40**
HTWLUVC24SPA	Accessorio per purificatore	**30**
HTWLUVC36SPA	Accessorio per purificatore	**35**
HTWLUVC60SPA	Accessorio per purificatore	**35**

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

SCALDABAGNI A CAMERA APERTA
SCALDABAGNI A CAMERA STAGNA
CALDAIE
TERMOSTATI PER CALDAIA
SCALDABAGNI ELETTRICI

GAMMA

ACQUA

Scaldabagni a camera aperta

Serie Obi

2 ANNI GARANZIA TOTALE · A ACS · Low NOx 5

Modello	Capacità	Dimensioni (L x A x P) (mm)	Flusso massimo (litri/minuto)	Profilo dichiarato	Tipo di gas	Classificazione energetica	PVP (€)
HTW-CLA-11NOXOBIGN	11L GN	370 x 679 x 213	10,7	M	Naturale G2	A	**255**
HTW-CLA-11NOXOBIGLP	11L GLP	370 x 679 x 213	10,7	M	Butano G30/Propano G31	A	**255**
HTW-CLA-14NOXOBIGN	14L GN	370 x 679 x 213	14,2	XL	Naturale G2	A	**350**
HTW-CLA-14NOXOBIGLP	14L GLP	370 x 679 x 213	14,2	XL	Butano G30/Propano G31	A	**350**

Scaldabagni a camera stagna

Serie Uan

2 ANNI GARANZIA TOTALE · C Include uscita gas · B Predisposto per tiraggio forzato · A ACS · Low NOx 5

Modello	Capacità	Dimensioni (L x A x P) (mm)	Flusso massimo (litri/minuto)	Profilo dichiarato	Tipo di gas	Classificazione energetica	PVP (€)
HTW-CLE-11NOXUAGN	11L GN	370 × 660 × 213	11	M	Naturale G2	A	**365**
HTW-CLE-11NOXUAGLP	11L GLP	370 × 660 × 213	11	M	Butano G30/Propano G31	A	**365**

Serie Eco

2 ANNI GARANZIA TOTALE · C Include uscita gas · A ACS · Low NOx 5

Modello	Capacità	Dimensioni (L x A x P) (mm)	Flusso massimo (litri/minuto)	Profilo dichiarato	Tipo di gas	Classificazione energetica	PVP (€)
HTW-CLE-12NOXGN	12L GN	345 x 571 x 150	12	M	Naturale G2	A	**400**
HTW-CLE-12NOXGLP	12L GLP	345 x 571 x 150	12	M	Butano G30/Propano G31	A	**400**
HTW-CLE-14NOXGN	14L GN	345 x 571 x 170	14	XL	Naturale G2	A	**635**
HTW-CLE-14NOXGLP	14L GLP	345 x 571 x 170	14	XL	Butano G30/Propano G31	A	**635**

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

Accessori per scaldabagni a gas

SGCLC11M

Kit uscita gas

Modello		PVP (€)
SGCLC11M	Kit uscita gas tipo C 60/100 per scaldabagni a camera stagna 11L con prelievo gas	**55**
KITCLB11	Kit uscita gas tipo B per scaldabagni a tiraggio forzato da 11 litri	**55**
HTWADPVERCLE	Adattatore per uscita verticale del scaldabagni a camera stagna	**29**
SGCLB11	Uscita gas tipo B per scaldabagni a tiraggio forzato da 11 litri	**29**
HTWCLSGBIF	Adattatore a due flussi	**45**

Caldaie

Serie Pacific

2 ANNI GARANZIA TOTALE · A ACS · Include KIT USCITA GAS

Modello	Prestazione (30-50°C) (%)	Dimensioni (L x A x P) (mm)	Flusso d'acqua Δ T = 25 C° (litri / minuto)	Profilo dichiarato	Tipo di gas	Classificazione energetica (ACS / riscaldamento)	PVP (€)
HTWCQ24PACIFIC-GN	107	400 × 717 × 330	3 ~13,5	XL	Naturale G2	A/A	**1.000**

Accessori per caldaie

Kit uscita gas

Modello		PVP (€)
HTWSGPACIFIC	Kit uscita gas orizzontale serie Pacific 60/100	**50**
KITSGVERT	Kit uscita verticale del scaldabagni a camera stagna	**35**
KITBIFLUJOCALD	Adattatore a due flussi	**90**

Termostati per caldaia

Termostato temporizzato senza fili con radiofrequenza e Wi-Fi

Programmabile · Auto · 28°C · Google Assistant · amazon alexa

Modello	Alimentazzione	Ricevitore	Frequenza (Mhz)	PVP (€)
HTW-GBCRT-B-RFWIFIKA	2 batterie AAA / USB tipo C 5V AA	Uscita libera da tensione 10A dal sistema di controllo della caldaia	868	**109**

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

Accessori per caldaie

Termostato temporizzato **senza fili con radiofrequenza**

Modello	Alimentazzione	Ricevitore	Frequenza (Mhz)	**PVP (€)**
HTW-GBCRT-B-RFKA	2 batterie AAA	Uscita libera da tensione 10A del sistema di controllo della caldaia	868	**89**

Termostato temporizzato **digitale cablato**

Modello	Alimentazzione	Contatto senza tensione	Intervallo di temperatura	**PVP (€)**
HTW-GBCRT-B-KA	Pilas 2*AAA	0,5A (max.)	5-30º en 0,5º	**29,95**

Termostato **analogico cablato**

Modello	Alimentazzione	Corrente di carica	**PVP (€)**
HTW-GBTE-C-KA	230V~50Hz	3A	**9,90**

Scaldabagni elettrici

Serie **Essential**

Modello	Capacità (Litri)	Dimensioni (D x A) (mm)	Profilo dichiarato	Resistenza	Tipo di installazione	Classificazione energetica	**PVP (€)**
HTW-TV-15ESS	15	Ø380x386x305	S	Incoloy 840	Verticale	C	**157**
HTW-TV-30ESS	30	Ø340 x 618	S	Incoloy 840	Verticale	C	**110**
HTW-TV-50ESS	50	Ø380 x 735	L	Incoloy 840	Verticale	C	**138**
HTW-TV-80ESS	80	Ø450 x 808	L	Incoloy 840	Verticale	C	**177**
HTW-TV-100ESS	100	Ø450 x 963	L	Incoloy 840	Verticale	C	**207**

* 5 anni di garanzia sul serbatoio (effettuando la manutenzione richiesta).

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

Scaldabagni elettrici

Serie Géminis

2 ANNI GARANZIA TOTALE · 5 ANNI GARANZIA BOLLITORE · M* PROFILO

Modello	Capacità (Litri)	Dimensioni (D x A) (mm)	Profilo dichiarato	Resistenza	Tipo di installazione	Classificazione energetica	PVP (€)
HTW-TR-30GEM	30	Ø410 x 465	S	Inguainata	Reversibile	C	**150**
HTW-TR-50GEM	50	Ø410 x 615	M	Inguainata	Reversibile	C	**173**
HTW-TR-80GEM	80	Ø410 x 865	M	Inguainata	Reversibile	C	**219**
HTW-TR-100GEM	100	Ø410 x 1045	M	Inguainata	Reversibile	C	**242**
HTW-TR-150GEM	150	Ø530 x 1014	M	Inguainata	Reversibile	C	**437**

* 5 anni di garanzia sul serbatoio (effettuando la manutenzione richiesta).

Serie Essential Digital

2 ANNI GARANZIA TOTALE · 5 ANNI GARANZIA BOLLITORE · M* PROFILO · A ACS

Modello	Capacità (Litri)	Dimensioni (D x A) (mm)	Profilo dichiarato	Resistenza	Tipo di installazione	Classificazione energetica	PVP (€)
HTWTV30ESSDIG	30	Ø350 x 655	S	Incoloy321	Verticale	A	**161**
HTWTV50ESSDIG	50	Ø390 x 778	S	Incoloy321	Verticale	A	**204**
HTWTV80ESSDIG	80	Ø460 x 848	M	Incoloy321	Verticale	B	**250**
HTWTV100ESSDIG	100	Ø460 x 1003	M	Incoloy321	Verticale	B	**300**

* 5 anni di garanzia sul serbatoio (effettuando la manutenzione richiesta).

Serie Smart

2 ANNI GARANZIA TOTALE · 5 ANNI GARANZIA BOLLITORE · L* PROFILO · WiFi INCLUDED · A ACS · ANODO ELETTRONICO

Modello	Capacità (Litri)	Dimensioni (D x A) (mm)	Profilo dichiarato	Resistenza	Tipo di installazione	Classificazione energetica	PVP (€)
HTW-TV-30SMART	30	Ø380 x 555	L	Inguainata vitrificada	Verticale	A	**205**
HTW-TV-50SMART	50	Ø380 x 763	L	Inguainata vitrificada	Verticale	B	**230**
HTW-TV-80SMART	80	Ø410 x 1010	L	Inguainata vitrificada	Verticale	B	**280**
HTW-TV-100SMART	100	Ø410 x 1160	L	Inguainata vitrificada	Verticale	B	**310**

* 5 anni di garanzia sul serbatoio (effettuando la manutenzione richiesta).

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

ACCUMULATORI AEROTERMICI
POMPE DI CALORE PER PISCINA/SPA
ECO THERMAL

GAMMA

HPWH

Accumulatori aerotermici

Serie VA1 / VA2

Modello	Capacità (Litri)	Dimensioni (D x A) (mm)	Profilo dichiarato	Materiale del serbatoio	Max. Temperatura uscita dell'acqua	Classificazione energetica	PVP (€)
HTW-AT-O-200VA1	200	Ø580 x 1.860	L	Acciaio smaltato	70°C*	A+	**1.555**
HTW-ATS-O-200VA2	200 (Solare)	Ø580 × 1.910	L	Acciaio smaltato	75°C*	A+	**1.790**

* Secondo la modalità di funzionamento.

Serie VAX

Modello	Capacità (Litri)	Dimensioni (D x A) (mm)	Profilo dichiarato	Materiale del serbatoio	Temperatura uscita dell'acqua	Classificazione energetica	PVP (€)
HTW-ATS-O-300VAX	300	Ø640 x 1.845	L	Inox AISI 304	70°C*	A+	**2.430**
HTW-ATS-O-500VAX	500	Ø700 x 2.250	L	Inox AISI 304	70°C*	A	**4.095**

* Secondo la modalità di funzionamento.

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

Pompe di calore per piscina/spa

Serie Lion

Modello	Capacità (kW) Freddo/Caldo	Volume piscina consigliato (m^3)*	Alimentazione (V/F/Hz)	Dimensioni (L x A x P) (mm)	PVP (€)
HTW-SWP-O-070LIO	2,07/7,24	18-35	220-240V (1 Fase - 50Hz)	1.000 x 605 x 418	**1.710**
HTW-SWP-O-110LIO	3,12/11,66	30-60	220-240V (1 Fase - 50Hz)	1.000 x 605 x 418	**1.845**
HTW-SWP-O-160LIO	4,9/16,0	40-75	220-240V (1 Fase - 50Hz)	1.046 x 767 x 453	**2.275**
HTW-SWP-O-190LIO	5,64/18,7	50-90	220-240V (1 Fase - 50Hz)	1.160 x 862 x 490	**3.570**

* Secondo le condizioni.

Accessori per pompe di calore

Modulo WiFi

Modello		PVP (€)
HTW-WIFILION	Modulo WiFi per pompe di calore per piscine / spa della serie Lion	**60**

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

Eco Thermal

Serie Eco Thermal
Biblock Plus

Modello	Capacità Freddo/Caldo (KW)	Temperatura dell'acqua Freddo/Caldo/ACS (°C)	Alimentazzione (V/F/Hz)	Dimensioni U. Int. (L x A x P) (mm)	Dimensioni U. Ext. (L x A x P) (mm)	PVP (€)
HTW-V4WD2KPLUS	4,5/4,25	5-25/25-65/30-60	220-240v (1fase 50Hz)	420 x 790 x 270	1008 x 712 x 426	**4.350**
HTW-V8WD2KPLUS	8,3/8,4	5-25/25-65/30-60	220-240v (1fase 50Hz)	420 x 790 x 270	1118 x 865 x 523	**4.980**
HTW-V12WD2KPLUS	12/12,1	5-25/25-65/30-60	220-240v (1fase 50Hz)	420 x 790 x 270	1118 x 865 x 523	**6.100**
HTW-V16WD2KPLUS	14,5/15,9	5-25/25-65/30-60	220-240v (1fase 50Hz)	420 x 790 x 270	1118 x 865 x 523	**6.350**
HTW-V16WD2RKPLUS	14,5/15,9	5-25/25-65/30-60	380-415V (3 Fases 50Hz)	420 x 790 x 270	1118 x 865 x 523	**6.650**

Serie Eco Thermal
Monoblock Plus

Modello	Capacità Caldo/Freddo (KW)	Temperatura dell'acqua Freddo/Caldo/ACS (°C)	Alimentazzione (V/F/Hz)	Dimensioni (L x A x P) (mm)	PVP (€)
HTW-V4WD2N8PLUS	4,5/4,25	5-25/25-65/30-60	220-240v (1fase 50Hz)	1295 x 792 x 429	**4.340**
HTW-V8WD2N8PLUS	8,3/8,4	5-25/25-65/30-60	220-240v (1fase 50Hz)	1385 x 945 x 526	**4.970**
HTW-V12WD2N8PLUS	12/12,1	5-25/25-65/30-60	220-240v (1fase 50Hz)	1385 x 945 x 526	**5.740**
HTW-V16WD2N8PLUS	14,5/15,9	5-25/25-65/30-60	220-240v (1fase 50Hz)	1385 x 945 x 526	**6.030**
HTW-V16WD2RN8PLUS	14,5/15,9	5-25/25-65/30-60	380-415V (3 Fases 50Hz)	1385 x 945 x 526	**6.360**
HTW-V22WD2RN8PLUS	22/23	5-25/25-65/30-60	380-415V (3 Fases 50Hz)	1129 x 1558 x 440	**9.245**
HTW-V30WD2RN8PLUS	31/30,1	5-25/25-65/30-60	380-415V (3 Fases 50Hz)	1129 x 1558 x 440	**9.620**

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

Bollitori di accumulo vetrificati



Serie **ASF**

2 ANNI GARANZIA TOTALE

Modello	Capacità (Litri)	Potenza (kW)	Produzione (Lit./o.)	Dimensioni (D/Al) (mm)	Classificazione energetica	PVP (€)
HTW-IVSF-150ASF	150	36	893	Ø560/1070	C	**consultare**
HTW-IVSF-200ASF	200	49	1.212	Ø560/1340	C	**consultare**
HTW-IVSF-300ASF	300	86	2.105	Ø610/1695	C	**consultare**
HTW-IVSF-500ASF	500	119	2.935	Ø750/1895	C	**consultare**
HTW-RMCTI1140300			Resistenza: 3kW			**200**

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

VRF ESTERNA
VRF INTERNE
FANCOILS
CHILLERS

GAMMA

INDUSTRIALE

VRF Esterna

Serie Mini VRF

Modello	Capacità (Freddo/ Caldo)	Unità interne collegabili	Linee frigoriferes (Pollici)	Alimentazzione (V/F/Hz)	Dimensioni (L x A x P) (mm)	PVP (€)
HTWV80WDN1	8/8,4	4	3/8 - 5/8	220-240V (1 Fase~50 Hz)	1075 x 966 x 396	**2.230**
HTWV105WDN1	9/9	5	3/8 - 5/8	220-240V (1 Fase~50 Hz)	1075 x 966 x 396	**2.985**
HTWV120WDN1	12,3/13,2	6	3/8 - 5/8	220-240V (1 Fase~50 Hz)	900 x 1327 x 400	**3.110**
HTWV140WDN1	14/15,4	6	3/8-3/4	220-240V (1 Fase~50 Hz)	900 x 1327 x 400	**3.195**
HTWV120WDRN1	12,3/13,2	6	3/8-3/4	380-415V (3 Fases~50/60 Hz)	900 x 1327 x 400	**3.205**
HTWV140WDRN1	14/15,4	6	3/8-3/4	380-415V (3 Fases~50/60 Hz)	900 x 1327 x 400	**3.260**
HTWV160WDRN1	15,5/17	7	3/8-3/4	380-415V (3 Fases~50/60 Hz)	900 x 1327 x 400	**3.360**
HTWV180WDRN1	17,5/19	9	3/8-3/4	380-415V (3 Fases~50/60 Hz)	900 x 1327 x 400	**3.625**
HTWV200WDRN18R0	20/22	10	3/8-3/4	380-415V (3 Fases~50/60 Hz)	1120 x 1558 x 528	**4.540**
HTWV224WDRN18R0	22,4/24,5	11	3/8-3/5	380-415V (3 Fases~50/60 Hz)	1120 x 1558 x 528	**4.590**
HTWV260WDRN18R0	26/26	12	3/4 - 7/8	380-415V (3 Fases~50/60 Hz)	1120 x 1558 x 528	**4.990**
HTW-V280WDGN1	28/28	16	3/4 - 7/8	380-415V (3 Fases~50/60 Hz)	1120 x 1558 x 528	**5.560**
HTW-V335WDGN1	33,5/33,5	20	3/4 - 7/8	380-415V (3 Fases~50/60 Hz)	1120 x 1558 x 528	**5.915**
HTWV400WDRN1	40/40	14	3/4 - 7/8	380-415V (3 Fases~50/60 Hz)	1360 x 1650 x 540	**7.805**
HTWV450WDRN1	45/45	15	1/2 - 1	380-415V (3 Fases~50/60 Hz)	1460 x 1650 x 540	**8.770**

Serie Mini V10

3 ANNI GARANZIA TOTALE

FINO A 20 UNITÀ COLLEGABILI

Modello	Capacità (Freddo/ Caldo)	Unità interne collegabili	Linee frigoriferes (Pollici)	Alimentazzione (V/F/Hz)	Dimensioni (L x A x P) (mm)	PVP (€)
HTW-V80WDN1V10	7,2/7,2	4	Ø3/8" / Ø5/8"	220-2240/1/50	982 x 712 x 440	**2.340**
HTW-V105WDN1V10	9/9	6	Ø3/8" / Ø5/8"	220-2240/1/50	950 x 840 x 426	**3.135**
HTW-V120WDN1V10	12,2/14	7	Ø3/8" / Ø5/8"	220-2240/1/50	950 x 840 x 426	**3.265**
HTW-V140WDN1V10	14/16	8	Ø3/8" / Ø5/8"	220-2240/1/50	1040 x 865 x 523	**3.355**
HTW-V160WDN1V10	15,5/18	9	Ø3/8" / Ø3/4"	220-2240/1/50	1040 x 865 x 523	**3.610**
HTW-200WV2RN1V10	20/22,5	10	Ø3/8" / Ø3/4"	380-415 V / 3 / 50 Hz	1120 x 1558 x 528	**4.765**
HTW-224WV2RN1V10	22,4 / 25	11	Ø3/8" / Ø3/4"	380-415 V / 3 / 50 Hz	1120 x 1558 x 528	**4.820**
HTW-260WV2RN1V10	26 / 28,5	12	Ø3/8" / Ø7/8"	380-415 V / 3 / 50 Hz	1120 x 1558 x 528	**5.240**
HTW-280WV2RN1V10	28,5 / 31,5	16	Ø3/8" / Ø1/2"	380-415 V / 3 / 50 Hz	1120 x 1558 x 528	**5.840**
HTW-335WV2RN1V10	33,5 / 37,5	20	Ø1/2" / Ø1"	380-415 V / 3 / 50 Hz	1120 x 1558 x 528	**6.210**

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

VRF Esterna

Serie V10

3 ANNI GARANZIA TOTALE — FINO A 64 UNITÀ COLLEGABILI

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Unità interne collegabili	Linee frigoriferes (Pollici)	Alimentazzione (V/F/Hz)	Dimensioni (L x A x P) (mm)	PVP (€)
HTW-VO252FI13V10	25.5/25.2	13	1/2" - 1"	380-415V (3 Fases-50 Hz)	990 x 1635 x 790	**7.335**
HTW-VO280FI16V10	28/28	16	1/2" - 1"	380-415V (3 Fases-50 Hz)	990 x 1635 x 790	**7.605**
HTW-VO335FI20V10	33,5/33,5	20	5/8" - 1 1/4"	380-415V (3 Fases-50 Hz)	990 x 1635 x 790	**8.900**
HTW-VO400FI23V10	40/40	23	5/8" - 1 1/4"	380-415V (3 Fases-50 Hz)	1340 x 1635 x 850	**10.080**
HTW-VO450FI26V10	45/45	26	5/8" - 1 1/4"	380-415V (3 Fases-50 Hz)	1340 x 1635 x 850	**10.865**
HTW-VO500FI29V10	50/50	29	3/4" - 1 1/4"	380-415V (3 Fases-50 Hz)	1640 x 1635 x 910	**13.125**
HTW-VO560FI33V10	56/56	33	3/4" - 1 1/4"	380-415V (3 Fases-50 Hz)	1640 x 1635 x 910	**14.070**
HTW-VO615FI36V10	61,5/61,5	36	3/4" - 1 1/4"	380-415V (3 Fases-50 Hz)	1640 x 1635 x 910	**15.185**
HTW-VO670FI39V10	67/67	39	3/4" - 1 1/4"	380-415V (3 Fases-50 Hz)	1730 x 1830 x 850	**19.415**
HTW-VO730FI43V10	73/73	43	7/8" - 1 1/4"	380-415 (3 Fases-50 Hz)	1730 x 1830 x 850	**20.750**
HTW-VO785FI46V10	78,5/78,5	46	7/8" - 1 1/4"	380-415V (3 Fases-50 Hz)	1730 x 1830 x 850	**22.140**
HTW-VO850FI50V10	85/85	50	7/8" - 1 1 /2"	380-415V (3 Fases-50 Hz)	1730 x 1830 x 850	**23.375**
HTW-VO900FI53V10	90/90	53	7/8" - 1 1 /2"	380-415V (3 Fases-50 Hz)	1730 x 1830 x 850	**24.955**

Serie V10+R

3 ANNI GARANZIA TOTALE — FINO A 64 UNITÀ COLLEGABILI

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Unità interne collegabili	Linee frigoriferes (Pollici)	Alimentazzione (V/F/Hz)	Dimensioni (L x A x P) (mm)	PVP (€)
HTW-HRVO252FI16V10R	22,4 / 22,4	64	1/2 - 1	380-415V (3 Fases-50 Hz)	990 x 1635 x 790	**consultare**
HTW-HRVO280FI20V10R	28 / 28	64	1/2 - 1	380-415V (3 Fases-50 Hz)	990 x 1635 x 790	**consultare**
HTW-HRVO335FI24V10R	33,5 / 33,5	64	5/8 - 1 1/4	380-415V (3 Fases-50 Hz)	990 x 1635 x 790	**consultare**
HTW-HRVO400FI28V10R	40 / 40	64	5/8 - 1 1/4	380-415V (3 Fases-50 Hz)	1340 x 1635 x 850	**consultare**
HTW-HRVO450FI32V10R	45 / 45	64	5/8 - 1 1/4	380-415V (3 Fases-50 Hz)	1340 x 1635 x 850	**consultare**
HTW-HRVO500FI36V10R	50 / 50	64	3/4 - 1 1/4	380-415V (3 Fases-50 Hz)	1640 x 1635 x 910	**consultare**

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

VRF Esterna

Box di derivazione

Modello	Capacità	Unità interne	Alimentazzione	Dimensioni	PVP (€)
HTW-MS01/N1-D	32	1	220-240V (1 Fase~50 Hz)	440 x 195 x 296	**consultare**
HTW-MS04/N1-D	49	4	220-240V (1 Fase~50 Hz)	668 x 250 x 574	**consultare**
HTW-MS06/N1-D	63	6	220-240V (1 Fase~50 Hz)	668 x 250 x 574	**consultare**
HTW-MS08/N1-D	85	8	220-240V (1 Fase~50 Hz)	974 x 250 x 574x	**consultare**
HTW-MS10/N1-D	85	10	220-240V (1 Fase~50 Hz)	974 x 250 x 574x	**consultare**
HTW-MS12/N1-D	85	12	220-240V (1 Fase~50 Hz)	974 x 250 x 574x	**consultare**

Modulo idronico

Modello	Capacità	Unità interne	Alimentazzione	Dimensioni	PVP (€)
HTW-HYDROD140HN1-3	14Kw	25 - 80	220 - 240/1/50	450x795x300	**consultare**

Derivatori



Modello		(kW)	PVP (€)
FQZHW02N1D	Derivatori unità esterne 2 tubi	67 - 123	**175**
FQZHW03N1D	Derivatori unità esterne 2 tubi	128 - 184,5	**320**
FQZHW04N1D	Derivatori unità esterne 2 tubi	190 - 246	**495**
FQZHW02SB	Derivatori unità esterne sistmea Heat Recovery 3 tubi	53,2 - 90	**300**
FQZHW03SB	Derivatori unità esterne sistmea Heat Recovery 3 tubi	96 - 135	**530**
FQZHW04SB	Derivatori unità esterne sistmea Heat Recovery 3 tubi	143 - 180	**1.015**
FQZHN01D	Derivatori unità interne 2 tubi	A* < 16,6	**65**
FQZHN02D	Derivatori unità interne 2 tubi	16,6 ≤ A* < 33	**100**
FQZHN03D	Derivatori unità interne 2 tubi	33 ≤ A* < 66	**120**
FQZHN04D	Derivatori unità interne 2 tubi	66 ≤ A* < 92	**160**
FQZHN05D	Derivatori unità interne 2 tubi	92 ≤ A* < 135	**445**
FQZHN06D	Derivatori unità interne 2 tubi	A* ≥ 135	**665**
FQZHN01SB	Derivatori unità interne sistmea Heat Recovery 3 tubi	A* < 16,6	**190**
FQZHN02SB	Derivatori unità interne sistmea Heat Recovery 3 tubi	16,6 ≤ A* < 33	**250**
FQZHN03SB	Derivatori unità interne sistmea Heat Recovery 3 tubi	33 ≤ A* < 66	**350**
FQZHN04SB	Derivatori unità interne sistmea Heat Recovery 3 tubi	66 ≤ A* < 92	**400**
FQZHN05SB	Derivatori unità interne sistmea Heat Recovery 3 tubi	92 ≤ A* < 135	**970**

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

VRF Esterna

Combinazioni delle unità esterne serie V10

Capacità del sistema		Numero di unità esterne	Numero massimo di unità esterne	Moduli[1]												Kit deviatore unità esterne[2]
kW	HP			8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	
25.2	8	1	13	●													
28	10	1	16		●												
33.5	12	1	20			●											
40	14	1	23				●										
45	16	1	26					●									
50	18	1	29						●								
56	20	1	33							●							-
61.5	22	1	36								●						
67	24	1	39									●					
73	26	1	43										●				
78.5	28	1	46											●			
85	30	1	50												●		
90	32	1	53													●	
95	34	2	56			●					●						
101.5	36	2	59				●				●						
106.5	38	2	63					●			●						
112	40	2	64			●											
117.5	42	2	64							●	●						
123	44	2	64								●●						
128.5	46	2	64								●	●					
134.5	48	2	64								●		●				
140	50	2	64								●			●			FQZHW-02N1E
146	52	2	64										●●				
151.5	54	2	64										●	●			
157	56	2	64											●●			
163.5	58	2	64											●	●		
168.5	60	2	64											●		●	
175	62	2	64												●	●	
180	64	2	64													●●	
185	66	3	64			●					●					●	
191.5	68	3	64				●				●					●	
196.5	70	3	64					●			●					●	
202	72	3	64			●								●		●	
207.5	74	3	64							●	●					●	
213	76	3	64								●●					●	
218.5	78	3	64								●	●				●	
224.5	80	3	64								●		●			●	
230	82	3	64								●			●		●	FQZHW-03N1E
236	84	3	64										●●			●	
241.5	86	3	64										●	●		●	
247	88	3	64											●●		●	
253.5	90	3	64											●	●	●	
258.5	92	3	64											●		●●	
265	94	3	64												●	●●	
270	96	3	64													●●●	

1. Le combinazioni di unità mostrate nella tabella sono consigliate in fabbrica. Sono possibili anche altre combinazioni di unità.
2. Per i sistemi con due o più unità esterne, sono necessari giunti di diramazione per esterni (venduti separatamente).

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

VRF Interne

Serie Canalizzato media pressione

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Linee frigoriferes (Pollici)	Alimentazzione (V/F/Hz)	Dimensioni (L x A x P) (mm)	PVP (€)
HTW-MI22T2DHN1DA5	2,2/2,6	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	780 x 210 x 500	**575**
HTW-MI28T2DHN1DA5	2,8/3,2	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	780 x 210 x 500	**585**
HTW-MI36T2DHN1DA5	3,6/4	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	780 x 210 x 500	**650**
HTW-MI45T2DHN1DA5	4,5/5	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1000 x 210 x 500	**700**
HTW-MI56T2DHN1DA5	5,6/6,3	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1000 x 210 x 500	**760**
HTW-MI271T2DN1	7,1/8	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1220 x 210 x 500	**775**
HTW-MI80T2DHN1BA5	8/9	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1230 x 270 x 775	**920**
HTW-MI90T2DHN1BA5	9/10	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1230 x 270 x 775	**1.065**
HTW-MI112T2DHN1BA5	11/12,5	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1180 x 270 x 775	**1.105**
HTW-MI140T2DHN1BA5	14/15,5	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1240 x 300 x 865	**1.145**
HTW-MI2140T2DN1	14 / 15,5	3/8 - 5/8	220-240v(1fase 50Hz)	1290 x 300 x 865	**1.165**

* Telecomando o termostati non inclusi.

Serie Canalizzato alta pressione

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Linee frigoriferes (Pollici)	Alimentazzione (V/F/Hz)	Dimensioni (L x A x P) (mm)	PVP (€)
HTW-MI271T1DN1	7,1/8	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	965 x 440 x 690	**945**
HTW-MI2112T1DN1	11,2/12,5	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	965 x 440 x 690	**1.120**
HTW-MI2160T1DN1	16/17	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1322 x 423 x 691	**1.385**
HTW-MI2200T1DN1	20/22,5	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1322 x 423 x 691	**2.025**
HTW-MI2250T1DN1	25/26	1/2" - 7/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1454 x 515 x 931	**2.165**
HTW-MI2280T1DN1	28/31,5	1/2" - 7/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1454 x 515 x 931	**2.255**
HTW-MI2400T1DN1	40/45	5/8" - 1 1/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	2005 x 929 x 670	**4.050**
HTW-MI2450T1DN1	45/56	5/8" - 1 1/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	2005 x 929 x 670	**4.325**
HTW-MI2560T1DN1	56/63	5/8" - 1 1/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	2005 x 929 x 670	**4.595**
HTWD560T1N1	56/63	5/8" - 1 1/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1970 x 668 x 902,5	**4.590**

* Telecomando o termostati non inclusi.

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

VRF Interne

Serie Cassette 2 vie

3 ANNI GARANZIA TOTALE

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Linee frigoriferes (Pollici)	Alimentazione (V/F/Hz)	Dimensioni (L x A x P) (mm)	PVP (€)
HTWD28Q2N1	2,8/3,2	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1172 x 299 x 591	**1.045**
HTWD45Q2N1	4,5/5	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1172 x 299 x 591	**1.185**

* Telecomando o termostati non inclusi.

Serie Cassette 4 vie compatto

3 ANNI GARANZIA TOTALE

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Linee frigoriferes (Pollici)	Alimentazione (V/F/Hz)	Dimensioni (L x A x P) (mm)	PVP (€)
HTW-MI222Q4CDN1	2,2/2,4	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	630 x 260 x 570	**680**
HTW-MI28Q4DHN1A3	2,8/3,2	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	570 x 260 x 570	**710**
HTW-MI228Q4CDN1	2,8/3,2	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	630 x 260 x 570	**710**
HTW-MI236Q4CDN1	3,6/4,0	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	630 x 260 x 570	**735**
HTW-MI245Q4CDN1	4,5/5,0	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	630 x 260 x 570	**800**

* Telecomando o termostati non inclusi.

Serie Cassette 4 vie

3 ANNI GARANZIA TOTALE

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Linee frigoriferes (Pollici)	Alimentazione (V/F/Hz)	Dimensioni (L x A x P) (mm)	PVP (€)
HTW-MI245Q4DN1	4,5/5,0	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	840 x 230 x 840	825
HTW-MI256Q4DN1	5,6/6,3	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	840 x 230 x 840	915
HTW-MI271Q4DN1	7,1/8,0	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	840 x 230 x 840	1.055
HTW-MI280Q4DN1	8,0/9,0	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	840 x 230 x 840	1.130
HTW-MI2100Q4DN1	10,0/11,0	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	840 x 300 x 840	1.230
HTW-MI140Q4DHN1D	14,0/16,0	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	840 x 300 x 840	1.360
HTW-MI2140Q4DN1	14,0/16,0	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	904 x 300 x 840	1.485

* Telecomando o termostati non inclusi.

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

VRF Interne

Serie Unità parete

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Linee frigoriferes (Pollici)	Alimentazzione (V/F/Hz)	Dimensioni (L x A x P) (mm)	PVP (€)
HTW-MI222GDN1	2,2/2,4	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	835 x 280 x 203	**555**
HTW-MI228GDN1	2,8/3,2	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	835 x 280 x 203	**575**
HTW-MI236GDN1	3,6/4	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	990 x 315 x 223	**590**
HTW-MI45GDHN1M	4,5/5	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	990 x 315 x 223	**650**
HTW-MI56GDHN1M	5,6/6,3	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	990 x 315 x 223	**680**
HTW-MI256GDN1	5,6/6,3	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	990 x 315 x 223	**680**
HTW-MI71GDHN1M	7,1/8	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1194 x 343 x 262	**805**
HTW-MI90GDHN1M	9/10	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1194 x 343 x 262	**920**

* Telecomando o termostati non inclusi.

Serie Pavimento soffitto

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Linee frigoriferes (Pollici)	Alimentazzione (V/F/Hz)	Dimensioni (L x A x P) (mm)	PVP (€)
HTW-MI236DLDN1	3,6/4	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	990 x 660 x 203	**775**
HTW-MI245DLDN1	4,5/5	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	990 x 660 x 203	**820**
HTW-MI256DLDN1	5,6/6	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	990 x 660 x 203	**890**
HTW-MI271DLDN1	7,1/8	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	990 x 660 x 203	**930**
HTW-MI290DLDN1	9/10	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1280 x 660 x 203	**990**
HTW-MI2140DLDN1	14/15	3/8" - 5/8"	220-240V (1 Fase-50 Hz)	1670 x 680 x 244	**1.230**

* Telecomando o termostati non inclusi.



Serie Pavimento soffitto (senza alloggio)

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Linee frigoriferes (Pollici)	Alimentazzione (V/F/Hz)	Dimensioni (L x A x P) (mm)	PVP (€)
HTW-MI228F3DN1	2,8 / 3,2	1/4 - 1/2	220-240v (1Fase 50Hz)	840 x 545 x 220	**700**
HTW-MI236F3DN1	3,6 / 4,0	1/4 - 1/2	220-240v (1Fase 50Hz)	1040 x 545 x 220	**790**
HTW-MI245F3DN1	4,5 / 5,0	1/4 - 1/2	220-240v (1Fase 50Hz)	1040 x 545 x 220	**810**
HTW-MI271F3DN1	7,1 /8,0	3/8 - 5/8	220-240v (1Fase 50Hz)	1340 x 545 x 220	**860**

* Telecomando o termostati non inclusi.

Serie Console

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Linee frigoriferes (Pollici)	Alimentazzione (V/F/Hz)	Dimensioni (L x A x P) (mm)	PVP (€)
HTW-MI228ZDN1	2,8/3,2	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	700 x 600 x 210	**780**
HTW-MI236ZDN1	3,6/4,0	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	700 x 600 x 210	**820**
HTW-MI245ZDN1	4,5/5,0	1/4" - 1/2"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	700 x 600 x 210	**830**

* Telecomando o termostati non inclusi.

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

VRF Interne



Kit per UTAS

Modello		PVP (€)
HTW-AHUKZ01D	Modulo di connessione AHUKZ (2,2 - 14 kW)	**530**
HTW-AHUKZ02D	Modulo di connessione AHUKZ (5-28 kW)	**710**
HTW-AHUKZ03D	Modulo di connessione AHUKZ (<56 kW)	**910**

Chillers

Serie Mini chiller inverter

3 ANNI GARANZIA TOTALE

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Linee frigoriferes (Pollici)	Alimentazzione (V/F/Hz)	Dimensioni (L x A x P) (mm)	PVP (€)
HTW-MGCV7WD2N1	7/8	1"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	990 x 966 x 354	**3.095**
HTW-MGCV10WD2N1	10/11	1 1/4"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	970 x 1327 x 400	**4.605**
HTW-MGCV12WD2N1	11,2/12,3	1 1/4"	220-240V (1 Fase~50 Hz)	970 x 1327 x 400	**4.795**
HTW-MGCV12WD2RN1	11,2/12,3	1 1/4"	380-415V (3 Fases~50 Hz)	970 x 1327 x 400	**4.825**
HTW-MGCV14WD2RN1	12,5/13,8	1 1/4"	380-415V (3 Fases~50 Hz)	970 x 1327 x 400	**5.005**
HTW-MGCV16WD2RN1	14,5/16	1 1/4"	380-415V (3 Fases~50 Hz)	970 x 1327 x 400	**5.265**

Serie Chiller inverter

3 ANNI GARANZIA TOTALE

4 COLLEGABILE FINO A 4 UNITÀ

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Linee frigoriferes	Refrigerante	Alimentazzione (V/F/Hz)	Dimensioni (L x A x P) (mm)	PVP (€)
HTW-MCSU30RN8LR32	27,5 / 32	DN40	R32	380-415V (3 Fases~50 Hz)	1870 x 1175 x 1000	**10.450**
HTW-MCSU60RN8LR32	55/62	DN40	R32	380-415V (3 Fases~50 Hz)	2220 x 1325 x 1055	**17.100**
HTW-MCSU30RN1L	27,5/32	DN40	R410A	380-415V (3 Fases~50 Hz)	1870 x 1175 x 1000	**10.285**
HTW-MCSU60RN1L	55/62	DN50	R410A	380-415V (3 Fases~50 Hz)	2220 x 1325 x 1055	**16.965**
HTW-MCSU90RN1L	82/90	DN50	R410A	380-415V (3 Fases~50 Hz)	3220 x 1513 x 1095	**25.560**

Serie Chiller inverter
+Modulo idraulico (pompa)

3 ANNI GARANZIA TOTALE

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Linee frigoriferes	Refrigerante	Alimentazzione (V/F/Hz)	Dimensioni (L x A x P) (mm)	PVP (€)
HTW-MCSU30MRN8LR32	27,5/32	DN40	R32	380-415V (3 Fases~50 Hz)	1870 x 1175 x 1000	**13.155**
HTW-MCSU60MRN8LR32	55/62	DN50	R32	380-415V (3 Fases~50 Hz)	2220 x 1325 x 1055	**19.835**
HTW-MCSU90MRN1L	82/90	DN50	R410A	380-415V (3 Fases~50 Hz)	3220 x 1513 x 1095	**28.620**

* Modelli non cumulabili

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

Fancoils

Serie Fancoil split parete

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Flusso d'aria (m3/h)	Linee frigoriferes (Pollici)	Alimentazione (V/F/Hz)	Dimensioni (L x A x P) (mm)	PVP (€)
HTW-MKG-V300B	2,91/3,23	585	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	915 x 290 x 230	**475**
HTW-MKG-V400B	3,81/4,3	825	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	915 x 290 x 230	**495**
HTW-MKG-V600B	4,87/5,26	979	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	1027 x 315 x 230	**555**

Serie Fancoil cassette

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Flusso d'aria (m3/h)	Linee frigoriferes (Pollici)	Alimentazione (V/F/Hz)	Dimensioni (L x A x P) (mm)	PVP (€)
HTW-MKD-V400	3,96/4,63	719	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	575 x 261 x 575	**550**
HTW-MKD-V500	4,2/4,95	781	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	575 x 261 x 575	**590**
HTW-MKA-V750R	6,12/6,27	1.229	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	840 x 230 x 840	**630**
HTW-MKA-V950R	7,84/8,49	1.530	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	840 x 300 x 840	**705**
HTW-MKA-V1200R	7,87/9,16	1.581	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	840 x 300 x 840	**770**
HTW-MKA-V1500R	11,19/10,07	1.871	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	840 x 300 x 840	**785**

Serie Fancoil canalizzato

Modello	Capacità (kW) (Freddo/Caldo)	Flusso d'aria (m3/h)	Linee frigoriferes (Pollici)	Alimentazione (V/F/Hz)	Dimensioni (L x A x P) (mm)	PVP (€)
HTW-MKT2-V200	2 / 3,2	410	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	741 x 241 x 522	**280**
HTW-MKT2-V300	2,82/3,56	615	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	841 x 241 x 522	**360**
HTW-MKT2-V500	3,83/4,84	887	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	941 x 241 x 522	**395**
HTW-MKT2-V800	6,7/8,39	1.492	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	1461 x 241 x 522	**605**
HTW-MKT2-V1200	9,83/12,58	2.327	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	1856 x 241 x 522	**685**

Serie Fancoil pavimento soffitto

Modello	Capacità (Freddo/Caldo)	Flusso d'aria (m3/h)	Linee frigoriferes (Pollici)	Alimentazione (V/F/Hz)	Dimensioni (L x A x P) (mm)	PVP (€)
HTW-MKH2-V250-R3	2,35/2,60	400	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	1020 x 495 x 200	**500**
HTW-MKH2-V350-R3	3,5/3,5	595	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	1240 x 495 x 200	**570**
HTW-MKH2-V500-R3	4,30/4,30	790	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	1240 x 495 x 200	**670**
HTW-MKH2-V800-R3	7,35/8,05	1.360	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	1360 x 592 x 200	**755**

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

Fancoils



Serie Fancoil pavimento soffitto (senza alloggio)

Modello	Capacità (Freddo/Caldo)	Flusso d'aria (m3/h)	Linee frigoriferes (Pollici)	Alimentazzione (V/F/Hz)	Dimensioni (L x A x P) (mm)	PVP (€)
HTW-MKH3-V250-R3	2,35/2,60	400	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	455×200×585	**440**
HTW-MKH3-V350-R3	3,5/3,5	595	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	455×200×1078	**530**
HTW-MKH3-V500-R3	4,30/4,30	790	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	455×200×1078	**600**
HTW-MKH3-V800-R3	7,35/8,05	1.360	3/4"	220-240V (1 Fase~50Hz)	551×200×1198	**620**

Accessori

Modello		PVP (€)
HTW-FCU3VKITF01	Kit valvola 3 vie	**69**

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

GAMMA HPWH | SERIE ECO THERMAL
GAMMA INDUSTRIALE | VRF
GAMMA INDUSTRIALE | CHILLER
GAMMA INDUSTRIALE | FANCOIL

GAMMA

CONTROLLI

AUTO
SET TEMP.
24
°C
AUTO
Mode
eco
Gear
SET
OK
Swing
Turbo
LED
Clean
HTW

Controlli

GAMMA HPWH | Serie Eco Thermal

Modello			PVP (€)	
HTW-KJRH120HBMKOE	Controllo a filo, individuale per Serie ECO-THERMAL	Incluso	-	

GAMMA Industriale | VRF

Modello			PVP (€)	
HTW-KJR29BKE	Controllo a filo individuale touch interiores VRF	Opzionale	**260**	
HTW-KJR12B	Controllo a filo, individuale per Serie VRF	Opzionale	**110**	
HTW-KJR120C	Controllo a filo individuale con programmazione settimanale per Serie VRF	Opzionale	**460**	
HTW-KJR86CE	Controllo a filo individuale semplificato tipo hotel per Serie VRF	Opzionale	**110**	
HTW-MDNIM05E1	Modulo di rete con contatto On-Off per porta tessera interna hotel Serie VRF	Opzionale	**125**	
HTW-KJR150AME	Controllo di gruppo fino a 16 unità interne VRF	Opzionale	**405**	
HTW-CCM09	Controllo centralizzato fino a 64 unità interne VRF	Opzionale	**330**	
HTW-CCM30BKEA	Controllo touch centralizzato fino a 64 unità interne VRF	Opzionale	**755**	
HTW-CCM15	Controllo centralizzato fino a 64 unità interne con programmazione settimanale e controllo di tipo web o APP mobile per Serie VRF	Opzionale	**1.260**	
HTW-CCM02	Controllo centralizzato per unità esterne VRF	Opzionale	**165**	
HTW-MDLONGW64/E	Interfaccia BMS, con gateway LONWORKS diretto per VRF	Opzionale	**5.400**	
HTW-CCM18ANE	Interfaccia BMS, con gateway MODBUS diretto per VRF	Opzionale	**7.200**	
HTW-MDCCM08	Interfaccia BMS, con gateway BACNET diretto per VRF	Opzionale	**7.200**	
HTW-MDACKNX	Interfaccia BMS, con gateway diretto KNX per VRF	Opzionale	**675**	
HTW-IMM441V4PA58	Scatola di controllo integrale dell'installazione VRF	Opzionale	**6.480**	

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

Controlli

Modello			PVP (€)	
HTW-IMMENETMAEN	Software per il controllo completo dell'installazione VRF	Opzionale	**4.320**	
HTW-RM05B	Controllo remoto per unità interne inverter VRF di seconda generazione	Opzionale	**85**	
HTW-WDC86EKD	Controllo a filo individuale Serie VRF di seconda generazione Inverter	Opzionale	**195**	
HTW-WDC120GWK	Controllo a filo individuale con programmazione settimanale per la Serie VRF Inverter di seconda generazione	Opzionale	**395**	
HTW-CCM180AWS	Controllo centralizzato fino a 64 unità interne VRF Inverter di seconda generazione	Opzionale	**1.675**	
HTW-CCM270AWS	Controllo centralizzato fino a 384 unità interne VRF Inverter di seconda generazione	Opzionale	**5.760**	

GAMMA Industriale | Chiller

Modello			PVP (€)	
HTW-KJR120F1BMKE	Controllo a filo individuale per Serie Mini Chiller Inverter	Opzionale	**270**	

GAMMA Industriale | Fancoil

Modello			PVP (€)	
HTW-R05BGE	Telecomando per fancoil split e fancoil a cassette	Incluso	-	
	Telecomando per fancoil	Opzionale	**65**	
HTW-KJRP86A1E	Controllo a filo individuale per canalizzato fancoil con display LCD	Opzionale	**115**	
HTW-KJR18BE	Controllo a filo individuale per canalizzato fancoil con termostato meccanico	Opzionale	**65**	
HTW-KJR21BD	Controllo a filo individuale per canalizzato fancoil con display LCD	Opzionale	**115**	
HTW-KJRP75ABKE	Controllo a filo individuale per pavimento soffitto di seconda generazione	Opzionale	**125**	
HTW-KJR29BKE	Controllo a filo individuale per cassette e split fancoil	Opzionale	**260**	
HTW-KJR12B	Controllo a filo individuale per cassette e split fancoil	Opzionale	**110**	

HTW si riserva il diritto di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso.
Informazioni valide salvo errori tipografici o di stampa.

CONDIZIONI DI VENDITA

1. Condizioni generali

Le condizioni generali di vendita descritte di seguito si applicheranno a tutte le vendite effettuate da **HTW** e saranno considerate conosciute e accettate dall'acquirente al momento dell'ordine, queste sono pienamente applicabili, a meno che non vengano negate da **HTW**.

2. Accettazione degli ordini

Si considera richiesto di ricevere un documento scritto che incorpora il logo aziendale, il nome commerciale o il nome aziendale, la descrizione dei materiali richiesti e può essere con il prezzo concordato, il riferimento o il numero dell'ordine o qualsiasi altro dato che potrebbe essere richiesto per la sua corretta convalida nel processo di accettazione della fattura. Tutti questi devono essere accettati e firmati dall'acquirente e inviati a **HTW** via fax al 933 904 205 o via e-mail (info@groupgia.com).

L'accettazione degli ordini è strettamente limitata alle forniture e / o Lineamenti che sono espressamente menzionate nel documento.

Gli ordini telefonici non sono supportati.

Per gli ordini di attrezzature che **HTW** non dispone di scorte regolari e che devono essere appositamente richiesti e fabbricati, il 30% del budget totale deve essere pagato come riserva di garanzia. Senza questo pagamento di prenotazione **HTW** non elaborerà alcun ordine.

3. Revoca degli ordini

HTW si riserva il diritto di annullare gli ordini in attesa di consegna quando l'acquirente ha violato in tutto o in parte precedenti contratti / accordi.

Gli ordini accettati non possono essere annullati nei seguenti casi:

- Quando l'ordine è stato emesso.
- Quando si tratta di materiale di produzione speciale, avrebbe iniziato a essere prodotto. (In questi casi l'acquirente rifiuta di richiedere il reso del 30% dell'intero ordine).

4. Prezzi e spedizioni

Ell prezzo indica il PVP, che è il prezzo al dettaglio senza IVA.

I prezzi di vendita indicati nella tariffa corrente di ogni momento includono la consegna dell'attrezzatura dai nostri centri logistici ai magazzini dell'acquirente, l'indirizzo di consegna indicato o il lavoro in loco su un camion in tutta la Penisola e le Isole Baleari. Le spedizioni verso le Isole Canarie, Ceuta e Melilla sono escluse dalla spedizione e sono a carico del richiedente.

HTW, si riserva il diritto di modificare i prezzi della sua tariffa, in questi casi è necessario avvisare i clienti.

HTW non si impegna, né garantisce consegne di merci in orari concordati nel giorno o la consegna a case private. Tutte le consegne verranno effettuate il giorno concordato durante l'orario di lavoro.

5. Ricevuta dell'ordine

Il cliente deve esaminare / rivedere il prodotto, entro 24 ore dalla data di ricezione indicata sulla bolla di consegna dell'azienda di trasporto. Dopo questo periodo si considera che il cliente riceve il prodotto in piena conformità e non avrà il diritto di richiedere alcun danno. In caso di danni o dubbi presenti ne-ll'imballaggio originale, per quanto piccolo, è necessario indicarlo sulla bolla di consegna, in modo che possa essere sostituito.

6. Ordine di spedizione

Gli ordini verranno consegnati entro 72 ore, esclusi i giorni festivi, nonostante quanto indicato sulla bolla di consegna / fattura previo accordo tra le parti. I tempi di consegna sono indicativi e nessun danno, interesse, danno, penalità, multa o risarcimento saranno riconosciuti all'acquirente in caso di ritardo, per qualsiasi motivo.

7. Condizioni di pagamento

Il pagamento dei prodotti forniti da **HTW** verrà effettuato in contanti tramite bonifico bancario. Nel caso in cui la compagnia assicurativa conceda credito all'acquirente, i termini massimi di pagamento saranno quelli stabiliti dalla Legge 15/2010, del 5 luglio, di modifica della Legge 3/2004 del 29 dicembre e sempre concordata da **HTW**.

8. Reso

HTW non accetterà resi di merce fornita e consegnata, salvo nei casi giustificati e autorizzati da **HTW**, ove sia necessario che siano in perfette condizioni, imballo e funzionamento.

Sarà essenziale l'autorizzazione scritta e numerata per il ricevimento della merce nelle nostre dipendenze e il trasporto originato dal reso citato sarà sempre a carico dell'acquirente.

Se, una volta che il materiale è stato ispezionato, non soddisfa questi requisiti, verrà effettuato un demerito del suo pagamento, che può essere fino al valore originale totale fatturato nell'ordine.

9. Garanzia

HTW garantisce tutta la gamma di prodotti venduti in Spagna, Portogallo, Italia per un periodo minimo di 2 anni (consultare ogni apparecchiatura per maggiori dettagli) in parti, manodopera e spostamento. Tuttavia, la durata della garanzia per ciascun prodotto Gamma è specificata in questa tariffa, poiché alcune apparecchiature hanno un'estensione della garanzia. Tutti gli studi VRV forniti da **HTW** sono indicativi. In conformità a quanto sopra, **HTW** riparerà o sostituirà qualsiasi prodotto difettoso a causa di difetti di progettazione, con i materiali utilizzati nella sua fabbricazione, secondo le seguenti condizioni:

- Il cliente deve fornire la fattura di acquisto, insieme alle informazioni complete sul difetto, che devono essere approvate dal dipartimento di assistenza tecnica **HTW**.
- Eventuali anomalie o altri danni all'apparecchiatura per la quale l'area autorizzata SAT deve andare, l'intervento dovrà essere interamente pagato dall'utente / installatore o distributore poiché altrimenti l'apparecchiatura perderà il diritto all'assistenza fino al pagamento del precedente.
- Il prodotto deve essere stato installato, manutenuto e utilizzato correttamente secondo le istruzioni di installazione e funzionamento che accompagnano il prodotto. Il cliente non dovrà, da solo o da terzi, tentare di riparare il prodotto o sostituirne parti, se non espressamente autorizzato da **HTW**.

Sono esclusi i seguenti casi:

- Danni causati da uso improprio, manutenzione, configurazione e installazione dell'apparecchiatura.
- Gestione impropria del prodotto o forzatura del suo funzionamento.
- Utilizzo di pezzi di ricambio non autorizzati dal produttore o modifica del prodotto senza l'autorizzazione del produttore.
- Installazioni o combinazioni di prodotti non approvate dal produttore.
- Usura delle parti usuali.
- Uso di carburante refrigerante.
- Guasti relativi alla durezza dell'acqua (depositi di calcare sugli elementi del generatore o ostruzioni parziali o totali del circuito primario o secondario dello stesso).
- Tiraggio o ventilazione difettosi.
- Trasporto o immagazzinaggio impropri, corrosione, abrasione, mancanza di pulizia, uso improprio o abuso, usura dovuta a uso improprio.
- La garanzia non copre le spese derivanti dall'assemblaggio di elementi come mobili, armadi, ecc. che ostacolano il libero accesso alle apparecchiature o ai suoi componenti. Allo stesso modo, i servizi di consulenza a domicilio sul funzionamento del dispositivo non sono coperti.
- Per installazioni all'esterno, deve essere protetto dalle intemperie (pioggia, vento).
- Tutte le apparecchiature che non hanno superato i lavori di manutenzione una volta ogni 12 mesi. (secondo il regio decreto 1751/1998 del 31 luglio).
- Tutte le apparecchiature che includono serbatoi di accumulo di acqua calda e che non hanno verificato l'anodo ogni anno da un Servizio dopo la scadenza del periodo di garanzia ufficiale.
- Guasti dovuti a pressione dell'acqua, tensione, pressione eccessiva o alimentazione del gas inadeguata.
- Prodotti, parti o componenti colpiti durante il trasporto o durante l'installazione.
- Per i modelli la cui accensione viene effettuata mediante una batteria (batterie), il cliente deve tenere a mente la manutenzione e sostituirli quando sono esauriti. Le prestazioni di garanzia non coprono le spese derivanti dalla consegna a domicilio.
- La garanzia non copre i costi e le spese sostenute per accedere all'apparecchiatura o alla sua installazione.

10. Primo Avviamento

Il servizio di primo avviamento è un servizio non incluso nel prezzo di acquisto, Il primo avviamento deve essere richiesto al momento dell'acquisto ed avrà un costo a parte. Tutte le apparecchiature VRF e Refrigeratori a partire dalla potenza di 8KW (tranne le apparecchiature Monosplit), al fine di convalidare la garanzia, devono essere avviate dal nostro servizio tecnico SAT GIA. In talcaso, il periodo di garanzia avrà inizio dalla data di messa in servizio. In ogni caso e per motivi tecnici, l'unità deve essere avviata entro 3 mesi dalla consegna o dalla fattura. Su richiesta dell'utente, è possibile richiedere la messa in servizio per il resto delle nostre apparecchiature pagando il servizio al nostro SAT autorizzato.

REQUISITI OBBLIGATORI PER L'ASSISTENZA ALLA MESSA IN SERVIZIO.

La messa in servizio non verrà effettuata:

- In quelle apparecchiature che NON dispongono di alimentazione definitiva.
- In strutture non finite, provvisorie, di difficile accesso.
- In strutture che non abbiamo precedentemente ricevuto la documentazione necessaria.
- Nelle cui caratteristiche non coincidono con gli schemi e la documentazione presentata al momento della richiesta di avvio.
- Quelle strutture che non sono conformi alle normative vigenti.

11. Tassazione e RAEE

Tutte le tasse riscosse sulla vendita dei prodotti **HTW** inclusi in questo listino prezzi, secondo la normativa vigente, saranno a carico dell'acquirente. **HTW** in conformità con RD 110/2015, del 20 febbraio, sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche e la gestione dei rifiuti, includerà nei suoi prezzi finali l'eco-imposta corrispondente a ciascun tipo di prodotto.

12. Legge applicabile e foro competente

Le condizioni generali di vendita saranno comprese come accettate dall'acquirente al momento dell'ordine.

HTW e l'acquirente concordano sul fatto che qualsiasi controversia, qualunque sia la sua natura, sarà presentata espressamente e inequivocabilmente alla giurisdizione esclusiva dei tribunali di Barcellona (Spagna), sebbene **HTW** possa procedere giudizialmente contro l'acquirente dinanzi ai tribunali di qualsiasi giurisdizione in cui Risiede o sviluppa la sua attività.

NOTAS:

NOTAS:

NOTAS:

NOTAS:

C/ Industria, 13, Polígono Industrial El Pedregar.
08160 Montmeló. Barcelona (España)
Tel (0034) 93 390 42 20 / Fax (0034) 93 390 42 05
info@htwspain.com - www.htwspain.com

PORTUGAL
info@htw.pt

ITALY
info.it@htwspain.com

FRANCE
info@htwfrance.com